


Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje

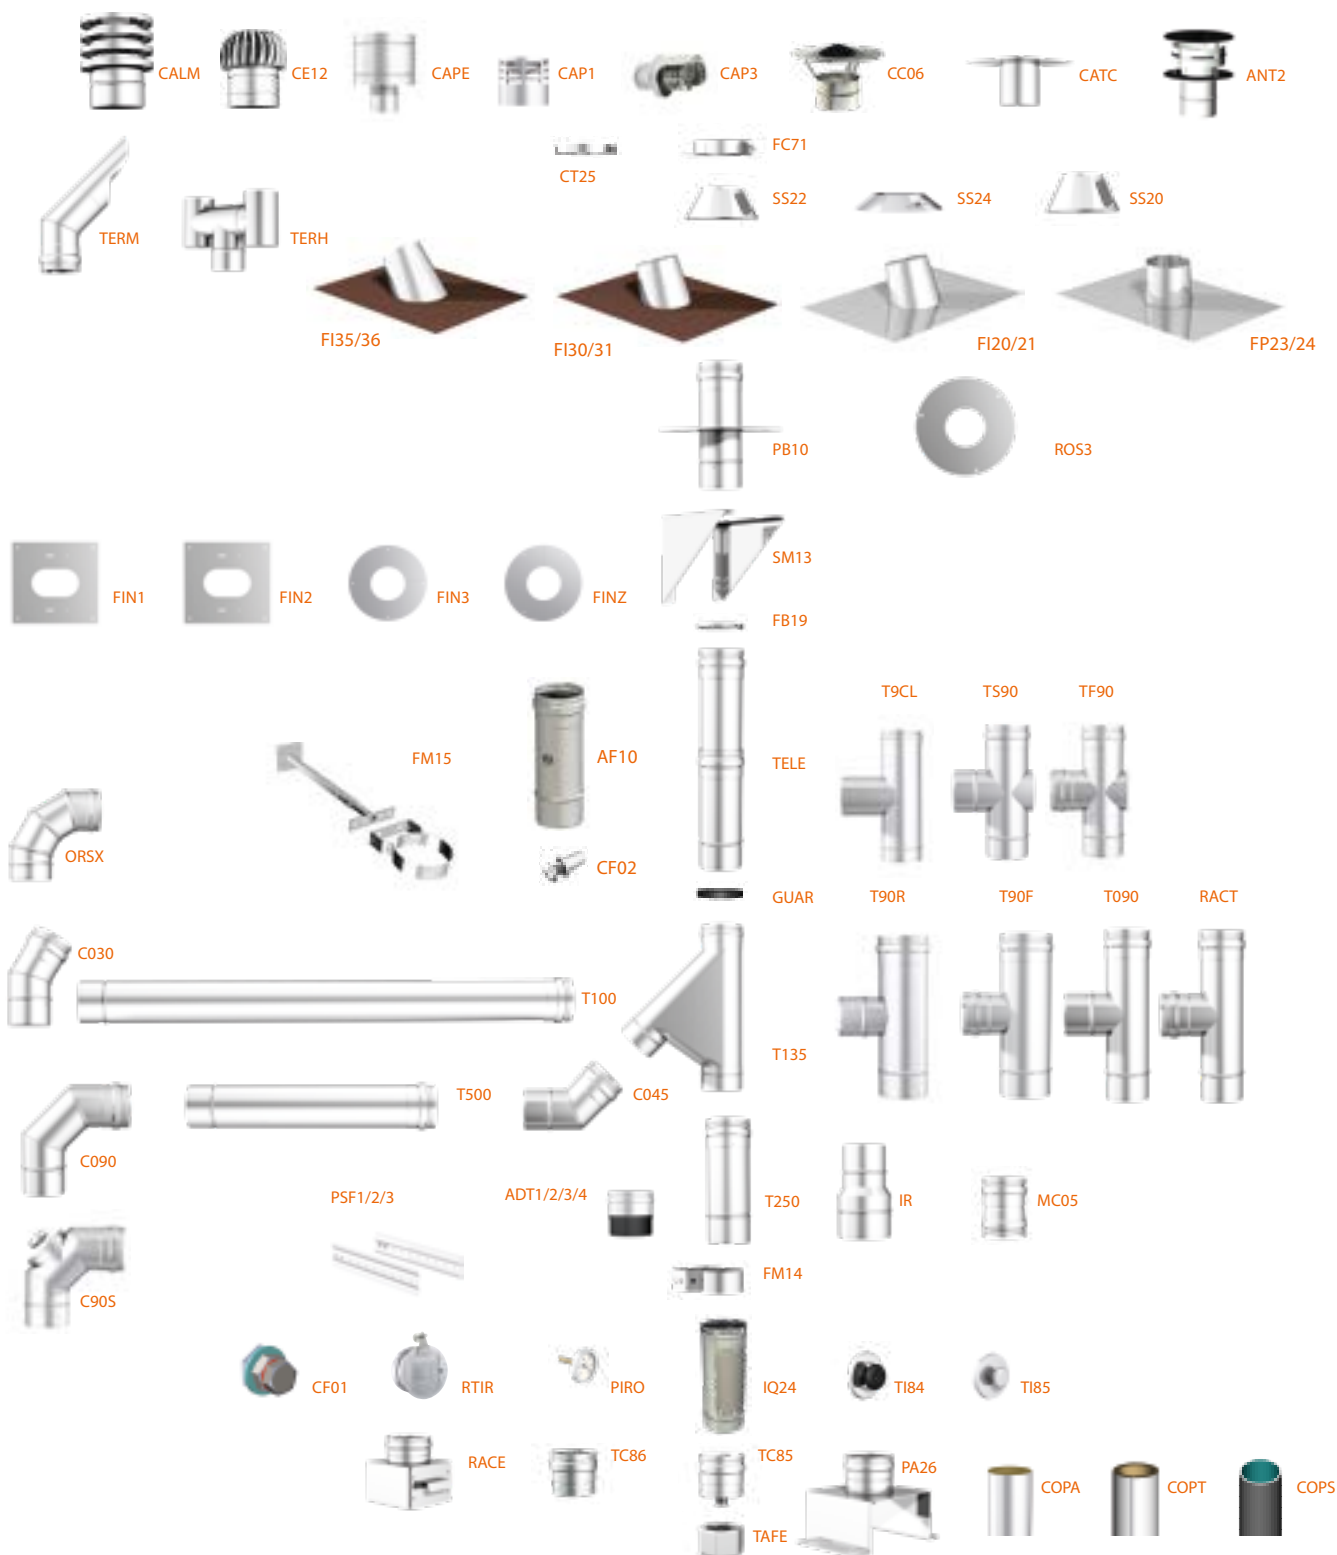

CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation - Instrucciones de uso



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm
- Con el taladro, haga un agujero de 13 mm en el tubo a 90°



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)
- Ensamble el inserto utilizando el equipo extractor de insertos apropiado (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture
- Aplicar el tornillo de bloqueo



EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Dynamic ONE

Canali da fumo e condotti per uso interno in acciaio inox AISI 316L.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- sono adatti come canali da fumo o per intubamento o risanamento di cavedi e vani tecnici esistenti
- spessore 0,5 mm
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (fornite in dotazione fino al diam. 120 incluso)
- testata G, resistente all'incendio di fuliggine a 1000°C

Tuyaux de raccordement pour utilisation intérieure en acier inox AISI 316L.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ils sont aptés comme tuyaux de raccordement, au gainage ou à la rénovation de cheminées ou compartiments techniques existants
- épaisseur 0,5 mm
- température de travail jusqu'à 200°C avec l'utilisation de joints silicone (fournis jusqu'au diam. 120 inclus)
- testé G, résistant au feu de suie à 1000°C

Connecting flue pipes for indoor, made of stainless steel AISI 316L.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- they are suitable as connecting flue pipes and for ducting or renovating existing chimneys and technical compartments
- thickness 0.5 mm
- working temperature up to 200 °C with the use of silicone gaskets (supplied up to diam. 120 included)
- tested G, resistant to soot fire at 1000 °C

Conductos de humos y tubos para uso interno en acero inoxidable AISI 316L.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- adecuado para canales de humo, la canalización o renovación de cavidades y compartimentos técnicos existentes
- 0,5 mm de espesor
- temperatura máxima de funcionamiento 200 °C con el uso de juntas de silicona (suministradas hasta el diámetro 120 inclusive)
- cabezal en G, resistente al fuego de hollín a 1000 °C


T200-P1-W-V2-L50050-O70 con elastomero/with gasket/avec joint/con elastómero
T600-N1-D-V2-L50050-G520M senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 400 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.04



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge.
For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T250

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	
I080T250		80	250	1
I100T250		100	250	1
I120T250		120	250	1
I130T250		130	250	1
I140T250		140	250	1
I150T250		150	250	1
I160T250		160	250	1
I180T250		180	250	1
I200T250		200	250	1
I220T250		220	250	1
I250T250		250	250	1
I300T250		300	250	1
I350T250		350	250	1
I400T250		400	250	1



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Elément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Elemento lineal completo con análisis de humos M10-gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	
I080AF10		80	250	1
I100AF10		100	250	1
I120AF10		120	250	1
I130AF10		130	250	1
I140AF10		140	250	1
I150AF10		150	250	1
I160AF10		160	250	1
I180AF10		180	250	1
I200AF10		200	250	1
I220AF10		220	250	1
I250AF10		250	250	1
I300AF10		300	250	1
I350AF10		350	250	1
I400AF10		400	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Elément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	
I080T500		80	500	1
I100T500		100	500	1
I120T500		120	500	1
I130T500		130	500	1
I140T500		140	500	1
I150T500		150	500	1
I160T500		160	500	1
I180T500		180	500	1
I200T500		200	500	1
I220T500		220	500	1
I250T500		250	500	1
I300T500		300	500	1
I350T500		350	500	1
I400T500		400	500	1

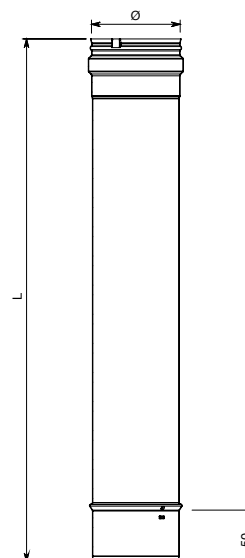

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
I080T100	80	1000	1
I100T100	100	1000	1
I120T100	120	1000	1
I130T100	130	1000	1
I140T100	140	1000	1
I150T100	150	1000	1
I160T100	160	1000	1
I180T100	180	1000	1
I200T100	200	1000	1
I220T100	220	1000	1
I250T100	250	1000	1
I300T100	300	1000	1
I350T100	350	1000	1
I400T100	400	1000	1

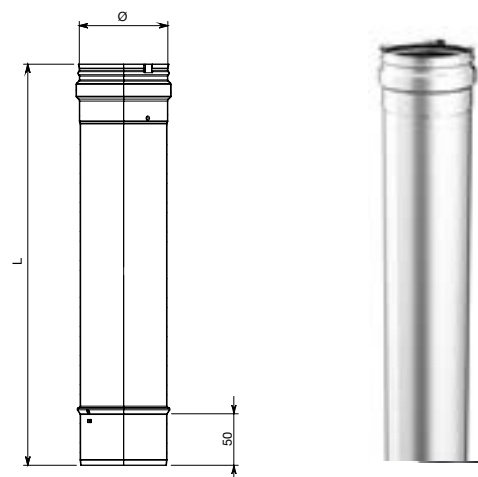


TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080TELE	80	1
I100TELE	100	1
I120TELE	120	1
I130TELE	130	1
I140TELE	140	1
I150TELE	150	1
I160TELE	160	1
I180TELE	180	1
I200TELE	200	1
I220TELE	220	1
I250TELE	250	1
I300TELE	300	1
I350TELE	350	1
I400TELE	400	1

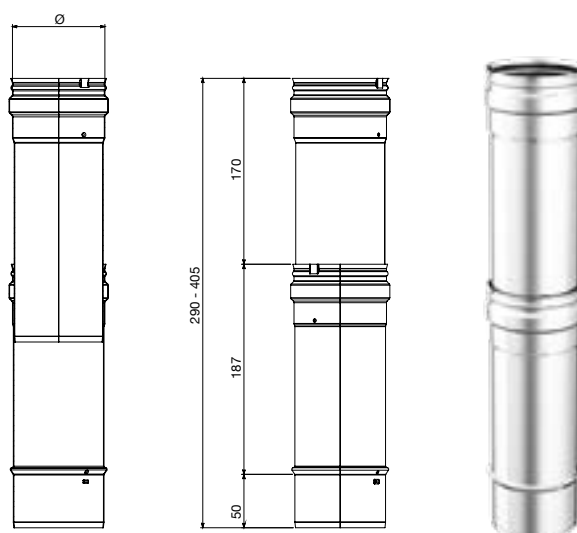

CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10 - Tapón para análisis de humos M10

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	
IUNVCF02	



Istruzioni per l'uso a pagina 120 - Instructions for use on page 120 - Instructions pour l'utilisation à la page 120 - Instrucciones de uso en la página 120

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.
Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

ORSX

Curva orientabile 0-90°

Revolving bend 0-90° - Coude orientable 0-90° - Codo orientable 0-90°


Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L1	L2	
I080ORSX		80	135	150	1
I100ORSX		100	140	155	1
I120ORSX		120	165	175	1
I130ORSX		130	175	190	1
I140ORSX		140	185	197	1
I150ORSX		150	190	205	1
I160ORSX		160	200	213	1
I180ORSX		180	210	225	1
I200ORSX		200	230	245	1
I250ORSX		250	245	265	1
I300ORSX		300	300	320	1

Elemento non certificato per l'intubamento in pressione positiva P1. È sconsigliato l'utilizzo per assemblare camini destinati ad asservire generatori a condensazione.

This element is not certified for relining under positive pressure P1. Do not use this element in flue systems serving condensate generators. Cet élément n'est pas certifié pour assemblages sous pression positive P1. Ne pas utiliser cet élément pour installer conduits de fumée destinés à servir générateurs à condensation.

Elemento no certificado para conductos de presión positiva P1. No se recomienda su uso para montar chimeneas destinadas a dar servicio a generadores de condensación.



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.



C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L1	L2	L3	
I080C090		80	166	169	288	1
I100C090		100	176	179	307	1
I120C090		120	186	189	327	1
I130C090		130	193	196	340	1
I140C090		140	196	199	349	1
I150C090		150	201	204	358	1
I160C090		160	206	209	368	1
I180C090		180	216	219	388	1
I200C090		200	226	229	408	1
I220C090		220	236	239	428	1
I250C090		250	251	254	458	1
I300C090		300	276	279	508	1
I350C090		350	301	304	558	1
I400C090		400	302	305	558	1



C90S


Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L1	L2	
I080C90S		80	166	169	1
I100C90S		100	176	179	1
I130C90S		130	193	196	1
I150C90S		150	201	204	1
I180C90S		180	216	219	1
I200C90S		200	226	229	1
I250C90S		250	251	254	1
I300C90S		300	276	279	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.



C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	S	I	
I080C045	80	170	256	32	105	1
I100C045	100	176	270	35	112	1
I120C045	120	184	285	38	118	1
I130C045	130	190	297	40	123	1
I140C045	140	192	302	41	125	1
I150C045	150	195	307	42	127	1
I160C045	160	200	314	45	130	1
I180C045	180	205	328	47	136	1
I200C045	200	215	341	49	141	1
I220C045	220	220	343	51	142	1
I250C045	250	230	370	57	147	1
I300C045	300	248	407	64	162	1
I350C045	350	265	441	72	176	1
I400C045	400	212	460	49	184	1

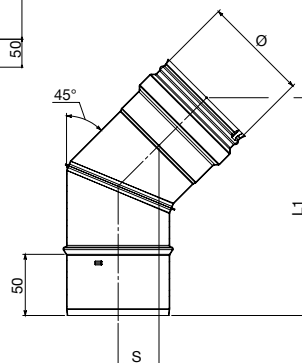



C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	S	I	
I080C030	80	174	257	19	69	1
I100C030	100	178	267	21	71	1
I120C030	120	183	277	22	74	1
I130C030	130	186	281	23	75	1
I140C030	140	188	285	23	77	1
I150C030	150	191	292	24	78	1
I160C030	160	193	296	25	79	1
I180C030	180	198	306	26	82	1
I200C030	200	203	316	27	84	1
I220C030	220	208	326	29	86	1
I250C030	250	216	341	31	91	1
I300C030	300	228	366	34	98	1
I350C030	350	241	392	38	105	1
I400C030	400	253	404	43	108	1

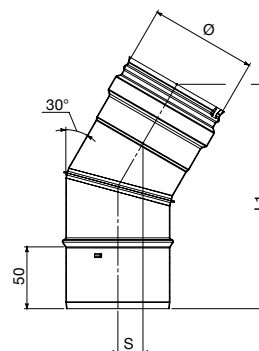

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	
I080T090		80	245	80	124	1
I100T090		100	245	80	124	1
I120T090		120	325	80	164	1
I130T090		130	325	80	164	1
I140T090		140	325	80	164	1
I150T090		150	495	80	249	1
I160T090		160	325	80	199	1
I180T090		180	495	80	249	1
I200T090		200	495	80	249	1
I220T090		220	495	80	249	1
I250T090		250	495	80	249	1
I300T090		300	495	80	249	1
I350T090		350	545	80	274	1
I400T090		400	595	80	299	1

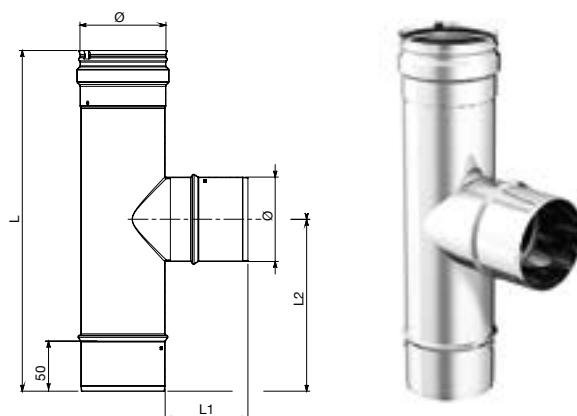

RACT


Raccordo a "T" 90° femmina-femmina

90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en "T" 90° hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	L1	L2	
I080RACT		80	245	77	124	1
I100RACT		100	245	77	124	1
I120RACT		120	325	77	164	1
I130RACT		130	325	77	164	1
I140RACT		140	325	77	164	1
I150RACT		150	495	77	249	1
I160RACT		160	325	77	199	1
I180RACT		180	495	77	249	1
I200RACT		200	495	77	249	1
I220RACT		220	495	77	249	1
I250RACT		250	495	77	249	1
I300RACT		300	495	77	249	1
I350RACT		350	545	77	274	1
I400RACT		400	595	77	299	1

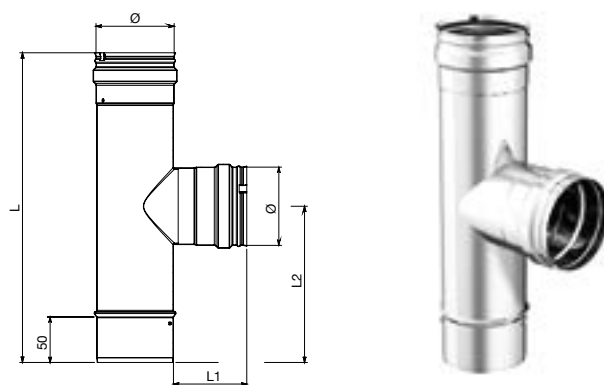

T90R


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Øa	Øb	L	L1	L2	
I100T90R		100	80	325	80	164	1
I120T90R		120	80	325	80	164	1
I130T90R		130	80	325	80	164	1
I140T90R		140	80	325	80	164	1
I150T90R		150	80	495	80	249	1
I160T90R		160	80	325	80	199	1
I180T90R		180	80	495	80	249	1
I200T90R		200	80	495	80	249	1
I220T90R		220	80	495	80	249	1
I250T90R		250	80	495	80	249	1
I300T90R		300	80	495	80	249	1
I350T90R		350	80	545	80	274	1
I400T90R		400	80	595	80	299	1

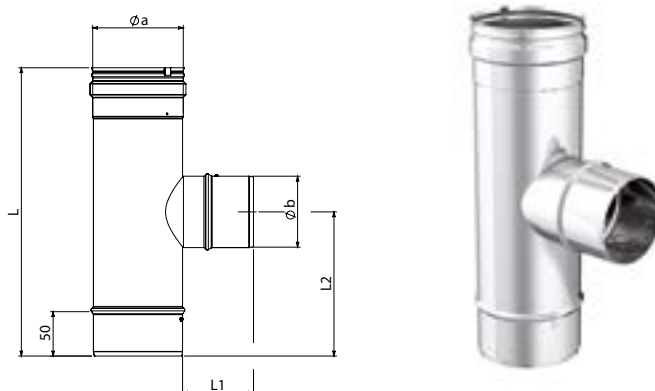

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

T90F


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Øa	Øb	L	L1	L2	
I100T90F	100	80	325	80	164	1
I120T90F	120	80	325	80	164	1
I130T90F	130	80	325	80	164	1
I140T90F	140	80	325	80	164	1
I150T90F	150	80	495	80	249	1
I160T90F	160	80	325	80	199	1
I180T90F	180	80	495	80	249	1
I200T90F	200	80	495	80	249	1
I220T90F	220	80	495	80	249	1
I250T90F	250	80	495	80	249	1
I300T90F	300	80	495	80	249	1
I350T90F	350	80	545	80	274	1
I400T90F	400	80	325	80	164	1

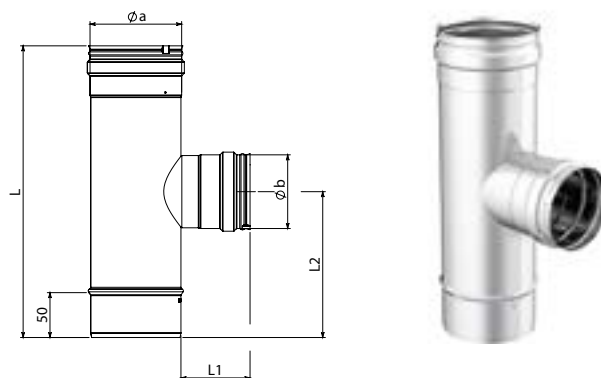

Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Vedi pag. 145.

Special Tee pipe fittings are made on request. See pag. 145.

On produit raccords Té spéciaux sur demande. Voir page 145.

Se fabrican racores en T especiales bajo pedido. Ver página 145.

T9CL


Raccordo a "T" 90° con stacco removibile

90° Tee pipe fitting with removable coupler - Té 90° avec débouchure amovible

Racor en "T" 90° con pieza desmontable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	L1	L2	
I080T9CL	80	245	150	124	1
I100T9CL	100	325	150	164	1
I130T9CL	130	325	150	164	1
I150T9CL	150	495	150	249	1
I180T9CL	180	495	150	249	1
I200T9CL	200	495	150	249	1
I250T9CL	250	495	150	249	1
I300T9CL	300	495	150	249	1

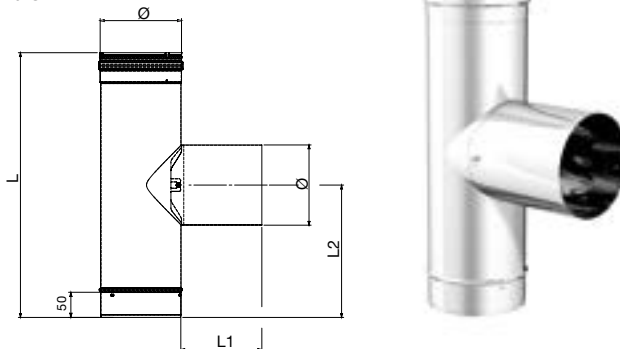

L'articolo T9CL garantisce una classe di tenuta N1 (40 Pa) - The item T9CL ensures tightness class N1 (40 Pa) - L'élément T9CL garantit une classe d'étanchéité N1 (40 Pa) - Racor en "T" 90° con pieza desmontable
Nella parte dello stacco removibile è compatibile con Dynamic One femmina, Linea Pellet femmina, Linea Pellet Superior femmina - The removable couple is compatible with the female part of Dynamic One, Pellet and Pellet Superior - La débouchure amovible est compatible avec la partie femelle des gammes Dynamic One, Pellet et Pellet Superior - La pieza desmontable es compatible con Dynamic One hembra, Linea Pellet hembra, Linea Pellet Superior hembra

T135


Raccordo a "T" 135° maschio-femmina

135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Racor en "T" 135° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	S1	S2	
I080T135	80	400	150	80	1
I100T135	100	450	170	95	1
I120T135	120	450	170	95	1
I130T135	130	480	190	100	1
I140T135	140	480	195	105	1
I150T135	150	510	205	110	1
I160T135	160	520	210	110	1
I180T135	180	550	230	120	1
I200T135	200	580	250	130	1
I220T135	220	610	265	140	1
I250T135	250	650	290	150	1
I300T135	300	720	335	165	1
I350T135	350	790	380	185	1
I400T135	400	860	420	200	1

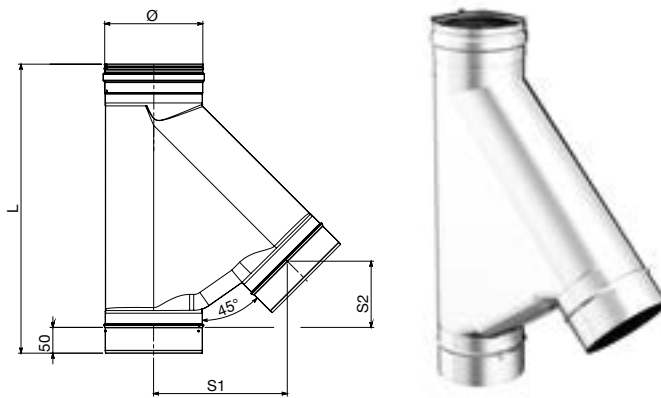

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

TS90

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina con ispezione


90° Tee pipe fitting male-female with inspection

Té 90° mâle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° macho-hembra con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	L1	L2	
I080TS90	80	325	80	164	1
I100TS90	100	325	80	164	1
I130TS90	130	325	80	164	1
I150TS90	150	495	80	249	1
I180TS90	180	495	80	249	1
I200TS90	200	495	80	249	1
I250TS90	250	495	80	249	1
I300TS90	300	495	80	249	1

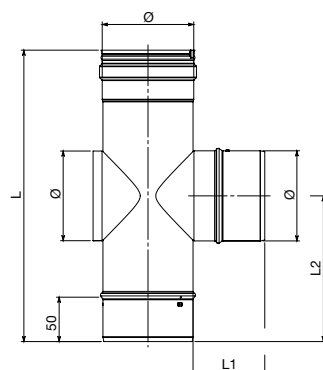

Compatibile con tappi per ispezione TI84 e TI85 (non incluso) - Compatible with plugs for inspection TI84 and TI85 (not included) - Compatible avec les bouchons TI84 et TI85 (non inclus) - Compatible con los tapones de inspección TI84 y TI85 (no incluidos)

TF90

Raccordo a "T" 90° femmina-femmina con ispezione


90° Tee pipe fitting female-female with inspection

Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° hembra-hembra con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	L1	L2	
I080TF90	80	325	77	164	1
I100TF90	100	325	77	164	1
I130TF90	130	325	77	164	1
I150TF90	150	495	77	249	1
I180TF90	180	495	77	249	1
I200TF90	200	495	77	249	1
I250TF90	250	495	77	249	1
I300TF90	300	495	77	249	1

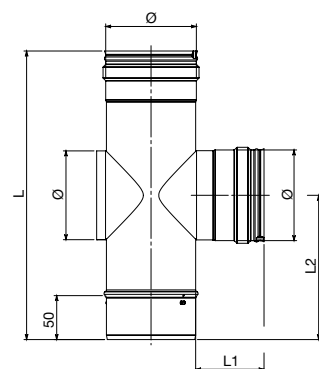

Compatibile con il tappo per ispezione TI84 (non incluso) - Compatible with plug for inspection TI84 (not included) - Compatible avec le bouchon TI84 (non inclus) - Compatible con el tapón de inspección TI84 (no incluido)


TI84

Tappo per ispezione

Plug for inspection - Bouchon pour trappe de visite - Tapón de inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080TI84	80	1
I100TI84	100	1
I120TI84	120	1
I130TI84	130	1
I140TI84	140	1
I150TI84	150	1
I160TI84	160	1
I180TI84	180	1
I200TI84	200	1
I220TI84	220	1
I250TI84	250	1
I300TI84	300	1



Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT - Para montar en T090 y RACT


TI85

Tappo per ispezione con pomolo in acciaio

Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe de visite avec poignée en acier - Tapón de inspección con pomo de acero

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080TI85	80	1
I100TI85	100	1
I120TI85	120	1
I130TI85	130	1
I150TI85	150	1
I180TI85	180	1
I200TI85	200	1
I250TI85	250	1
I300TI85	300	1



Da applicare su T090, TS90 e C905 - To apply on T090, TS90 and C905 - Appliquer à T090, TS90 et C905 - Para montar en T090, TS90 y C905

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080TC85	80	1
I100TC85	100	1
I120TC85	120	1
I130TC85	130	1
I140TC85	140	1
I150TC85	150	1
I160TC85	160	1
I180TC85	180	1
I200TC85	200	1
I220TC85	220	1
I250TC85	250	1
I300TC85	300	1
I350TC85	350	1
I400TC85	400	1




TC86

Tappo cieco raccogli condensa

Blind tee cap - Tampon sans purge - Tapón ciego de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I080TC86	80	1
I100TC86	100	1
I120TC86	120	1
I130TC86	130	1
I140TC86	140	1
I150TC86	150	1
I160TC86	160	1
I180TC86	180	1
I200TC86	200	1
I250TC86	250	1



TAFE



Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Tapón hembra AISI 316 3/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE IUNVTAFE	
	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

RTIR

Regolatore di tiraggio automatico

Automatic air draught regulator - Régulateur de tirage automatique - Regulador de tiro automático

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
I100RTIR	100	1
I130RTIR	130	1
I150RTIR	150	1
I180RTIR	180	1

Da applicare su RACT e T90F ridotto con stacco a scelta
To apply on reduced RACT and T90F with coupler at choice
Appliquer à RACT et T90F réduits avec débouchure au choix
Para montar en RACT y T90F reducido con desacoplamiento opcional



Serve per stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione di aria dall'ambiente d'installazione o dall'esterno, conforme d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 ecc. I regolatori di tiraggio sono utilizzabili anche come apertura automatica della ventilazione 3 Pa. / It is useful to stabilize and adjust the draft of the chimney through the release of air from the installation environment or from outside, in accordance with d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. The draught regulators are also used as automatic opening of ventilation 3 Pa. / Il sert à stabiliser et à régler le tirage du conduit de fumée, par l'introduction d'air de l'ambiance d'installation ou de l'externe, en conformité avec le d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Les régulateurs de tirage sont également utilisés comme ouverture automatique de la ventilation 3 Pa. / Sirve para estabilizar y regular el tiro en la chimenea mediante la entrada de aire del ambiente de la instalación o del exterior, de acuerdo con las DLeg. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Los reguladores de tiro también se pueden utilizar como apertura automática de ventilación 3 Pa.

Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

Unburnt materials collecting module - Module recueil suies
Módulo de recogida de inquemados

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	
IUNVCF01	1

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO		
IUNVPIRO		1

F.08 - ACCIAIO INOX				
STAINLESS STEEL				
ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE				
I080MC05		Ø	L	
I100MC05		80	115	1
I120MC05		100	115	1
I130MC05		120	115	1
I140MC05		130	115	1
I150MC05		140	115	1
I160MC05		150	115	1
I180MC05		160	115	1
I200MC05		180	115	1
I220MC05		200	115	1
I250MC05		220	115	1
I300MC05		250	115	1
I350MC05		300	115	1
I400MC05		350	115	1
		400	115	1

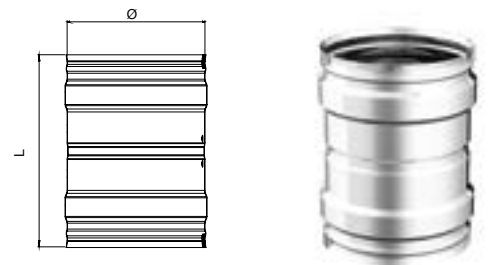


IR M/F

Riduttore maggioratore maschio-femmina

Reducer enlarger male-female - Réduction augmentation mâle-femelle - Reductor aumentador macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080M100F	80 M	100 F	1
IR080M120F	80 M	120 F	1
IR080M130F	80 M	130 F	1
IR080M140F	80 M	140 F	1
IR080M150F	80 M	150 F	1
IR080M160F	80 M	160 F	1
IR100M120F	100 M	120 F	1
IR100M130F	100 M	130 F	1
IR100M140F	100 M	140 F	1
IR100M150F	100 M	150 F	1
IR100M160F	100 M	160 F	1
IR120M130F	120 M	130 F	1
IR120M140F	120 M	140 F	1
IR120M150F	120 M	150 F	1
IR120M160F	120 M	160 F	1
IR120M180F	120 M	180 F	1
IR130M140F	130 M	140 F	1
IR130M150F	130 M	150 F	1
IR130M160F	130 M	160 F	1
IR130M180F	130 M	180 F	1
IR140M150F	140 M	150 F	1
IR140M160F	140 M	160 F	1
IR140M180F	140 M	180 F	1
IR140M200F	140 M	200 F	1
IR150M160F	150 M	160 F	1
IR150M180F	150 M	180 F	1
IR150M200F	150 M	200 F	1
IR160M180F	160 M	180 F	1
IR160M200F	160 M	200 F	1
IR180M200F	180 M	200 F	1
IR180M250F	180 M	250 F	1
IR200M250F	200 M	250 F	1
IR200M300F	200 M	300 F	1
IR250M300F	250 M	300 F	1
IR300M350F	300 M	350 F	1



M - maschio male mâle macho / F - femmina female femelle hembra


IR F/M

Riduttore maggioratore femmina-maschio

Reducer enlarger female-male - Réduction augmentation femelle-mâle - Reductor aumentador hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080F100M	80 F	100 M	1
IR080F120M	80 F	120 M	1
IR080F130M	80 F	130 M	1
IR080F140M	80 F	140 M	1
IR080F150M	80 F	150 M	1
IR080F160M	80 F	160 M	1
IR100F120M	100 F	120 M	1
IR100F130M	100 F	130 M	1
IR100F140M	100 F	140 M	1
IR100F150M	100 F	150 M	1
IR100F160M	100 F	160 M	1
IR120F130M	120 F	130 M	1
IR120F140M	120 F	140 M	1
IR120F150M	120 F	150 M	1
IR120F160M	120 F	160 M	1
IR120F180M	120 F	180 M	1
IR130F140M	130 F	140 M	1
IR130F150M	130 F	150 M	1
IR130F160M	130 F	160 M	1
IR130F180M	130 F	180 M	1
IR140F150M	140 F	150 M	1
IR140F160M	140 F	160 M	1
IR140F180M	140 F	180 M	1
IR140F200M	140 F	200 M	1
IR150F160M	150 F	160 M	1
IR150F180M	150 F	180 M	1
IR150F200M	150 F	200 M	1
IR160F180M	160 F	180 M	1
IR160F200M	160 F	200 M	1
IR180F200M	180 F	200 M	1
IR180F250M	180 F	250 M	1
IR200F250M	200 F	250 M	1
IR200F300M	200 F	300 M	1
IR250F300M	250 F	300 M	1
IR300F350M	300 F	350 M	1



M - maschio male mâle macho / F - femmina female femelle hembra

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


IR M/M

Riduttore maggioratore maschio-maschio

Reducer enlarger male-male - Réduction augmentation mâle-mâle - Reductor aumentador macho-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080M100M	80 M	100 M	1
IR080M120M	80 M	120 M	1
IR080M130M	80 M	130 M	1
IR080M140M	80 M	140 M	1
IR080M150M	80 M	150 M	1
IR080M160M	80 M	160 M	1
IR100M120M	100 M	120 M	1
IR100M130M	100 M	130 M	1
IR100M140M	100 M	140 M	1
IR100M150M	100 M	150 M	1
IR100M160M	100 M	160 M	1
IR120M130M	120 M	130 M	1
IR120M140M	120 M	140 M	1
IR120M150M	120 M	150 M	1
IR120M160M	120 M	160 M	1
IR120M180M	120 M	180 M	1
IR130M140M	130 M	140 M	1
IR130M150M	130 M	150 M	1
IR130M160M	130 M	160 M	1
IR130M180M	130 M	180 M	1
IR140M150M	140 M	150 M	1
IR140M160M	140 M	160 M	1
IR140M180M	140 M	180 M	1
IR140M200M	140 M	200 M	1
IR150M160M	150 M	160 M	1
IR150M180M	150 M	180 M	1
IR150M200M	150 M	200 M	1
IR160M180M	160 M	180 M	1
IR160M200M	160 M	200 M	1
IR180M200M	180 M	200 M	1
IR180M250M	180 M	250 M	1
IR200M250M	200 M	250 M	1
IR200M300M	200 M	300 M	1
IR250M300M	250 M	300 M	1
IR300M350M	300 M	350 M	1



M - maschio male mâle macho


IR F/F

Riduttore maggioratore femmina-femmina

Reducer enlarger female-female - Réduction augmentation femelle-femelle - Reductor aumentador hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
IR080F100F	80 F	100 F	1
IR080F120F	80 F	120 F	1
IR080F130F	80 F	130 F	1
IR080F140F	80 F	140 F	1
IR080F150F	80 F	150 F	1
IR080F160F	80 F	160 F	1
IR100F120F	100 F	120 F	1
IR100F130F	100 F	130 F	1
IR100F140F	100 F	140 F	1
IR100F150F	100 F	150 F	1
IR100F160F	100 F	160 F	1
IR120F130F	120 F	130 F	1
IR120F140F	120 F	140 F	1
IR120F150F	120 F	150 F	1
IR120F160F	120 F	160 F	1
IR120F180F	120 F	180 F	1
IR130F140F	130 F	140 F	1
IR130F150F	130 F	150 F	1
IR130F160F	130 F	160 F	1
IR130F180F	130 F	180 F	1
IR140F150F	140 F	150 F	1
IR140F160F	140 F	160 F	1
IR140F180F	140 F	180 F	1
IR140F200F	140 F	200 F	1
IR150F160F	150 F	160 F	1
IR150F180F	150 F	180 F	1
IR150F200F	150 F	200 F	1
IR160F180F	160 F	180 F	1
IR160F200F	160 F	200 F	1
IR180F200F	180 F	200 F	1
IR180F250F	180 F	250 F	1
IR200F250F	200 F	250 F	1
IR200F300F	200 F	300 F	1
IR250F300F	250 F	300 F	1
IR300F350F	300 F	350 F	1



F - femmina female femelle hembra

Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 145.
Special reductions are made on request. See pag. 145.
On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 145.
Reducciones especiales disponibles bajo pedido. Ver página 145.

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

ADT1


Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Box
D120ADT1	G120ADT1	120	1
D130ADT1	G130ADT1	130	1
D140ADT1	G140ADT1	140	1
D150ADT1	G150ADT1	150	1
D160ADT1	G160ADT1	160	1
D180ADT1	G180ADT1	180	1
D200ADT1	G200ADT1	200	1

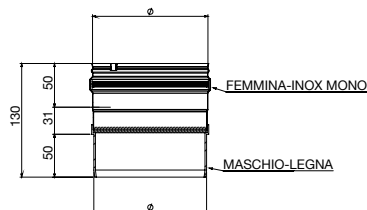

ADT2


Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Box
D120ADT2	G120ADT2	120	1
D130ADT2	G130ADT2	130	1
D140ADT2	G140ADT2	140	1
D150ADT2	G150ADT2	150	1
D160ADT2	G160ADT2	160	1
D180ADT2	G180ADT2	180	1
D200ADT2	G200ADT2	200	1

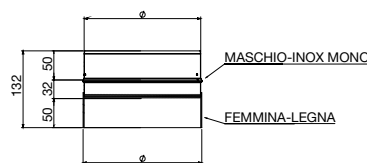

ADT3


Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Adaptador madera hembra / acero inoxidable mono hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Box
D120ADT3	G120ADT3	120	1
D130ADT3	G130ADT3	130	1
D140ADT3	G140ADT3	140	1
D150ADT3	G150ADT3	150	1
D160ADT3	G160ADT3	160	1
D180ADT3	G180ADT3	180	1
D200ADT3	G200ADT3	200	1

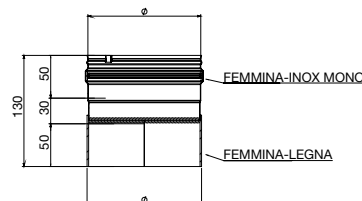

ADT4


Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Adaptador madera macho / acero inoxidable mono macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.02 - GRIGIO GREY GRIS - GRIS	Ø	Box
D120ADT4	G120ADT4	120	1
D130ADT4	G130ADT4	130	1
D140ADT4	G140ADT4	140	1
D150ADT4	G150ADT4	150	1
D160ADT4	G160ADT4	160	1
D180ADT4	G180ADT4	180	1
D200ADT4	G200ADT4	200	1

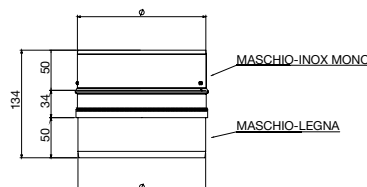

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

PB10


Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Placa con elemento recto

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	h	
I080PB10	80	245	2	1
I100PB10	100	245	2	1
I120PB10	120	245	2	1
I130PB10	130	245	2	1
I140PB10	140	245	2	1
I150PB10	150	245	2	1
I160PB10	160	245	2	1
I180PB10	180	245	2	1
I200PB10	200	245	3	1
I220PB10	220	245	3	1
I250PB10	250	245	3	1
I300PB10	300	245	3	1
I350PB10	350	245	3	1
I400PB10	400	245	3	1

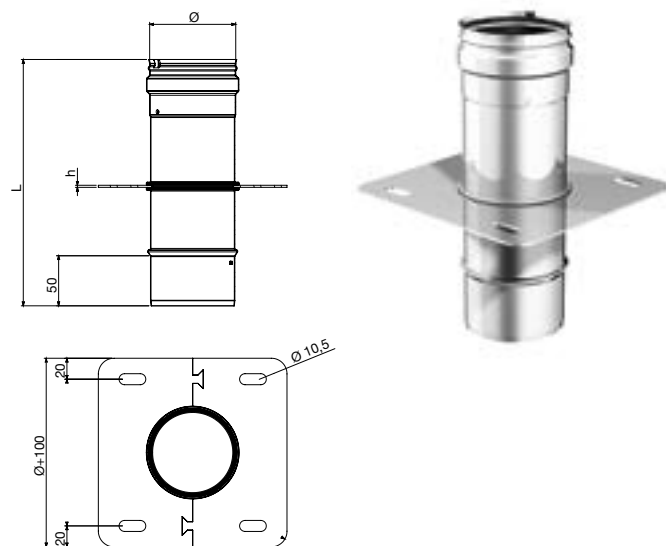

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


SM13

Supporto murale

Wall support - Support mural - Soporte de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
J080SM13	80	180	1
J100SM13	100	200	1
J120SM13	120	220	1
J130SM13	130	230	1
J140SM13	140	240	1
J150SM13	150	250	1
J160SM13	160	260	1
J180SM13	180	280	1
J200SM13	200	300	1
J220SM13	220	320	1
J250SM13	250	350	1
J300SM13	300	400	1
J350SM13	350	450	1
J400SM13	400	500	1

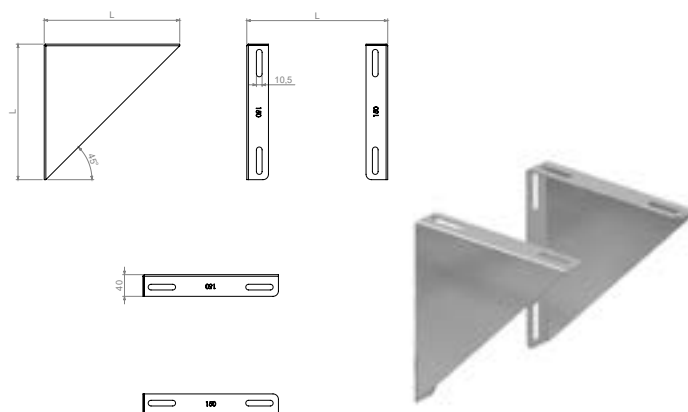

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PA26


Piastra ancoraggio con scarico

Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Placa de anclaje con descarga

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
I080PA26	80	180	1
I100PA26	100	180	1
I120PA26	120	180	1
I130PA26	130	180	1
I140PA26	140	180	1
I150PA26	150	180	1
I160PA26	160	180	1
I180PA26	180	180	1
I200PA26	200	180	1
I220PA26	220	180	1
I250PA26	250	180	1
I300PA26	300	180	1
I350PA26	350	180	1
I400PA26	400	180	1

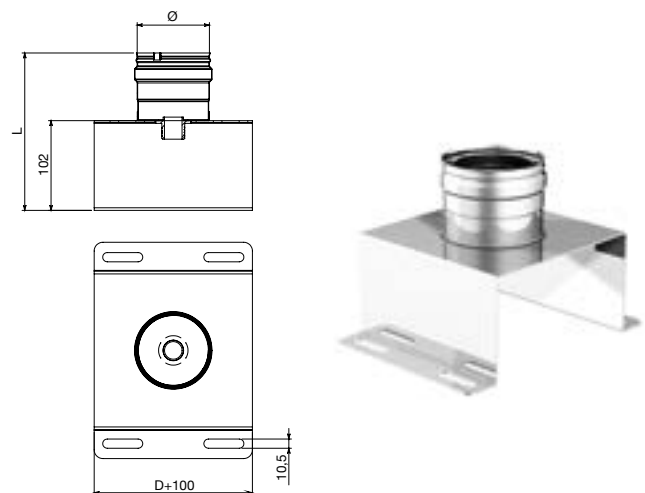

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FP23/24

Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs

Solin pour toits plats

Cubreaguas para techos planos

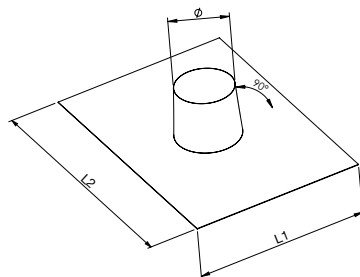

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX	Ø	L1	L2	Icon
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE				
J080FP23	80	450	550	1
J100FP23	100	450	550	1
J120FP23	120	550	650	1
J130FP23	130	550	650	1
J140FP23	140	550	650	1
J150FP23	150	550	650	1
J160FP23	160	550	650	1
J180FP23	180	650	750	1
J200FP23	200	650	750	1
J220FP23	220	650	750	1
J250FP23	250	650	750	1
J300FP23	300	750	850	1
J350FP23	350	750	850	1
J400FP23	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX	Ø	L1	L2	Icon
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE				
J080FP24	80	500	700	1
J100FP24	100	500	700	1
J120FP24	120	500	1000	1
J130FP24	130	500	1000	1
J140FP24	140	500	1000	1
J150FP24	150	700	1000	1
J160FP24	160	700	1000	1
J180FP24	180	700	1000	1
J200FP24	200	800	1000	1
J220FP24	220	800	1000	1
J250FP24	250	800	1000	1
J300FP24	300	1000	1000	1
J350FP24	350	1000	1000	1
-				


FI20/21

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35°

Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°

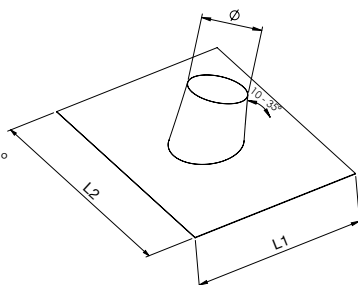

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX	Ø	L1	L2	Icon
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE				
J080FI20	80	450	550	1
J100FI20	100	450	550	1
J120FI20	120	550	650	1
J130FI20	130	550	650	1
J140FI20	140	550	650	1
J150FI20	150	550	650	1
J160FI20	160	550	650	1
J180FI20	180	650	750	1
J200FI20	200	650	750	1
J220FI20	220	650	750	1
J250FI20	250	650	750	1
J300FI20	300	750	850	1
J350FI20	350	750	850	1
J400FI20	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX	Ø	L1	L2	Icon
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE				
J080FI21	80	500	700	1
J100FI21	100	500	700	1
J120FI21	120	500	1000	1
J130FI21	130	500	1000	1
J140FI21	140	500	1000	1
J150FI21	150	700	1000	1
J160FI21	160	700	1000	1
J180FI21	180	700	1000	1
J200FI21	200	800	1000	1
J220FI21	220	800	1000	1
J250FI21	250	800	1000	1
J300FI21	300	1000	1000	1
J350FI21	350	1000	1000	1
-				


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX	Ø1	Ø2	h	Icon
STAINLESS STEEL				
ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE				
J080SS22	80	180	100	1
J100SS22	100	200	100	1
J120SS22	120	220	100	1
J130SS22	130	230	100	1
J140SS22	140	240	100	1
J150SS22	150	250	100	1
J160SS22	160	260	100	1
J180SS22	180	280	100	1
J200SS22	200	300	100	1
J220SS22	220	320	100	1
J250SS22	250	350	100	1
J300SS22	300	400	100	1
J350SS22	350	450	100	1
J400SS22	400	600	100	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

FI30/31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°


Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX		F.08 - INOX		Ø	L1	L2	
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE		SS - INOX - ACERO INOXIDABLE					
J080FI30		J080FI31		80	500	560	1
J100FI30		J100FI31		100	500	560	1
J120FI30		J120FI31		120	560	688	1
J130FI30		J130FI31		130	560	688	1
J140FI30		J140FI31		140	560	688	1
J150FI30		J150FI31		150	560	715	1
J160FI30		J160FI31		160	560	715	1
J180FI30		J180FI31		180	625	1006	1
J200FI30		J200FI31		200	625	1006	1
J220FI30		J220FI31		220	688	1006	1
J250FI30		J250FI31		250	715	1006	1
J300FI30		J300FI31		300	715	1006	1
J350FI30		J350FI31		350	800	1006	1
J400FI30		J400FI31		400	800	1006	1
Base in gomma rossa		Base in gomma nera					
Base in red rubber		Base in black rubber					
Base en gomme rouge		Base en gomme noir					
Base de goma roja		Base de goma negra					

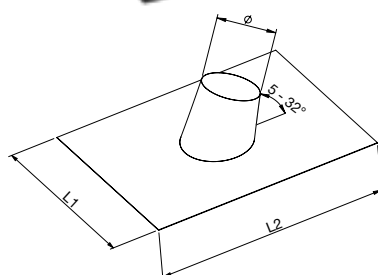

Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.
Cubreaguas extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo.

FI35/36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°


Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 33° a 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX		F.08 - INOX		Ø	L1	L2	
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE		SS - INOX - ACERO INOXIDABLE					
J080FI35		J080FI36		80	500	560	1
J100FI35		J100FI36		100	500	560	1
J120FI35		J120FI36		120	560	685	1
J130FI35		J130FI36		130	560	685	1
J140FI35		J140FI36		140	560	685	1
J150FI35		J150FI36		150	560	715	1
J160FI35		J160FI36		160	560	715	1
J180FI35		J180FI36		180	625	1080	1
J200FI35		J200FI36		200	625	1080	1
J220FI35		J220FI36		220	685	1080	1
J250FI35		J250FI36		250	715	1080	1
J300FI35		J300FI36		300	715	1080	1
J350FI35		J350FI36		350	833	1080	1
J400FI35		J400FI36		400	833	1080	1
Base in gomma rossa		Base in gomma nera					
Base in red rubber		Base in black rubber					
Base en gomme rouge		Base en gomme noir					
Base de goma roja		Base de goma negra					

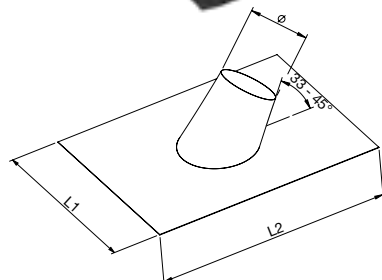

Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.
Cubreaguas extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo.


SS20

Scossalina

Collar - Collerette de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX		Ø1	Ø2	
STAINLESS STEEL				
ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE				
J130SS20		130	330	1
J150SS20		150	350	1
J180SS20		180	410	1
J200SS20		200	410	1
J230SS20		230	460	1
J250SS20		250	460	1
J300SS20		300	500	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

CATC


Piastra telescopica di chiusura

Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture

Placa telescópica de cierre

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	h	L	
I080CATC	80	247	450	1
I100CATC	100	247	450	1
I120CATC	120	247	450	1
I130CATC	130	247	450	1
I140CATC	140	247	450	1
I150CATC	150	247	450	1
I160CATC	160	247	450	1
I180CATC	180	247	450	1
I200CATC	200	247	450	1
I220CATC	220	247	450	1
I250CATC	250	247	450	1

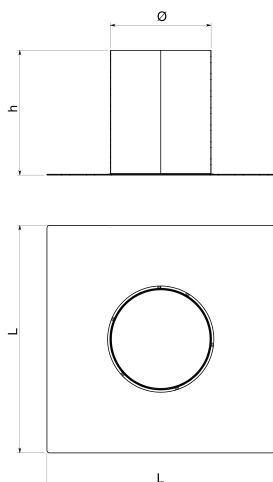


CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois - Terminal chino

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	A	L	
J080CC06	80	204	160	1
J100CC06	100	204	169	1
J120CC06	120	254	155	1
J130CC06	130	254	159	1
J140CC06	140	254	162	1
J150CC06	150	302	180	1
J160CC06	160	302	187	1
J180CC06	180	380	200	1
J200CC06	200	380	230	1
J220CC06	220	452	210	1
J250CC06	250	452	220	1
J300CC06	300	502	252	1
J350CC06	350	502	232	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.


CE12

Terminale eolico

Aeolian spinning cowl - Chapeau éolien - Terminal eólico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	A	
J100CE12	100	295	215	1
J120CE12	120	295	215	1
J130CE12	130	295	215	1
J140CE12	140	295	235	1
J150CE12	150	295	235	1
J160CE12	160	295	235	1
J180CE12	180	330	260	1
J200CE12	200	330	270	1
J220CE12	220	340	300	1
J250CE12	250	360	340	1
J300CE12	300	420	410	1
J350CE12	350	390	420	1
J400CE12	400	380	470	1



Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

Terminale adatto per sistemi di evacuazione aria. - Cowl apt for air extraction systems. - Chapeau apte pour les systèmes d'évacuation de l'air. - Terminal adecuado para sistemas de evacuación de aire.

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	A	L	L1	
J080CAPE	80	185	230	150	1
J100CAPE	100	200	240	165	1
J120CAPE	120	220	250	165	1
J130CAPE	130	230	250	165	1
J140CAPE	140	275	275	200	1
J150CAPE	150	250	280	200	1
J160CAPE	160	260	280	200	1
J180CAPE	180	280	290	200	1
J200CAPE	200	300	335	250	1
J220CAPE	220	370	325	250	1
J250CAPE	250	415	390	295	1
J300CAPE	300	460	400	295	1
J350CAPE	350	515	395	295	1
J400CAPE	400	565	400	295	1

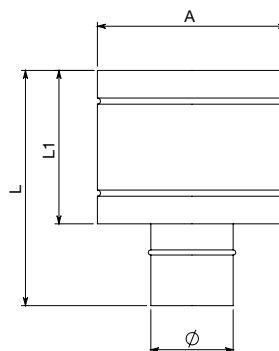


ANT2

Terminale antivento

Windproof cowl - Chapeau anti-vent - Terminal antiviento

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	A	L	L1	
J080ANT2	80	200	225	110	1
J100ANT2	100	200	225	110	1
J120ANT2	120	300	285	170	1
J130ANT2	130	300	290	175	1
J140ANT2	140	350	315	200	1
J150ANT2	150	350	315	200	1
J160ANT2	160	350	315	200	1
J180ANT2	180	450	355	240	1
J200ANT2	200	450	355	240	1
J220ANT2	220	450	355	240	1
J250ANT2	250	560	415	300	1
J300ANT2	300	680	475	360	1




CALM

Terminale lamellare

Lamellar cowl - Chapeau lamellaire - Terminal laminar

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	A	L	N. lamelle n.lamella n.lamelle nº de lamina	
J080CALM	80	130	180	3	1
J100CALM	100	150	215	4	1
J120CALM	120	180	215	4	1
J130CALM	130	180	220	4	1
J140CALM	140	200	220	4	1
J150CALM	150	200	230	4	1
J160CALM	160	230	230	4	1
J180CALM	180	230	270	4	1
J200CALM	200	250	270	5	1
J220CALM	220	300	270	5	1
J250CALM	250	300	310	6	1
J300CALM	300	350	350	7	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


CAP1

Griglia di scarico

Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge - Rejilla de salida

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
J080CAP1	80	80	1
J100CAP1	100	75	1




CAP3

Griglia di scarico

Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge
Rejilla de salida

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
J080CAP3	80	1
J100CAP3	100	1

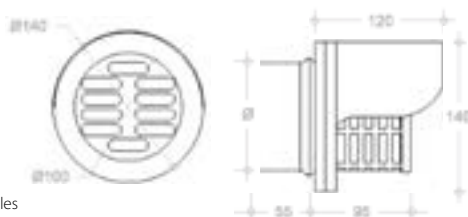


TERM

Terminale di scarico a becco

Beak discharge cowl - Terminal de décharge à bec
Terminal de descarga de pico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	
I080TERM	80	252	1
I100TERM	100	261	1

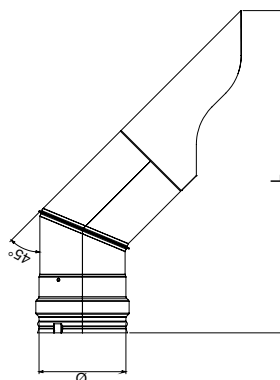


TERH

Terminale ad H

H cowl - Chapeau H - Terminal en H

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
J080TERH	80	1
J100TERH	100	1
J120TERH	120	1
J130TERH	130	1
J140TERH	140	1
J150TERH	150	1
J160TERH	160	1
J180TERH	180	1
J200TERH	200	1

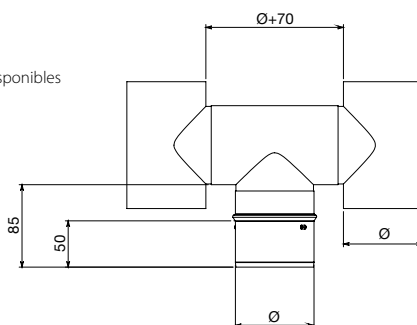

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	L	
J080FM14		80	105	1
J100FM14		100	110	1
J120FM14		120	130	1
J130FM14		130	130	1
J140FM14		140	145	1
J150FM14		150	145	1
J160FM14		160	135	1
J180FM14		180	165	1
J200FM14		200	180	1
J220FM14		220	200	1
J250FM14		250	220	1
J300FM14		300	250	1
J350FM14		350	290	1
J400FM14		400	350	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FM15

Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Extensión telescópica para FM14

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	
JUNVFM15	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PSF1/2/3


Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Extensión para soporte de montaje

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		L1	
JUNVPSF1		100	1
JUNVPSF2		200	1
JUNVPSF3		320	1



Si può tagliare a misura - It is possible to cut - On peut la couper à mesure - Se puede cortar a medida


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE		Ø	
J080FB19		80	1
J100FB19		100	1
J120FB19		120	1
J130FB19		130	1
J140FB19		140	1
J150FB19		150	1
J160FB19		160	1
J180FB19		180	1
J200FB19		200	1
J220FB19		220	1
J250FB19		250	1
J300FB19		300	1
J350FB19		350	1
J400FB19		400	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FC71

Fascetta di centraggio

Centering clamp - Collier de centrage - Abrazadera de centrado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
J080FC71	80	1
J100FC71	100	1
J120FC71	120	1
J130FC71	130	1
J140FC71	140	1
J150FC71	150	1
J160FC71	160	1
J180FC71	180	1
J200FC71	200	1
J220FC71	220	1
J250FC71	250	1
J300FC71	300	1
J350FC71	350	1
J400FC71	400	1

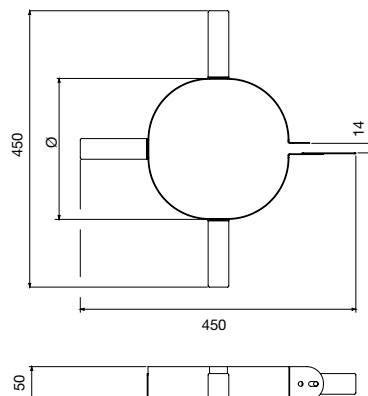


CT25

Fascia cavi tiranti e discesa

Guy wire bracket - Bride pour haubannage et descente - Abrazadera para tirantes y bajada

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	
J080CT25	80	1
J100CT25	100	1
J120CT25	120	1
J130CT25	130	1
J140CT25	140	1
J150CT25	150	1
J160CT25	160	1
J180CT25	180	1
J200CT25	200	1
J220CT25	220	1
J250CT25	250	1
J300CT25	300	1
J350CT25	350	1
J400CT25	400	1




GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1
I120GUAR	120	11,5	1
I130GUAR	130	11,5	1
I140GUAR	140	11,5	1
I150GUAR	150	11,5	1
I160GUAR	160	11,5	1
I180GUAR	180	11,5	1
I200GUAR	200	11,5	1
I220GUAR	220	11,5	1
I250GUAR	250	11,5	1
I300GUAR	300	11,5	1
I350GUAR	350	11,5	1
I400GUAR	400	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200° - Silicona negra resistente hasta 200°

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


RACE

Cassetta raccogli cenere

Ash collecting box - Récupérateur cendre - Cajón para cenizas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L	L1	L2	
I080RACE	80	200	80	182	1
I100RACE	100	200	80	182	1
I120RACE	120	200	80	182	1
I130RACE	130	200	80	182	1
I140RACE	140	200	80	252	1
I150RACE	150	200	80	252	1
I160RACE	160	200	80	252	1
I180RACE	180	200	80	252	1
I200RACE	200	200	80	252	1

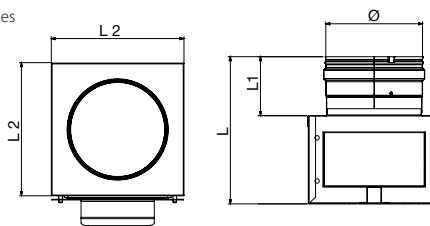

Disponibile solo con finitura in acciaio inox. - Available with stainless steel finish only. - Disponible seulement avec la finition inox. - Solo disponible con acabado en acero inoxidable.

FIN1


Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°

Placa de acabado cuadrada de 0° a 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	
J130FIN1	130	400	380	1
J150FIN1	150	400	400	1
J180FIN1	180	440	430	1
J200FIN1	200	460	430	1
J250FIN1	250	525	430	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FIN2


Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°

Placa de acabado cuadrada de 30° a 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø	L1	L2	
J130FIN2	130	405	380	1
J150FIN2	150	430	400	1
J180FIN2	180	500	430	1
J200FIN2	200	530	430	1
J250FIN2	250	620	440	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FIN3


Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Placa de acabado redonda ajustable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
J130FIN3	130	300	1
J150FIN3	150	320	1
J180FIN3	180	350	1
J200FIN3	200	450	1
J250FIN3	250	450	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition
Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
J080FINZ	180	83	1
J100FINZ	200	103	1
J120FINZ	230	123	1
J130FINZ	240	133	1
J140FINZ	250	143	1
J150FINZ	260	153	1
J160FINZ	270	163	1
J180FINZ	290	183	1
J200FINZ	310	203	1
J250FINZ	360	253	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous
Embelledor de tres orificios

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	
J080ROS3	80	200	1
J100ROS3	100	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


SS24

Rosone conico di finitura

Finishing conic ring - Rosace conique de finition
Embelledor cónico de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX - ACERO INOXIDABLE	Ø1	Ø2	h	
J080SS24	80	180	40	1
J100SS24	100	200	40	1
J130SS24	130	230	40	1
J150SS24	150	250	40	1
J180SS24	180	280	40	1
J200SS24	200	300	40	1
J250SS24	250	350	40	1
J300SS24	300	400	40	1



Finitura colore nero su richiesta, con sovrapprezzo del 25%. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Black finish on request, with 25% surcharge. For information please contact the sales office.

Finition noir sur demande, avec 25% de supplément. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Acabado negro bajo pedido, con un recargo del 25%. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

COPA

Coppella con rivestimento in alluminio resistente fino a 600°C

Thermal insulation with aluminium coating resistant up to 600°C

Isolation thermique avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 600°C

Coquilla con revestimiento de aluminio resistente hasta 600 °C

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	SP	h	
I080COPA	80	25	950	1
I100COPA	100	25	950	1
I120COPA	120	25	950	1
I130COPA	130	25	950	1
I140COPA	140	25	950	1
I150COPA	150	25	950	1
I160COPA	160	25	950	1
I180COPA	180	25	950	1
I200COPA	200	25	950	1
I250COPA	250	25	950	1
I300COPA	300	25	950	1
I350COPA	350	25	950	1
I400COPA	400	25	950	1



Coppelle in lana di roccia per canne fumarie densità 90Kg/m³ - Rockwool insulation for chimney systems density 90 kg/m³ - Isolation de laine de roche pour conduits de cheminée densité 90 kg/m³
Coquilla de lana de roca para conductos de humos densidad 90Kg/m³

COPT

Coppella in feltro agugliato con rivestimento in alluminio retinato rinforzato resistente fino a 650°C

Needle felt insulation with reinforced aluminium coating resistant up to 650°C

Isolation en feutre aiguilleté avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 650°C

Coquilla de fieltro agujado con revestimiento de aluminio de malla reforzado resistente hasta 650 °C

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Ø	SP	h	
I080COPT	80	25	1000	1
I100COPT	100	25	1000	1
I120COPT	120	25	1000	1
I130COPT	130	25	1000	1
I150COPT	150	25	1000	1
I180COPT	180	25	1000	1
I200COPT	200	25	1000	1
I250COPT	250	25	1000	1
I300COPT	300	25	1000	1
I350COPT	350	25	1000	1
I400COPT	400	25	1000	1



COPS


Coppella in feltro agugliato con fibra vetro-silice resiste fino a 1000°C

Needle felt insulation with glass-silica fiber resistant up to 1000 °C

Isolation en feutre aiguilleté avec fibre de verre-silice résistant jusqu'à 1000 °C

Coquilla de fieltro agujado con fibra de vidrio y sílice resistente hasta 1000 °C

CODICE CODE - CODE - CÓDIGO	Øi	Øe	
I080COPS	81	107	1
I100COPS	101	127	1
I120COPS	121	147	1
I130COPS	131	157	1
I140COPS	141	167	1
I150COPS	151	177	1
I160COPS	161	187	1
I180COPS	181	207	1
I200COPS	201	227	1
I220COPS	221	247	1
I250COPS	251	277	1
I300COPS	301	327	1



Caratteristiche tecniche della coppella

- Designazione di sistema: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (test con cavedio tecnico in aria libera)
- Diametri disponibili: dall'80 al 300 mm
- Lunghezza: 1000 mm
- Spessore: 13 mm
- Resistenza allo shock termico: G90 (90 millimetri di distanza da parete sensibile)
- Classe di temperatura: T450
- Temperatura di regime costante: 550°C
- Temperatura di punta: 1000°C
- Reazione al fuoco: A1
- Resistente alle vibrazioni
- Non subisce alterazioni in caso di formazione di condensa, è idrorepellente.
- Buona funzione di isolamento acustico

Technical features:

- System designation: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (test on existing chimney with ventilation)
- Available diameters: from 80 to 300 mm
- Length: 1000 mm
- Thickness: 13 mm
- Thermal shock resistance: G90 (distance of 90mm from sensitive wall)
- Temperature class: T450
- Constant operating temperature: 550°C
- Peak temperature: 1000°C
- Reaction to fire: A1
- Vibration resistant
- It does not undergo alterations in case of condensation, it is water-repellent.
- Good sound insulation

Caractéristiques techniques:

- Désignation du système: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (testé dans un conduit de cheminée existant avec ventilation haute et basse)
- Diamètres disponibles: de 80 à 300 mm
- Longueur: 1000 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Résistance aux chocs thermiques: G90 (distance de 90mm de la paroi inflammable)
- Classe de température: T450
- Température en fonctionnement constant: 550°C
- Température de pointe: 1000°C
- Classe de réaction au feu: A1
- Résistant aux vibrations
- Il ne subit pas d'altérations en cas de formation de condensats, il est hydrofuge.
- Bonne fonction d'isolation acoustique

Características técnicas de la coquilla

- Designación del sistema: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (Prueba de cavidad técnica en aire libre)
- Diámetros disponibles: de 80 a 300 mm
- Longitud: 1000 mm
- Espesor: 13 mm
- Resistencia al choque térmico: G90 (90 mm de distancia de la pared sensible)
- Clase de temperatura: T450
- Temperatura de funcionamiento constante: 550 °C
- Temperatura máxima: 1000 °C
- Reacción al fuego: A1
- Resistente a las vibraciones
- No sufre alteraciones en caso de formación de condensación, es repelente al agua.
- Buena función de aislamiento acústico

T90R/F

Raccordo a "T" 90° ridotto (stacco con Ø2 a scelta)

90° Tee pipe fitting reduced (coupler with Ø2 to be chosen)

Té 90° réduit (débouchure Ø2 à choisir)

Racor en "T" 90° reducido (Ø2 de su elección)

Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

Ø1
I150 T90R_I 120

Ø2

Modello raccordo

T90R= stacco maschio

T90F= stacco femmina

"T" model

T90R=coupler male

T90F= coupler female

Modèle du raccord

T90R=débouchure mâle

T90F=débouchure femelle

Modelo racor

T90R=desacoplamiento macho

T90F=desacoplamiento hembra

I = mono parete inox 316

D = linea legna/pellet colore nero

G = linea legna/pellet colore grigio

I= single wall stainless steel 316

D= wood/pellet line black color

G= wood/pellet line grey color

I= simple paroi inox 316


D= gamme bois/pellet couleur noir

G= gamme bois/pellet couleur grise

I= pared simple acero inoxidable 316

D= línea madera/pellet color negro


G= línea madera/pellet color gris



* Ø2 a scelta
* Ø2 to be chosen
* Ø2 à choisir
* Ø2 a elegir



T90R
Stacco maschio
Male coupler / Débouchure mâle
Desacoplamiento macho



* Ø2 a scelta
* Ø2 to be chosen
* Ø2 à choisir
* Ø2 a elegir



T90F
Stacco femmina
Female coupler / Débouchure femelle
Desacoplamiento hembra

Ø1	L	L1	L2	
120	325	80	164	1
130	325	80	164	1
140	325	80	164	1
150	495	80	249	1
160	325	80	249	1
180	495	80	249	1
200	495	80	249	1
220	495	80	249	1
250	495	80	249	1
300	495	80	249	1
350	545	80	274	1
400	595	80	299	1

Per formulare il prezzo considerare il diametro del raccordo a "T" Ø1
To calculate the price, consider the diameter of the "T" pipe fitting Ø1
Pour formuler le prix, considérer le diamètre du raccord à "T" Ø1
Para formular el precio, considere el diámetro del racor en "T" Ø1

IR

Riduttore maggioratore speciale

Special reducer-enlarger

Réduction augmentation sur mesure

Reductor/aumentador especial



FEMM/FEMM







FEMM/MASC



MASC/FEMM



MASC/MASC



Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

Ø1
IR 150 M 130 F

Riduzione

Reducer

Réduction

Reductor

Ø1

M=maschio/F=femmina

M=male/F=female

M=mâle/F=femelle

M=macho/F=hembra

Ø2

M=maschio/F=femmina

M=male/F=female

M=mâle/F=femelle

M=macho/F=hembra

DIAMETRI DIAMETERS / DIAMETRES / DIÁMETROS	
dal diam 80 al diam 200 / from diam 80 to diam 200 / du diam 80 au diam 200 / de diámetro 80 a diámetro 200	1
dal diam 220 al diam 250 / from diam 220 to diam 250 / du diam 220 au diam 250 / de diámetro 220 a diámetro 250	1
dal diam 300 al diam 400 / from diam 300 to diam 400 / du diam 300 au diam 400 / de diámetro 300 a diámetro 400	1

Per formulare il prezzo, considerare Ø1

To calculate the price, consider Ø1

Pour formuler le prix, considérer Ø1

Para formular el precio considerar el diámetro Ø1