


●●● Mono e doppia parete

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje

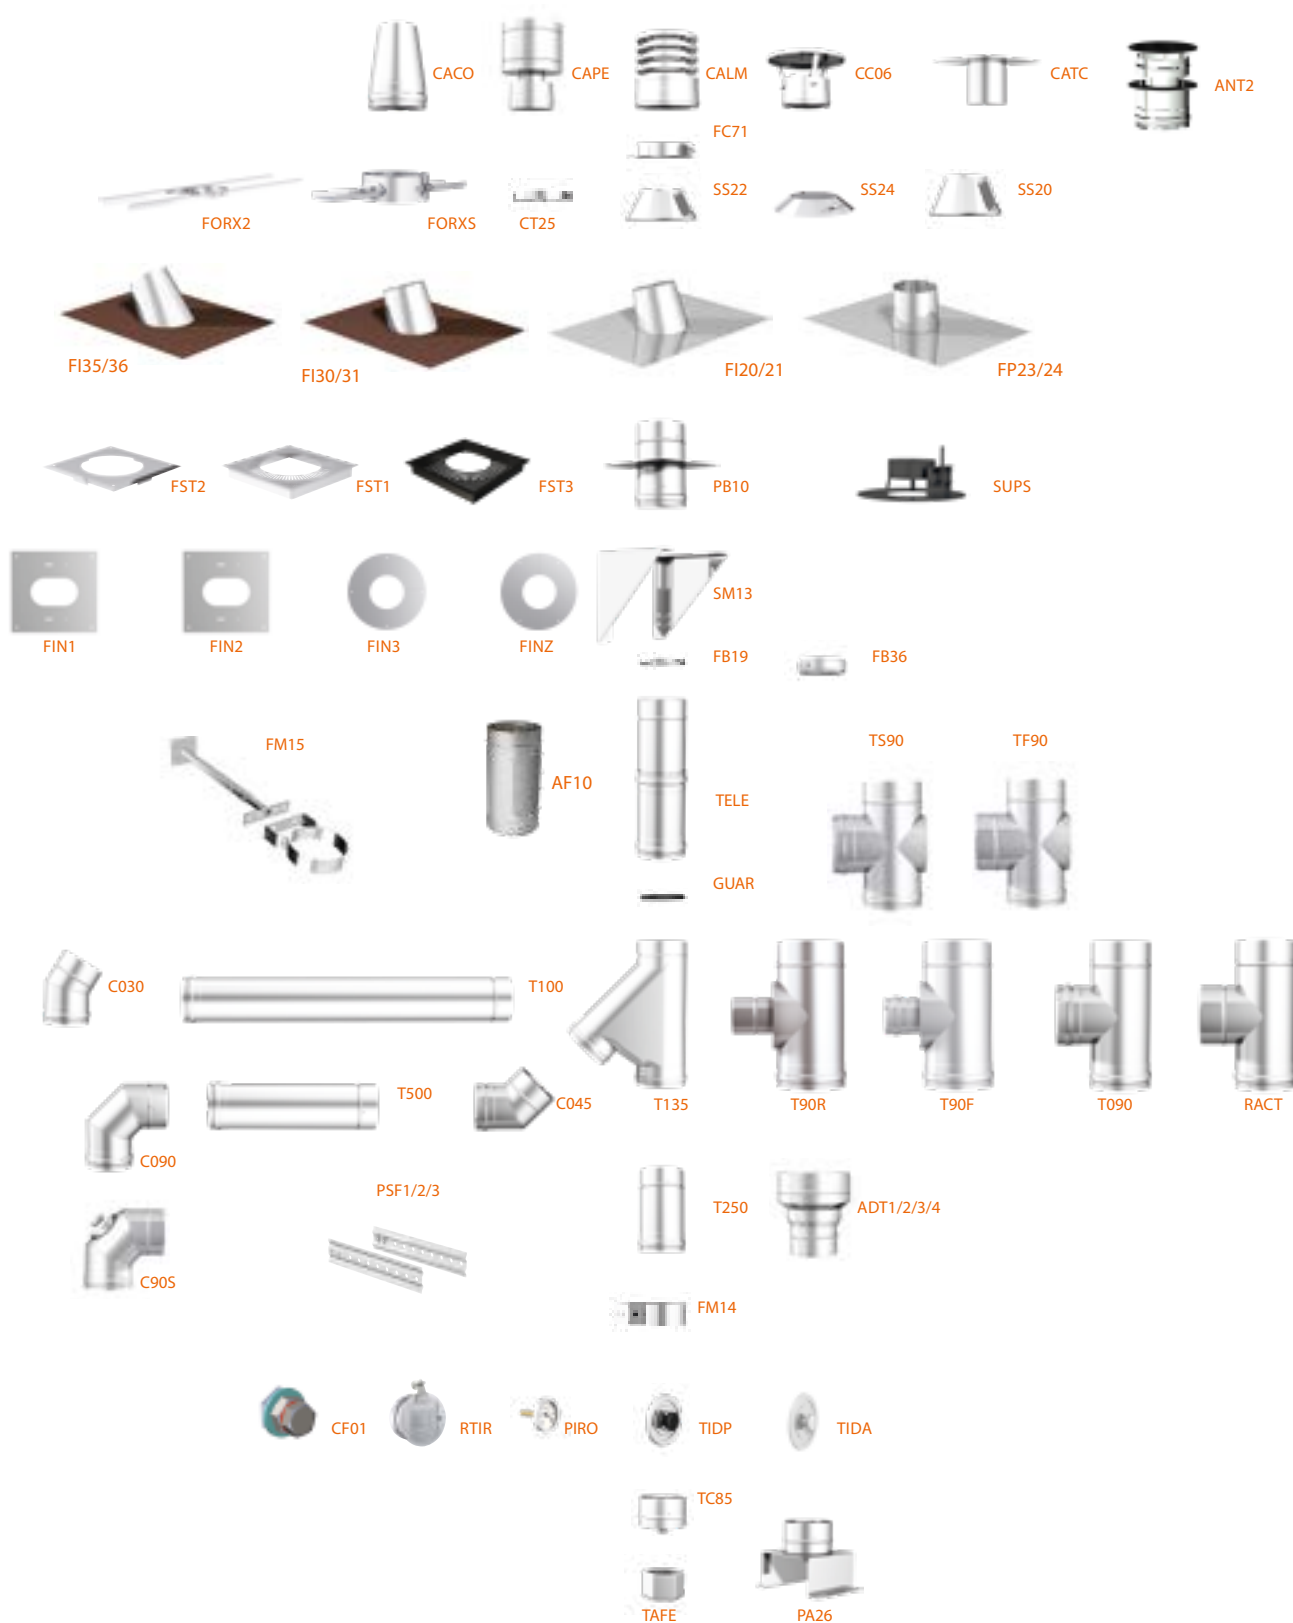



EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Dynamic TWO

Canna fumaria in doppia parete coibentata per uso esterno.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- parete esterna in acciaio inox AISI 304BA spessore 0,5 mm e per finiture verniciate in acciaio zincato spessore 0,5 mm
- coibentazione con lana di roccia insufflata spessore 25 mm e densità 180 kg/m³
- speciali anelli in acciaio inox per il contenimento dell'isolante
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (su richiesta) o 600°C senza elastomero

Système de cheminée isolée à double paroi pour l'extérieur.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- paroi extérieure en acier inox AISI 304BA épaisseur 0,5 mm et pour les finitions peintes en acier galvanisé épaisseur 0,5 mm
- isolation avec de la laine de roche de 25 mm d'épaisseur soufflée entre les parois à une densité de 180 kg/m³
- anneaux spéciaux en acier inoxydable pour contenir l'isolant
- température de travail jusqu'à 200 ° C avec l'utilisation de joints en silicone (sur demande) ou 600 ° C sans joint

T200-P1-W-V2-L50050-O30 con elastomero/with gasket/avec joint/con elastómero

T600-N1-D-V2-L50050-G50 senza elastomero/without gasket/sans joint/sin elastómero

T600-N1-D-V2-L50050-G70 colore nero/black colour/couleur noire/de color negro

Double wall insulated chimney system for outdoor.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- outer wall in stainless steel AISI 304BA thickness 0.5 mm and for painted finishes in galvanized steel thickness 0.5 mm
- insulation with 25 mm thick rock wool blown between the walls at 180 kg / m³ density
- special stainless steel rings to contain the insulation
- working temperature up to 200 ° C with the use of silicone gaskets (on request) or 600 ° C without gasket

Chimenea aislada de doble pared para uso exterior.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- pared exterior en acero inoxidable AISI 304BA de 0,5 mm de espesor y para acabados pintados en acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
- aislamiento con lana de roca insuflada de 25 mm de espesor y densidad 180 kg/m³
- anillos especiales de acero inoxidable para contener el aislamiento
- temperatura máxima de funcionamiento 200 ° C con el uso de juntas de silicona (a petición) o 600 ° C sin elastómero

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.09



RAME
COPPER - CUIVRE - COBRE

F.10



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 80 a 350 mm


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080T250	RC080T250	PY080T250	RY080T250	80	130	245	1
K100T250	RC100T250	PY100T250	RY100T250	100	150	245	1
K130T250	RC130T250	PY130T250	RY130T250	130	180	245	1
K150T250	RC150T250	PY150T250	RY150T250	150	200	245	1
K180T250	RC180T250	PY180T250	RY180T250	180	230	245	1
K200T250	RC200T250	PY200T250	RY200T250	200	250	245	1
K250T250	RC250T250	PY250T250	RY250T250	250	300	245	1
K300T250	RC300T250	PY300T250	RY300T250	300	350	245	1
K350T250	RC350T250	PY350T250	RY350T250	350	400	245	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080T500	RC080T500	PY080T500	RY080T500	80	130	495	1
K100T500	RC100T500	PY100T500	RY100T500	100	150	495	1
K130T500	RC130T500	PY130T500	RY130T500	130	180	495	1
K150T500	RC150T500	PY150T500	RY150T500	150	200	495	1
K180T500	RC180T500	PY180T500	RY180T500	180	230	495	1
K200T500	RC200T500	PY200T500	RY200T500	200	250	495	1
K250T500	RC250T500	PY250T500	RY250T500	250	300	495	1
K300T500	RC300T500	PY300T500	RY300T500	300	350	495	1
K350T500	RC350T500	PY350T500	RY350T500	350	400	495	1

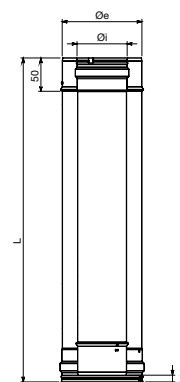


T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080T100	RC080T100	PY080T100	RY080T100	80	130	995	1
K100T100	RC100T100	PY100T100	RY100T100	100	150	995	1
K130T100	RC130T100	PY130T100	RY130T100	130	180	995	1
K150T100	RC150T100	PY150T100	RY150T100	150	200	995	1
K180T100	RC180T100	PY180T100	RY180T100	180	230	995	1
K200T100	RC200T100	PY200T100	RY200T100	200	250	995	1
K250T100	RC250T100	PY250T100	RY250T100	250	300	995	1
K300T100	RC300T100	PY300T100	RY300T100	300	350	995	1
K350T100	RC350T100	PY350T100	RY350T100	350	400	995	1

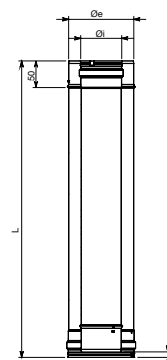


TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
K080TELE	RC080TELE	PY080TELE	RY080TELE	80	130	1
K100TELE	RC100TELE	PY100TELE	RY100TELE	100	150	1
K130TELE	RC130TELE	PY130TELE	RY130TELE	130	180	1
K150TELE	RC150TELE	PY150TELE	RY150TELE	150	200	1
K180TELE	RC180TELE	PY180TELE	RY180TELE	180	230	1
K200TELE	RC200TELE	PY200TELE	RY200TELE	200	250	1
K250TELE	RC250TELE	PY250TELE	RY250TELE	250	300	1
K300TELE	RC300TELE	PY300TELE	RY300TELE	300	350	1
K350TELE	RC350TELE	PY350TELE	RY350TELE	350	400	1



C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°

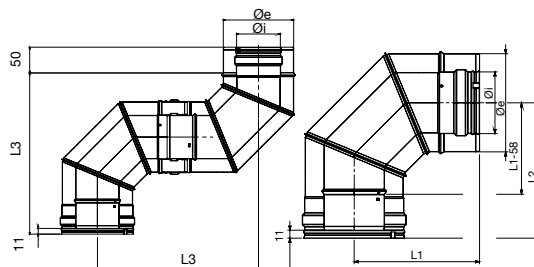

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	L3	
K080C090	RC080C090	PY080C090	RY080C090	80	130	166	180	299	1
K100C090	RC100C090	PY100C090	RY100C090	100	150	176	190	318	1
K130C090	RC130C090	PY130C090	RY130C090	130	180	193	205	351	1
K150C090	RC150C090	PY150C090	RY150C090	150	200	201	215	369	1
K180C090	RC180C090	PY180C090	RY180C090	180	230	216	230	399	1
K200C090	RC200C090	PY200C090	RY200C090	200	250	226	240	419	1
K250C090	RC250C090	PY250C090	RY250C090	250	300	251	265	469	1
K300C090	RC300C090	PY300C090	RY300C090	300	350	276	290	519	1
K350C090	RC350C090	PY350C090	RY350C090	350	400	301	315	569	1




C90S

Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite - Codo de 90° con inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	
K080C90S	RC080C90S	PY080C90S	RY080C90S	80	130	166	180	1
K100C90S	RC100C90S	PY100C90S	RY100C90S	100	150	176	190	1
K130C90S	RC130C90S	PY130C90S	RY130C90S	130	180	193	205	1
K150C90S	RC150C90S	PY150C90S	RY150C90S	150	200	201	215	1
K180C90S	RC180C90S	PY180C90S	RY180C90S	180	230	216	230	1
K200C90S	RC200C90S	PY200C90S	RY200C90S	200	250	226	240	1
K250C90S	RC250C90S	PY250C90S	RY250C90S	250	300	251	265	1
K300C90S	RC300C90S	PY300C90S	RY300C90S	300	350	276	290	1
K350C90S	RC350C90S	PY350C90S	RY350C90S	350	400	301	315	1



Tappo incluso
The plug is included
Le tampon est inclus
Tapa incluida


C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	S	I	
K080C045	RC080C045	PY080C045	RY080C045	80	130	181	266	70	111	1
K100C045	RC100C045	PY100C045	RY100C045	100	150	187	280	74	117	1
K130C045	RC130C045	PY130C045	RY130C045	130	180	201	307	79	127	1
K150C045	RC150C045	PY150C045	RY150C045	150	200	206	317	81	132	1
K180C045	RC180C045	PY180C045	RY180C045	180	230	216	338	85	140	1
K200C045	RC200C045	PY200C045	RY200C045	200	250	226	351	89	146	1
K250C045	RC250C045	PY250C045	RY250C045	250	300	241	380	96	161	1
K300C045	RC300C045	PY300C045	RY300C045	300	350	259	417	102	175	1
K350C045	RC350C045	PY350C045	RY350C045	350	400	276	451	110	191	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30° - Codo de 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L1	L2	S	I	
K080C030	RC080C030	PY080C030	RY080C030	80	130	185	277	50	74	1
K100C030	RC100C030	PY100C030	RY100C030	100	150	190	287	51	76	1
K130C030	RC130C030	PY130C030	RY130C030	130	180	195	301	53	80	1
K150C030	RC150C030	PY150C030	RY150C030	150	200	200	312	55	83	1
K180C030	RC180C030	PY180C030	RY180C030	180	230	208	326	56	87	1
K200C030	RC200C030	PY200C030	RY200C030	200	250	213	336	58	96	1
K250C030	RC250C030	PY250C030	RY250C030	250	300	225	361	62	96	1
K300C030	RC300C030	PY300C030	RY300C030	300	350	240	386	64	103	1
K350C030	RC350C030	PY350C030	RY350C030	350	400	250	412	66	110	1

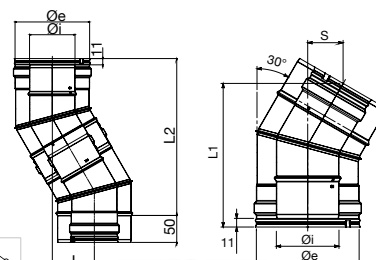

T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080T090	RC080T090	PY080T090	RY080T090	80	130	325	77	1
K100T090	RC100T090	PY100T090	RY100T090	100	150	325	77	1
K130T090	RC130T090	PY130T090	RY130T090	130	180	325	77	1
K150T090	RC150T090	PY150T090	RY150T090	150	200	495	77	1
K180T090	RC180T090	PY180T090	RY180T090	180	230	495	77	1
K200T090	RC200T090	PY200T090	RY200T090	200	250	495	77	1
K250T090	RC250T090	PY250T090	RY250T090	250	300	495	77	1
K300T090	RC300T090	PY300T090	RY300T090	300	350	495	77	1
K350T090	RC350T090	PY350T090	RY350T090	350	400	545	77	1



RACT


Raccordo a T 90° femmina-femmina

90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Racor en T 90° hembra-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080RACT	RC080RACT	PY080RACT	RY080RACT	80	130	325	80	1
K100RACT	RC100RACT	PY100RACT	RY100RACT	100	150	325	80	1
K130RACT	RC130RACT	PY130RACT	RY130RACT	130	180	325	80	1
K150RACT	RC150RACT	PY150RACT	RY150RACT	150	200	495	80	1
K180RACT	RC180RACT	PY180RACT	RY180RACT	180	230	495	80	1
K200RACT	RC200RACT	PY200RACT	RY200RACT	200	250	495	80	1
K250RACT	RC250RACT	PY250RACT	RY250RACT	250	300	495	80	1
K300RACT	RC300RACT	PY300RACT	RY300RACT	300	350	495	80	1
K350RACT	RC350RACT	PY350RACT	RY350RACT	350	400	545	80	1



T90R


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080T90R	RC080T90R	PY080T90R	RY080T90R	80	130	325	91	1
K100T90R	RC100T90R	PY100T90R	RY100T90R	100	150	325	91	1
K130T90R	RC130T90R	PY130T90R	RY130T90R	130	180	325	91	1
K150T90R	RC150T90R	PY150T90R	RY150T90R	150	200	495	91	1
K180T90R	RC180T90R	PY180T90R	RY180T90R	180	230	495	91	1
K200T90R	RC200T90R	PY200T90R	RY200T90R	200	250	495	91	1
K250T90R	RC250T90R	PY250T90R	RY250T90R	250	300	495	91	1
K300T90R	RC300T90R	PY300T90R	RY300T90R	300	350	495	91	1
K350T90R	RC350T90R	PY350T90R	RY350T90R	350	400	545	91	1



T90F


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	
K080T90F	RC080T90F	PY080T90F	RY080T90F	80	130	325	91	1
K100T90F	RC100T90F	PY100T90F	RY100T90F	100	150	325	91	1
K130T90F	RC130T90F	PY130T90F	RY130T90F	130	180	325	91	1
K150T90F	RC150T90F	PY150T90F	RY150T90F	150	200	495	91	1
K180T90F	RC180T90F	PY180T90F	RY180T90F	180	230	495	91	1
K200T90F	RC200T90F	PY200T90F	RY200T90F	200	250	495	91	1
K250T90F	RC250T90F	PY250T90F	RY250T90F	250	300	495	91	1
K300T90F	RC300T90F	PY300T90F	RY300T90F	300	350	495	91	1
K350T90F	RC350T90F	PY350T90F	RY350T90F	350	400	545	91	1




Nella versione verniciata lo stacco è colorato - In the painted version the coupler is colored - Dans la version peinte la débouchure est colorée - En la versión pintada se colorea el desprendimiento

T135

Raccordo a "T" 135° maschio-femmina

135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Racor en "T" 135° macho-hembra

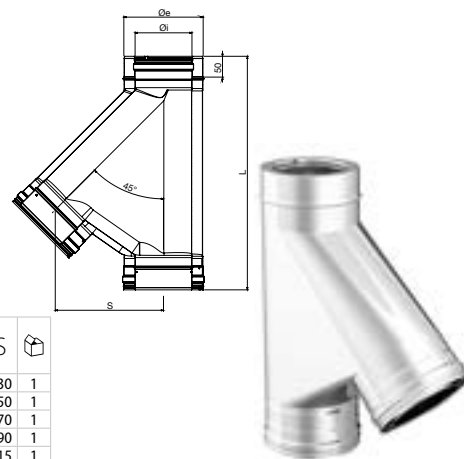

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	S	
K080T135	R080T135	PY080T135	RY080T135	80	130	470	230	1
K100T135	R100T135	PY100T135	RY100T135	100	150	505	250	1
K130T135	R130T135	PY130T135	RY130T135	130	180	545	270	1
K150T135	R150T135	PY150T135	RY150T135	150	200	575	290	1
K180T135	R180T135	PY180T135	RY180T135	180	230	610	315	1
K200T135	R200T135	PY200T135	RY200T135	200	250	640	330	1
K250T135	R250T135	PY250T135	RY250T135	250	300	710	370	1
K300T135	R300T135	PY300T135	RY300T135	300	350	785	420	1
K350T135	R350T135	PY350T135	RY350T135	350	400	930	500	1

TS90

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina con ispezione

90° Tee pipe fitting male-female with inspection - Té 90° mâle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° macho-hembra con inspección

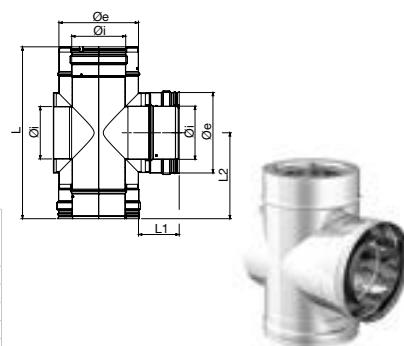

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	L2	
K080TS90	RC080TS90	PY080TS90	RY080TS90	80	130	325	80	164	1
K100TS90	RC100TS90	PY100TS90	RY100TS90	100	150	325	80	164	1
K130TS90	RC130TS90	PY130TS90	RY130TS90	130	180	325	80	164	1
K150TS90	RC150TS90	PY150TS90	RY150TS90	150	200	495	80	249	1
K180TS90	RC180TS90	PY180TS90	RY180TS90	180	230	495	80	249	1
K200TS90	RC200TS90	PY200TS90	RY200TS90	200	250	495	80	249	1
K250TS90	RC250TS90	PY250TS90	RY250TS90	250	300	495	80	249	1

Compatibile con tappi per ispezione TIDP e TIDA (non incluso) - Compatible with plugs for inspection TIDP and TIDA (not included)


Compatible avec les bouchons TIDP et TIDA (non inclus) - Compatible con el tapón de inspección TIDP y TIDA (no incluido)

TF90

Raccordo a "T" 90° femmina-femmina con ispezione

90° Tee pipe fitting female-female with inspection - Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite

Racor en "T" 90° hembra-hembra con inspección

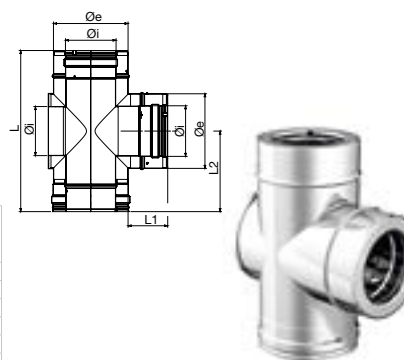

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	L1	L2	
K080TF90	RC080TF90	PY080TF90	RY080TF90	80	130	325	80	164	1
K100TF90	RC100TF90	PY100TF90	RY100TF90	100	150	325	80	164	1
K130TF90	RC130TF90	PY130TF90	RY130TF90	130	180	325	80	164	1
K150TF90	RC150TF90	PY150TF90	RY150TF90	150	200	495	80	249	1
K180TF90	RC180TF90	PY180TF90	RY180TF90	180	230	495	80	249	1
K200TF90	RC200TF90	PY200TF90	RY200TF90	200	250	495	80	249	1
K250TF90	RC250TF90	PY250TF90	RY250TF90	250	300	495	80	249	1

Compatibile con il tappo per ispezione TIDP (non incluso) - Compatible with plug for inspection TIDP (not included)

Compatible avec le bouchon TIDP (non inclus) - Compatible con el tapón de inspección TIDP (no incluido)

Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Vedi pag. 168.

Special Tee pipe fittings are made on request. See pag. 168.

On produit raccords Té spéciaux sur demande. Voir page 168.

Se fabrican racores en T especiales bajo pedido. Ver página 168.

● ● ● Mono e doppia parete


TIDP

Tappo per ispezione

Plug for inspection - Bouchon pour trappe d'inspection - Tapón de inspección

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
I080TIDP	R080TIDP	P1080TIDP	RI080TIDP	80	130	1
I100TIDP	R100TIDP	P1100TIDP	RI100TIDP	100	150	1
I130TIDP	R130TIDP	P1130TIDP	RI130TIDP	130	180	1
I150TIDP	R150TIDP	P1150TIDP	RI150TIDP	150	200	1
I180TIDP	R180TIDP	P1180TIDP	RI180TIDP	180	230	1
I200TIDP	R200TIDP	P1200TIDP	RI200TIDP	200	250	1
I250TIDP	R250TIDP	P1250TIDP	RI250TIDP	250	300	1

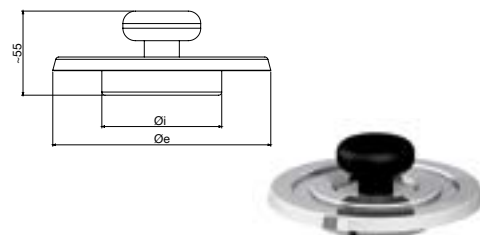

Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT - Para montar en T090 y RACT

TIDA


Tappo per ispezione con pomolo in acciaio

Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe d'inspection avec poignée en acier

Tapón de inspección con pomo de acero

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
I080TIDA	R080TIDA	P1080TIDA	RI080TIDA	80	130	1
I100TIDA	R100TIDA	P1100TIDA	RI100TIDA	100	150	1
I130TIDA	R130TIDA	P1130TIDA	RI130TIDA	130	180	1
I150TIDA	R150TIDA	P1150TIDA	RI150TIDA	150	200	1
I180TIDA	R180TIDA	P1180TIDA	RI180TIDA	180	230	1
I200TIDA	R200TIDA	P1200TIDA	RI200TIDA	200	250	1
I250TIDA	R250TIDA	P1250TIDA	RI250TIDA	250	300	1



Da applicare su T090 e TS90 - To apply on T090 and TS90 - Appliquer à T090 et TS90 - Para montar en T090 y TS90


TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
K080TC85	RC080TC85	PY080TC85	RY080TC85	80	130	1
K100TC85	RC100TC85	PY100TC85	RY100TC85	100	150	1
K130TC85	RC130TC85	PY130TC85	RY130TC85	130	180	1
K150TC85	RC150TC85	PY150TC85	RY150TC85	150	200	1
K180TC85	RC180TC85	PY180TC85	RY180TC85	180	230	1
K200TC85	RC200TC85	PY200TC85	RY200TC85	200	250	1
K250TC85	RC250TC85	PY250TC85	RY250TC85	250	300	1
K300TC85	RC300TC85	PY300TC85	RY300TC85	300	350	1
K350TC85	RC350TC85	PY350TC85	RY350TC85	350	400	1

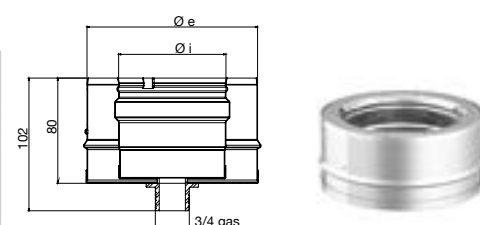


TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Tapón hembra AISI 316 3/4 gas

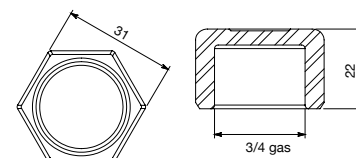

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX - ACERO INOXIDABLE		
IUNVTAFE		1

RTIR

Regolatore di tiraggio automatico

Automatic air draught regulator - Régulateur de tirage automatique
Regulador de tiro automático

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX		
SS - INOX		
ACERO INOXIDABLE		
I100RTIR	100	1
I130RTIR	130	1
I150RTIR	150	1
I180RTIR	180	1

Serve per stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione di aria dall'ambiente d'installazione o dall'esterno, conforme d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 ecc. I regolatori di tiraggio sono utilizzabili anche come apertura automatica della ventilazione 3 Pa.

It is useful to stabilize and adjust the draft of the chimney through the release of air from the installation environment or from outside, in accordance with d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. The draught regulators are also used as automatic opening of ventilation 3 Pa.

Il sert à stabiliser et à régler le tirage du conduit de fumée, par l'introduction d'air de l'ambiance d'installation ou de l'externe, en conformité avec le d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Les régulateurs de tirage sont également utilisés comme ouverture automatique de la ventilation 3 Pa.

Sirve para estabilizar y regular el tiro en la chimenea mediante la entrada de aire del ambiente de la instalación o del exterior, de acuerdo con las DLeg. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Los reguladores de tiro también se pueden utilizar como apertura automática de ventilación 3 Pa.



Da applicare su RACT e T90F ridotto con stacco a scelta
To apply on RACT and T90F reduced with coupler to be chosen
A appliquer à RACT et T90F réduit avec débouchure à choisir
Para montar en RACT y T90F reducido con desacoplamiento opcional


AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz
Elemento lineal completo con análisis de humos M10-gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.09 - RAME	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME				
SS - INOX	COPPER	BLACK	COL. COPPER				
ACERO INOXIDABLE	CUIVRE - COBRE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
K080AF10	RC080AF10	PY080AF10	RY080AF10	80	130	325	1
K100AF10	RC100AF10	PY100AF10	RY100AF10	100	150	325	1
K130AF10	RC130AF10	PY130AF10	RY130AF10	130	180	395	1
K150AF10	RC150AF10	PY150AF10	RY150AF10	150	200	395	1
K180AF10	RC180AF10	PY180AF10	RY180AF10	180	230	395	1
K200AF10	RC200AF10	PY200AF10	RY200AF10	200	250	395	1
K250AF10	RC250AF10	PY250AF10	RY250AF10	250	300	395	1
K300AF10	RC300AF10	PY300AF10	RY300AF10	300	350	395	1
K350AF10	-	PY350AF10	RY350AF10	350	400	395	1

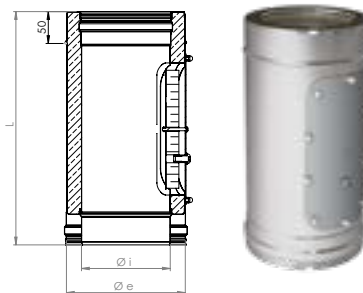


CF01

Tappo per analisi fumi

Fumes analyser cap - Bouchon pour l'analyse des fumées
Tapón de análisis de gases de combustión

CODICE		
CODE - CODE - CÓDIGO		
IUNVCF01	1	

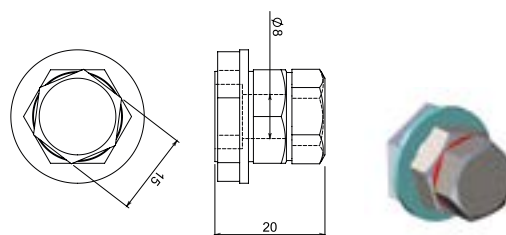

PIRO

Pirometro

Pyrometer - Pyromètre - Pirómetro

CODICE		
CODE - CODE - CÓDIGO		
IUNVPIRO	1	



ADT1

Adattatore mono parete maschio - doppia parete femmina

Adaptor single wall male - double wall female - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi femelle

Adaptador de pared simple macho - pared doble hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT1	RC080ADT1	PY080ADT1	RY080ADT1	80M	80F	130M	1
K100ADT1	RC100ADT1	PY100ADT1	RY100ADT1	100M	100F	150M	1
K130ADT1	RC130ADT1	PY130ADT1	RY130ADT1	130M	130F	180M	1
K150ADT1	RC150ADT1	PY150ADT1	RY150ADT1	150M	150F	200M	1
K180ADT1	RC180ADT1	PY180ADT1	RY180ADT1	180M	180F	230M	1
K200ADT1	RC200ADT1	PY200ADT1	RY200ADT1	200M	200F	250M	1
K250ADT1	RC250ADT1	PY250ADT1	RY250ADT1	250M	250F	300M	1
K300ADT1	RC300ADT1	PY300ADT1	RY300ADT1	300M	300F	350M	1
K350ADT1	RC350ADT1	PY350ADT1	RY350ADT1	350M	350F	400M	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra



ADT2

Adattatore mono parete femmina - doppia parete maschio


Adaptor single wall female - double wall male - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi mâle

Adaptador pared simple hembra - pared doble macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT2	RC080ADT2	PY080ADT2	RY080ADT2	80F	80M	130F	1
K100ADT2	RC100ADT2	PY100ADT2	RY100ADT2	100F	100M	150F	1
K130ADT2	RC130ADT2	PY130ADT2	RY130ADT2	130F	130M	180F	1
K150ADT2	RC150ADT2	PY150ADT2	RY150ADT2	150F	150M	200F	1
K180ADT2	RC180ADT2	PY180ADT2	RY180ADT2	180F	180M	230F	1
K200ADT2	RC200ADT2	PY200ADT2	RY200ADT2	200F	200M	250F	1
K250ADT2	RC250ADT2	PY250ADT2	RY250ADT2	250F	250M	300F	1
K300ADT2	RC300ADT2	PY300ADT2	RY300ADT2	300F	300M	350F	1
K350ADT2	RC350ADT2	PY350ADT2	RY350ADT2	350F	350M	400F	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra

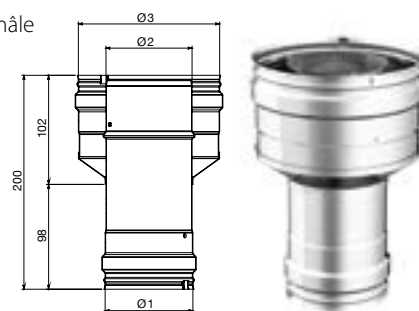

ADT3

Adattatore mono parete femmina - doppia parete femmina


Adaptor single wall female - double wall female - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi femelle

Adaptador pared simple hembra - pared doble hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT3	RC080ADT3	PY080ADT3	RY080ADT3	80F	80F	130M	1
K100ADT3	RC100ADT3	PY100ADT3	RY100ADT3	100F	100F	150M	1
K130ADT3	RC130ADT3	PY130ADT3	RY130ADT3	130F	130F	180M	1
K150ADT3	RC150ADT3	PY150ADT3	RY150ADT3	150F	150F	200M	1
K180ADT3	RC180ADT3	PY180ADT3	RY180ADT3	180F	180F	230M	1
K200ADT3	RC200ADT3	PY200ADT3	RY200ADT3	200F	200F	250M	1
K250ADT3	RC250ADT3	PY250ADT3	RY250ADT3	250F	250F	300M	1
K300ADT3	RC300ADT3	PY300ADT3	RY300ADT3	300F	300F	350M	1
K350ADT3	RC350ADT3	PY350ADT3	RY350ADT3	350F	350F	400M	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra

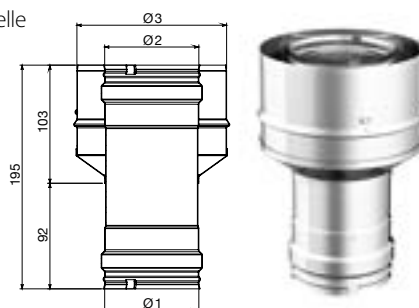

ADT4

Adattatore mono parete maschio - doppia parete maschio


Adaptor single wall male - double wall male - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi mâle

Adaptador pared simple macho - pared doble macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT4	RC080ADT4	PY080ADT4	RY080ADT4	80M	80M	130F	1
K100ADT4	RC100ADT4	PY100ADT4	RY100ADT4	100M	100M	150F	1
K130ADT4	RC130ADT4	PY130ADT4	RY130ADT4	130M	130M	180F	1
K150ADT4	RC150ADT4	PY150ADT4	RY150ADT4	150M	150M	200F	1
K180ADT4	RC180ADT4	PY180ADT4	RY180ADT4	180M	180M	230F	1
K200ADT4	RC200ADT4	PY200ADT4	RY200ADT4	200M	200M	250F	1
K250ADT4	RC250ADT4	PY250ADT4	RY250ADT4	250M	250M	300F	1
K300ADT4	RC300ADT4	PY300ADT4	RY300ADT4	300M	300M	350F	1
K350ADT4	RC350ADT4	PY350ADT4	RY350ADT4	350M	350M	400F	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra

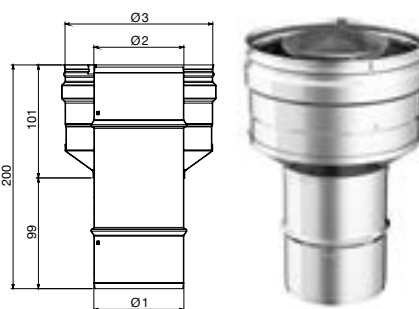


Si realizzano adattatori e riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 169.
Special adaptors and reductions are made on request. See pag. 169.
Des adaptateurs spéciaux et des réductions sont produits sur demande. Voir page 169.
Se fabrican adaptadores y reducciones especiales bajo pedido. Ver página 169.

PB10

Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Placa con elemento recto

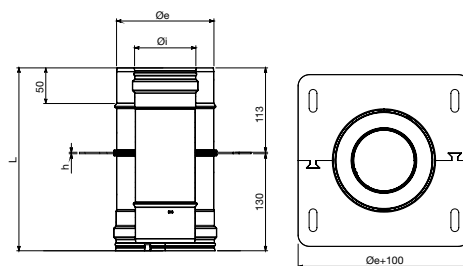

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	h	
K080PB10	RC080PB10	PY080PB10	RY080PB10	80	130	245	2	1
K100PB10	RC100PB10	PY100PB10	RY100PB10	100	150	245	2	1
K130PB10	RC130PB10	PY130PB10	RY130PB10	130	180	245	2	1
K150PB10	RC150PB10	PY150PB10	RY150PB10	150	200	245	2	1
K180PB10	RC180PB10	PY180PB10	RY180PB10	180	230	245	2	1
K200PB10	RC200PB10	PY200PB10	RY200PB10	200	250	245	3	1
K250PB10	RC250PB10	PY250PB10	RY250PB10	250	300	245	3	1
K300PB10	RC300PB10	PY300PB10	RY300PB10	300	350	245	3	1
K350PB10	RC350PB10	PY350PB10	RY350PB10	350	400	245	3	1




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

SM13


Supporto murale

Wall support - Support mural - Soporte de pared

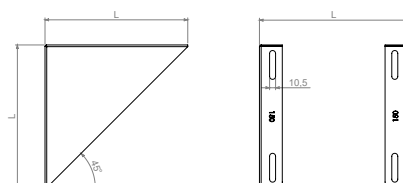

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øe	L	
J130SM13	-	PZ130SM13	RZ130SM13	130	230	1
J150SM13	-	PZ150SM13	RZ150SM13	150	250	1
J180SM13	-	PZ180SM13	RZ180SM13	180	280	1
J200SM13	-	PZ200SM13	RZ200SM13	200	300	1
J230SM13	-	PZ230SM13	RZ230SM13	230	330	1
J250SM13	-	PZ250SM13	RZ250SM13	250	350	1
J300SM13	-	PZ300SM13	RZ300SM13	300	400	1
J350SM13	-	PZ350SM13	RZ350SM13	350	450	1
J400SM13	-	PZ400SM13	RZ400SM13	400	500	1

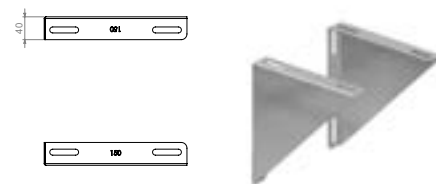


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PA26

Piastra ancoraggio con scarico


Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Placa de anclaje con descarga



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
K080PA26	RC080PA26	PY080PA26	RY080PA26	80	130	190	1
K100PA26	RC100PA26	PY100PA26	RY100PA26	100	150	190	1
K130PA26	RC130PA26	PY130PA26	RY130PA26	130	180	190	1
K150PA26	RC150PA26	PY150PA26	RY150PA26	150	200	190	1
K180PA26	RC180PA26	PY180PA26	RY180PA26	180	230	190	1
K200PA26	RC200PA26	PY200PA26	RY200PA26	200	250	190	1
K250PA26	RC250PA26	PY250PA26	RY250PA26	250	300	190	1
K300PA26	RC300PA26	PY300PA26	RY300PA26	300	350	190	1
K350PA26	RC350PA26	PY350PA26	RY350PA26	350	400	190	1

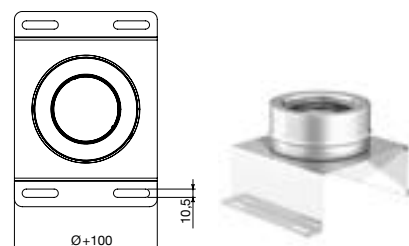

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


FP23/24

Faldae per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats - Cubreaguas para techos planos

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FP23	R130FP23	PJ130FP23	RJ130FP23	130	550	650	1
J150FP23	R150FP23	PJ150FP23	RJ150FP23	150	550	650	1
J180FP23	R180FP23	PJ180FP23	RJ180FP23	180	650	750	1
J200FP23	R200FP23	PJ200FP23	RJ200FP23	200	650	750	1
J230FP23	R230FP23	PJ230FP23	RJ230FP23	230	650	750	1
J250FP23	R250FP23	PJ250FP23	RJ250FP23	250	650	750	1
J300FP23	R300FP23	PJ300FP23	RJ300FP23	300	750	850	1
J350FP23	R350FP23	PJ350FP23	RJ350FP23	350	750	850	1
J400FP23	R400FP23	PJ400FP23	RJ400FP23	400	1000	1000	1

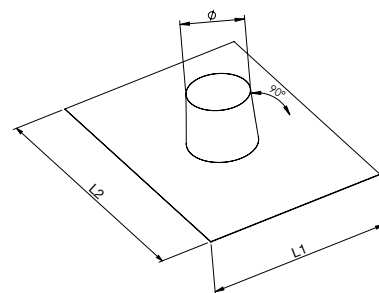

PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FP24	R130FP24	PJ130FP24	RJ130FP24	130	500	1000	1
J150FP24	R150FP24	PJ150FP24	RJ150FP24	150	700	1000	1
J180FP24	R180FP24	PJ180FP24	RJ180FP24	180	700	1000	1
J200FP24	R200FP24	PJ200FP24	RJ200FP24	200	800	1000	1
J230FP24	R230FP24	PJ230FP24	RJ230FP24	230	800	1000	1
J250FP24	R250FP24	PJ250FP24	RJ250FP24	250	800	1000	1
J300FP24	R300FP24	PJ300FP24	RJ300FP24	300	1000	1000	1
J350FP24	R350FP24	PJ350FP24	RJ350FP24	350	1000	1000	1


FI20/21

Faldae per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35° - Solin pour toits inclinés de 10° à 35° - Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI20	R130FI20	PJ130FI20	RJ130FI20	130	550	650	1
J150FI20	R150FI20	PJ150FI20	RJ150FI20	150	550	650	1
J180FI20	R180FI20	PJ180FI20	RJ180FI20	180	650	750	1
J200FI20	R200FI20	PJ200FI20	RJ200FI20	200	650	750	1
J230FI20	R230FI20	PJ230FI20	RJ230FI20	230	650	750	1
J250FI20	R250FI20	PJ250FI20	RJ250FI20	250	650	750	1
J300FI20	R300FI20	PJ300FI20	RJ300FI20	300	750	850	1
J350FI20	R350FI20	PJ350FI20	RJ350FI20	350	750	850	1
J400FI20	R400FI20	PJ400FI20	RJ400FI20	400	1000	1000	1

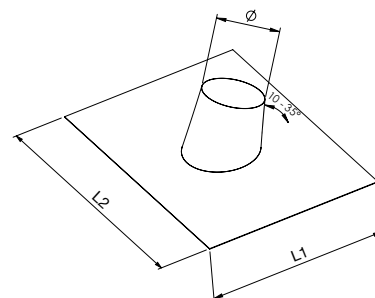

PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI21	R130FI21	PJ130FI21	RJ130FI21	130	500	1000	1
J150FI21	R150FI21	PJ150FI21	RJ150FI21	150	700	1000	1
J180FI21	R180FI21	PJ180FI21	RJ180FI21	180	700	1000	1
J200FI21	R200FI21	PJ200FI21	RJ200FI21	200	800	1000	1
J230FI21	R230FI21	PJ230FI21	RJ230FI21	230	800	1000	1
J250FI21	R250FI21	PJ250FI21	RJ250FI21	250	800	1000	1
J300FI21	R300FI21	PJ300FI21	RJ300FI21	300	1000	1000	1
J350FI21	R350FI21	PJ350FI21	RJ350FI21	350	1000	1000	1


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J130SS22	R130SS22	PJ130SS22	RJ130SS22	130	230	1
J150SS22	R150SS22	PJ150SS22	RJ150SS22	150	250	1
J180SS22	R180SS22	PJ180SS22	RJ180SS22	180	280	1
J200SS22	R200SS22	PJ200SS22	RJ200SS22	200	300	1
J230SS22	R230SS22	PJ230SS22	RJ230SS22	230	330	1
J250SS22	R250SS22	PJ250SS22	RJ250SS22	250	350	1
J300SS22	R300SS22	PJ300SS22	RJ300SS22	300	400	1
J350SS22	R350SS22	PJ350SS22	RJ350SS22	350	450	1
J400SS22	R400SS22	PJ400SS22	RJ400SS22	400	600	1



FI30/31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°


Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI30	-	PJ130FI30	RJ130FI30	130	560	688	1
J150FI30	-	PJ150FI30	RJ150FI30	150	560	715	1
J180FI30	-	PJ180FI30	RJ180FI30	180	625	1006	1
J200FI30	-	PJ200FI30	RJ200FI30	200	625	1006	1
J230FI30	-	PJ230FI30	RJ230FI30	230	688	1006	1
J250FI30	-	PJ250FI30	RJ250FI30	250	715	1006	1
J300FI30	-	PJ300FI30	RJ300FI30	300	715	1006	1
J350FI30	-	PJ350FI30	RJ350FI30	350	800	1006	1
J400FI30	-	PJ400FI30	RJ400FI30	400	800	1006	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge - Base de goma roja

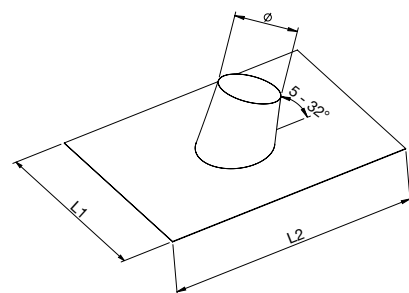

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI31	-	PJ130FI31	RJ130FI31	130	560	688	1
J150FI31	-	PJ150FI31	RJ150FI31	150	560	715	1
J180FI31	-	PJ180FI31	RJ180FI31	180	625	1006	1
J200FI31	-	PJ200FI31	RJ200FI31	200	625	1006	1
J230FI31	-	PJ230FI31	RJ230FI31	230	688	1006	1
J250FI31	-	PJ250FI31	RJ250FI31	250	715	1006	1
J300FI31	-	PJ300FI31	RJ300FI31	300	715	1006	1
J350FI31	-	PJ350FI31	RJ350FI31	350	800	1006	1
J400FI31	-	PJ400FI31	RJ400FI31	400	800	1006	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir - Base de goma negra

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 5° a 32°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 5° to 32°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 5° à 32°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 5° a 32°.

FI35/36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°


Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 33° a 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI35	-	PJ130FI35	RJ130FI35	130	560	685	1
J150FI35	-	PJ150FI35	RJ150FI35	150	560	715	1
J180FI35	-	PJ180FI35	RJ180FI35	180	625	1080	1
J200FI35	-	PJ200FI35	RJ200FI35	200	625	1080	1
J230FI35	-	PJ230FI35	RJ230FI35	230	685	1080	1
J250FI35	-	PJ250FI35	RJ250FI35	250	715	1080	1
J300FI35	-	PJ300FI35	RJ300FI35	300	715	1080	1
J350FI35	-	PJ350FI35	RJ350FI35	350	833	1080	1
J400FI35	-	PJ400FI35	RJ400FI35	400	833	1080	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge - Base de goma roja

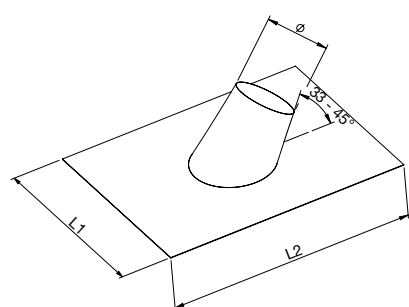

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FI36	-	PJ130FI36	RJ130FI36	130	560	685	1
J150FI36	-	PJ150FI36	RJ150FI36	150	560	715	1
J180FI36	-	PJ180FI36	RJ180FI36	180	625	1080	1
J200FI36	-	PJ200FI36	RJ200FI36	200	625	1080	1
J230FI36	-	PJ230FI36	RJ230FI36	230	715	1080	1
J250FI36	-	PJ250FI36	RJ250FI36	250	715	1080	1
J300FI36	-	PJ300FI36	RJ300FI36	300	715	1080	1
J350FI36	-	PJ350FI36	RJ350FI36	350	833	1080	1
J400FI36	-	PJ400FI36	RJ400FI36	400	833	1080	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir - Base de goma negra

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 33° a 45°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 33° to 45°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 33° à 45°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 33° a 45°.


SS20

Scossalina

Collar - Collettere de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J130SS20	R130SS20	PJ130SS20	RJ130SS20	130	330	1
J150SS20	R150SS20	PJ150SS20	RJ150SS20	150	350	1
J180SS20	R180SS20	PJ180SS20	RJ180SS20	180	410	1
J200SS20	R200SS20	PJ200SS20	RJ200SS20	200	410	1
J230SS20	R230SS20	PJ230SS20	RJ230SS20	230	460	1
J250SS20	R250SS20	PJ250SS20	RJ250SS20	250	460	1
J300SS20	R300SS20	PJ300SS20	RJ300SS20	300	500	1



CATC


Piastra telescopica di chiusura

Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture - Placa telescópica de cierre



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	h	L	
I080CATC	-	-	-	80	247	450	1
I100CATC	-	-	-	100	247	450	1
I130CATC	-	-	-	130	247	450	1
I150CATC	-	-	-	150	247	450	1
I180CATC	-	-	-	180	247	450	1
I200CATC	-	-	-	200	247	450	1
I250CATC	-	-	-	250	247	450	1



CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois - Terminal chino



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	
K080CC06	R080CC06	PY080CC06	RY080CC06	80	130	200	195	100	1
K100CC06	R100CC06	PY100CC06	RY100CC06	100	150	200	200	100	1
K130CC06	R130CC06	PY130CC06	RY130CC06	130	180	250	215	100	1
K150CC06	R150CC06	PY150CC06	RY150CC06	150	200	300	225	100	1
K180CC06	R180CC06	PY180CC06	RY180CC06	180	230	325	235	100	1
K200CC06	R200CC06	PY200CC06	RY200CC06	200	250	375	250	100	1
K250CC06	R250CC06	PY250CC06	RY250CC06	250	300	440	275	100	1
K300CC06	R300CC06	PY300CC06	RY300CC06	300	350	440	300	100	1



CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	
K080CAPE	R080CAPE	PY080CAPE	RY080CAPE	80	130	230	245	160	1
K100CAPE	R100CAPE	PY100CAPE	RY100CAPE	100	150	255	275	190	1
K130CAPE	R130CAPE	PY130CAPE	RY130CAPE	130	180	280	275	190	1
K150CAPE	R150CAPE	PY150CAPE	RY150CAPE	150	200	315	330	245	1
K180CAPE	R180CAPE	PY180CAPE	RY180CAPE	180	230	385	310	245	1
K200CAPE	R200CAPE	PY200CAPE	RY200CAPE	200	250	400	310	245	1
K250CAPE	R250CAPE	PY250CAPE	RY250CAPE	250	300	450	400	325	1
K300CAPE	R300CAPE	PY300CAPE	RY300CAPE	300	350	520	400	325	1
K350CAPE	R350CAPE	PY350CAPE	RY350CAPE	350	400	610	500	410	1




ANT2

Terminale antivento

Anti-wind cowl - Chapeau anti-vent - Terminal antiviento

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	L1	
K080ANT2	R080ANT2	PY080ANT2	RY080ANT2	80	130	200	225	110	1
K100ANT2	R100ANT2	PY100ANT2	RY100ANT2	100	150	200	225	110	1
K130ANT2	R130ANT2	PY130ANT2	RY130ANT2	130	180	300	290	175	1
K150ANT2	R150ANT2	PY150ANT2	RY150ANT2	150	200	350	315	200	1
K180ANT2	R180ANT2	PY180ANT2	RY180ANT2	180	230	450	355	240	1
K200ANT2	R200ANT2	PY200ANT2	RY200ANT2	200	250	450	355	240	1
K250ANT2	R250ANT2	PY250ANT2	RY250ANT2	250	300	560	415	300	1
K300ANT2	R300ANT2	PY300ANT2	RY300ANT2	300	350	680	475	360	1

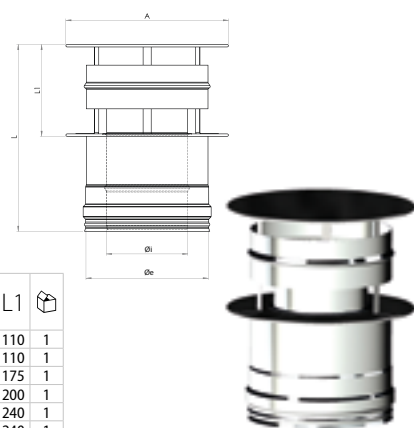


CALM

Terminale lamellare

Lamellar cowl - Chapeau lamellaire - Terminal laminar

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	A	L	N. lamelle n.lamelle	
K080CALM	R080CALM	-	-	80	130	130	180	3	1
K100CALM	R100CALM	-	-	100	150	150	215	4	1
K130CALM	R130CALM	-	-	130	180	180	220	4	1
K150CALM	R150CALM	-	-	150	200	200	230	4	1
K180CALM	R180CALM	-	-	180	230	230	270	5	1
K200CALM	R200CALM	-	-	200	250	250	270	5	1
K250CALM	R250CALM	-	-	250	300	300	310	6	1
K300CALM	R300CALM	-	-	300	350	350	350	7	1

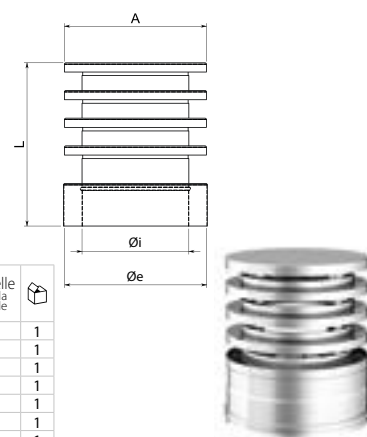


CACO

Terminale tronco conico

Conical cowl - Chapeau cône tronqué - Terminal de tronco cónico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	
K080CACO	R080CACO	-	-	80	130	1
K100CACO	R100CACO	-	-	100	150	1
K130CACO	R130CACO	-	-	130	180	1
K150CACO	R150CACO	-	-	150	200	1
K180CACO	R180CACO	-	-	180	230	1
K200CACO	R200CACO	-	-	200	250	1
K250CACO	R250CACO	-	-	250	300	1
K300CACO	R300CACO	-	-	300	350	1
K350CACO	R350CACO	-	-	350	400	1

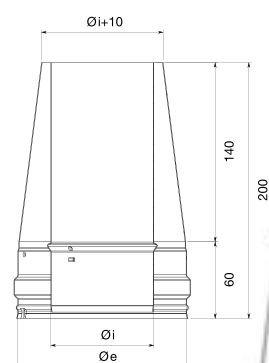


FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L	
J130FM14	R130FM14	PJ130FM14	RJ130FM14	130	130	1
J150FM14	R150FM14	PJ150FM14	RJ150FM14	150	145	1
J180FM14	R180FM14	PJ180FM14	RJ180FM14	180	165	1
J200FM14	R200FM14	PJ200FM14	RJ200FM14	200	180	1
J230FM14	R230FM14	PJ230FM14	RJ230FM14	230	200	1
J250FM14	R250FM14	PJ250FM14	RJ250FM14	250	220	1
J300FM14	R300FM14	PJ300FM14	RJ300FM14	300	250	1
J350FM14	R350FM14	PJ350FM14	RJ350FM14	350	290	1
J400FM14	R400FM14	PJ400FM14	RJ400FM14	400	350	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FM15



Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Extensión telescópica para FM14

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
JUNVFM15	-	PJUNVFM15	RJUNVFM15	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PSF1/2/3


Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Extensión para soporte de montaje

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	L	
JUNVPSF1	RUNVPSF1	PJUNVPSF1	RJUNVPSF1	100	1
JUNVPSF2	RUNVPSF2	PJUNVPSF2	RJUNVPSF2	200	1
JUNVPSF3	-	PJUNVPSF3	RJUNVPSF3	320	1



Si può tagliare a misura - It is possible to custom-cut - On peut la couper sur mesure - Se puede cortar a la medida



FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	
J130FB19	R130FB19	PJ130FB19	RJ130FB19	130	1
J150FB19	R150FB19	PJ150FB19	RJ150FB19	150	1
J180FB19	R180FB19	PJ180FB19	RJ180FB19	180	1
J200FB19	R200FB19	PJ200FB19	RJ200FB19	200	1
J230FB19	R230FB19	PJ230FB19	RJ230FB19	230	1
J250FB19	R250FB19	PJ250FB19	RJ250FB19	250	1
J300FB19	R300FB19	PJ300FB19	RJ300FB19	300	1
J350FB19	R350FB19	PJ350FB19	RJ350FB19	350	1
J400FB19	R400FB19	PJ400FB19	RJ400FB19	400	1




FB36

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	1
J130FB36	R130FB36	PJ130FB36	RJ130FB36	130	1
J150FB36	R150FB36	PJ150FB36	RJ150FB36	150	1
J180FB36	R180FB36	PJ180FB36	RJ180FB36	180	1
J200FB36	R200FB36	PJ200FB36	RJ200FB36	200	1
J230FB36	R230FB36	PJ230FB36	RJ230FB36	230	1
J250FB36	R250FB36	PJ250FB36	RJ250FB36	250	1
J300FB36	R300FB36	PJ300FB36	RJ300FB36	300	1
J350FB36	R350FB36	PJ350FB36	RJ350FB36	350	1
J400FB36	R400FB36	PJ400FB36	RJ400FB36	400	1

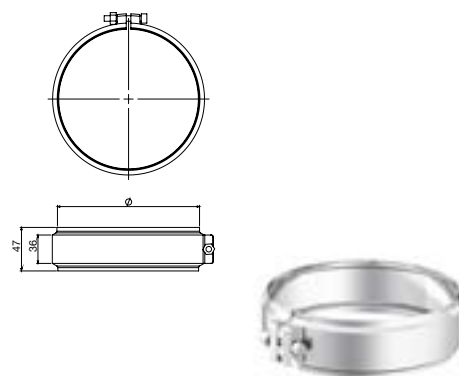


FC71

Fascetta di centraggio

Centering clamp - Collier de centrage - Abrazadera de centrado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	1
J130FC71	-	-	-	130	1
J150FC71	-	-	-	150	1
J180FC71	-	-	-	180	1
J200FC71	-	-	-	200	1
J230FC71	-	-	-	230	1
J250FC71	-	-	-	250	1
J300FC71	-	-	-	300	1
J350FC71	-	-	-	350	1
J400FC71	-	-	-	400	1

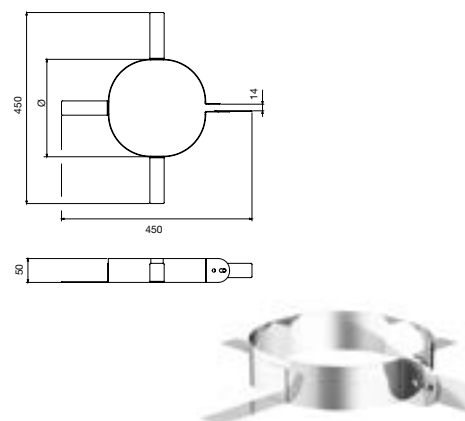


CT25

Fascia cavi tiranti e discesa

Guy wire bracket - Bride pour haubannage et descente - Abrazadera para tirantes y bajada

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	1
J130CT25	-	PJ130CT25	RJ130CT25	130	1
J150CT25	-	PJ150CT25	RJ150CT25	150	1
J180CT25	-	PJ180CT25	RJ180CT25	180	1
J200CT25	-	PJ200CT25	RJ200CT25	200	1
J230CT25	-	PJ230CT25	RJ230CT25	230	1
J250CT25	-	PJ250CT25	RJ250CT25	250	1
J300CT25	-	PJ300CT25	RJ300CT25	300	1
J350CT25	-	PJ350CT25	RJ350CT25	350	1
J400CT25	-	PJ400CT25	RJ400CT25	400	1

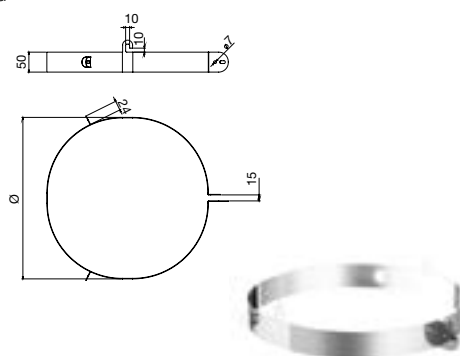


FIN1

Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°

Placa de acabado cuadrada de 0° a 30°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FIN1	-	PJ130FIN1	RJ130FIN1	130	400	380	1
J150FIN1	-	PJ150FIN1	RJ150FIN1	150	400	400	1
J180FIN1	-	PJ180FIN1	RJ180FIN1	180	440	430	1
J200FIN1	-	PJ200FIN1	RJ200FIN1	200	460	430	1
J230FIN1	-	PJ230FIN1	RJ230FIN1	230	500	430	1
J250FIN1	-	PJ250FIN1	RJ250FIN1	250	525	430	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos




FIN2

Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°

Placa de acabado cuadrada de 30° a 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J130FIN2	-	PJ130FIN2	RJ130FIN2	130	405	380	1
J150FIN2	-	PJ150FIN2	RJ150FIN2	150	430	400	1
J180FIN2	-	PJ180FIN2	RJ180FIN2	180	500	430	1
J200FIN2	-	PJ200FIN2	RJ200FIN2	200	530	430	1
J230FIN2	-	PJ230FIN2	RJ230FIN2	230	560	440	1
J250FIN2	-	PJ250FIN2	RJ250FIN2	250	620	440	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos




FIN3

Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Placa de acabado redonda ajustable



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J130FIN3	-	PJ130FIN3	RJ130FIN3	130	300	1
J150FIN3	-	PJ150FIN3	RJ150FIN3	150	320	1
J180FIN3	-	PJ180FIN3	RJ180FIN3	180	350	1
J200FIN3	-	PJ200FIN3	RJ200FIN3	200	450	1
J230FIN3	-	PJ230FIN3	RJ230FIN3	230	450	1
J250FIN3	-	PJ250FIN3	RJ250FIN3	250	450	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos




FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition - Placa redonda de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J130FINZ	R130FINZ	PJ130FINZ	RJ130FINZ	240	133	1
J150FINZ	R150FINZ	PJ150FINZ	RJ150FINZ	260	153	1
J180FINZ	R180FINZ	PJ180FINZ	RJ180FINZ	290	183	1
J200FINZ	R200FINZ	PJ200FINZ	RJ200FINZ	310	203	1
J230FINZ	R230FINZ	PJ230FINZ	RJ230FINZ	340	233	1
J250FINZ	R250FINZ	PJ250FINZ	RJ250FINZ	360	253	1

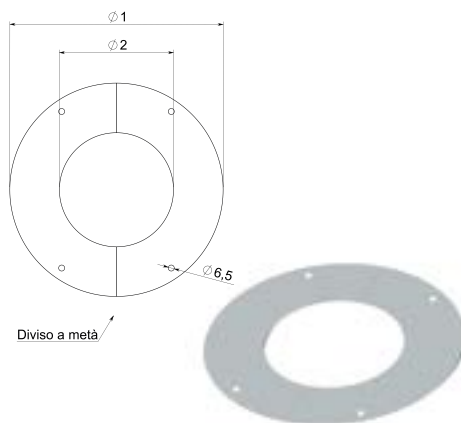

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


SS24

Rosone conico di finitura

Finishing conic ring - Rosace conique de finition - Embellecedor cónico de acabado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J130SS24	-	PJ130SS24	RJ130SS24	130	230	1
J150SS24	-	PJ150SS24	RJ150SS24	150	250	1
J180SS24	-	PJ180SS24	RJ180SS24	180	280	1
J200SS24	-	PJ200SS24	RJ200SS24	200	300	1
J230SS24	-	PJ230SS24	RJ230SS24	230	330	1
J250SS24	-	PJ250SS24	RJ250SS24	250	350	1
J300SS24	-	PJ300SS24	RJ300SS24	300	400	1




GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone - Junta de silicona

CODICE CODE - CODE CÓDIGO	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1
I130GUAR	130	11,5	1
I150GUAR	150	11,5	1
I180GUAR	180	11,5	1
I200GUAR	200	11,5	1
I230GUAR	230	11,5	1
I250GUAR	250	11,5	1
I300GUAR	300	11,5	1
I350GUAR	350	11,5	1
I400GUAR	400	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200° - Silicona negra resistente hasta 200°

SUPS

SUPS è un supporto a solaio costruito per l'installazione di canne fumarie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema solido e veloce
- La fascetta di acciaio consente di sostenere la canna fumaria impedendo che gli elementi si sgancino tra di loro

UTILIZZO

- In caso di solai in cemento, consente di fissare la canna fumaria ad un'altezza definita dall'installatore.
- Per installarlo è sufficiente eseguire un foro nel solaio, fissarlo con sei semplici viti ed infine far passare l'elemento lineare, bloccandolo all'altezza utile, mediante una chiave esagonale.

SUPS est un support au plancher construit pour l'installation des cheminées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Il est un système solide et rapide
- Le collier en acier apporte un soutien à la cheminée, en empêchant que les éléments se décrochent entre eux

USAGE

- En cas de plancher en béton, il permet de fixer la cheminée à une hauteur définie par l'installateur
- Pour l'installer il suffit de percer un trou dans le plancher, le fixer par six vis simples, et puis faire passer l'élément linéaire, en le bloquant à la hauteur convenable, par une clé hexagonale.

SUPS is a floor support that is destined for the installation of chimneys.

TECHNICAL FEATURES

- It is a solid and fast system
- The clamp in steel allows to support the flue chimney, preventing elements to unhook between them

USAGE

- In case of floor in concrete, it allows to fix the chimney to a height defined by the installer
- To install it simply drill a hole in the floor, fix the element with six simple screws and finally pass the linear element, blocking it at the suitable height by a hexagonal spanner.

SUPS es un soporte de suelo fabricado para la instalación de conductos de humos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema sólido y rápido
- La abrazadera de acero sujeta el conducto de humos, evitando que los elementos se desenganchen unos de otros

USO

- En el caso de losas de hormigón, permite fijar el conducto de humos a una altura definida por el instalador.
- Para instalarlo, basta con taladrar un agujero en el suelo, fijarlo con seis tornillos simples y, a continuación, pasar el elemento lineal, bloqueándolo a la altura deseada con una llave hexagonal

SUPS


Supporto solaio

Floor support - Support plancher - Soporte de suelo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	Ø3	
-	-	D130SUPS	-	130	300	240	1
-	-	D150SUPS	-	150	330	260	1
-	-	D180SUPS	-	180	360	280	1
-	-	D200SUPS	-	200	380	300	1
-	-	D230SUPS	-	230	410	330	1
-	-	D250SUPS	-	250	430	350	1
-	-	D300SUPS	-	300	500	400	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

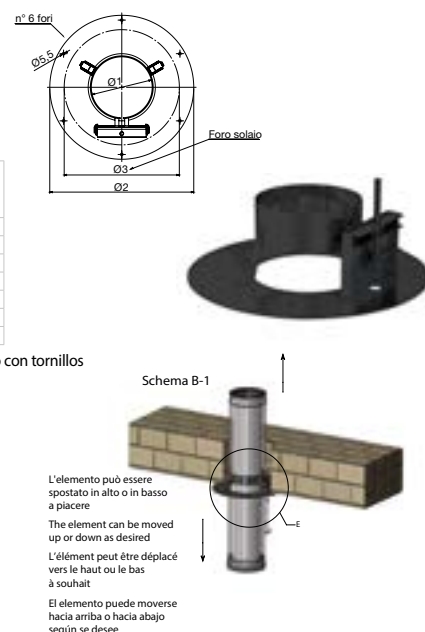

FORXS - FORX2

FORX e FORX2 sono delle fascette complete di ali di fissaggio e supporto, regolabili in inclinazione da 0° a 45°. Queste fascette vincolano la canna fumaria che attraversa il solaio in condizione verticale.

Sono leggere ma allo stesso tempo robuste grazie alla solidità della piegatura presente sulle ali.

Sono poco ingombranti, adatte ad essere installate su tetti e solai.

FORX et FORX2 sont des brides avec des ailes de fixage et support, ajustables en inclination de 0° à 45°.

Ces brides immobilisent la cheminée qui traverse le plancher en condition verticale.

Elles sont légères mais au même temps robustes grâce à la solidité du pliage présent sur les ailes.

Elles ne sont pas très encombrantes, aptes pour être installées sur les toits et les planchers.

FORX and FORX2 are clamps with fixing and support wings, adjustable in inclination from 0° to 45°.

These clamps bind the chimney that crosses the roof in a vertical condition.

They are light but at the same time robust thanks to the solidity of the wings bending.

They are not very bulky, and they are apt to be installed on roofs and floors.

FORX y FORX2 son abrazaderas completas con lengüetas de fijación y soporte, ajustables en inclinación de 0° a 45°. Estas abrazaderas fijan el conducto de humos que atraviesa el techo en posición vertical.

Son ligeras pero al mismo tiempo robustas gracias a la solidez del plegado de las lengüetas.

Ocupan poco espacio y son adecuadas para su instalación en techos y suelos.

FORXS



Fascetta con ali per supporto a tetto

Roof support with wings - Support au toit avec ailes - Abrazadera con lengüetas para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	Box
J130FORXS	-	-	-	130	1
J150FORXS	-	-	-	150	1
J180FORXS	-	-	-	180	1
J200FORXS	-	-	-	200	1
J230FORXS	-	-	-	230	1
J250FORXS	-	-	-	250	1
J300FORXS	-	-	-	300	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws
Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FORX2

Fascetta con staffe L1000 mm per supporto a tetto


Clamp with brackets L1000 mm for roof support - Bride avec traversés L1000 mm pour support au toit

Abrazadera con soportes L1000 mm para soporte de techo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	Box
Z130FORX2	-	-	-	130	1
Z150FORX2	-	-	-	150	1
Z180FORX2	-	-	-	180	1
Z200FORX2	-	-	-	200	1
Z230FORX2	-	-	-	230	1
Z250FORX2	-	-	-	250	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws
Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos



FIRE STOP

Sistema composto da due solide piastre in acciaio zincato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Designazione tecnica T450-N1-D-V2-L50050-G(50)
- Il prodotto è stato sottoposto ai test termici di temperatura e ai test di resistenza al fuoco secondo la normativa europea BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987
- Ha lo scopo di prevenire contatti di calore diretti mantenendo la canna fumaria concentrica rispetto al cavedio
- Le piastre possono essere areate ossia provviste di fessure e fori per il passaggio dell'aria, oppure non areate

UTILIZZO

- Secondo le regolamentazioni britanniche in materia di edilizia, quando una canna fumaria attraversa un piano o un soffitto, l'installazione deve essere completata da un FIRE STOP realizzato in materiale non combustibile
- Le piastre areate sono utilizzate per interni e in caso di vicinanza a materiali sensibili al calore
- Le piastre non areate sono utilizzate per chiudere camini in refrattario

Système composé par deux plaques solides en acier galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Désignation technique T450-N1-D-V2-L50050-G(50)
- Le produit a été soumis aux essais thermiques de température et aux tests de résistance au feu, selon la norme européenne BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987.
- Il est conçu pour empêcher les contacts directs à la chaleur, en maintenant le conduit de cheminée tout droit par rapport au boisseau.
- Les plaques peuvent être ventilées, ou mieux pourvues de fentes et de trous pour le passage de l'air, ou non ventilées.

UTILISATION

- Selon la réglementation britannique sur la construction, où une cheminée traverse un plancher ou un plafond, l'installation doit être complétée par la Plaque d'écart au feu faite d'un matériau incombustible.
- Les plaques ventilées sont utilisées pour l'intérieur et en proximité de matériaux thermosensibles.
- Les plaques non ventilées sont utilisées pour fermer les cheminées réfractaires.

System composed of two solid plates made of galvanized steel.

TECHNICAL FEATURES

- Technical classification T450-N1-D-V2-L50050-G(50)
- The product was subjected to thermal testing temperature and fire resistance tests, according to European Standard BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987.
- It is designed to prevent direct contact to heat, maintaining the chimney vertical in their existing masonry chimney.
- The plates can be ventilated, or better provided with slots and holes for the passage of air, or non-ventilated.

USE

- According to British regulations on construction, when a chimney passes through a floor or ceiling, the installation must be completed by a Fire Stop made of non-combustible material.
- The ventilated plates are used for indoor and proximity to heat sensitive material.
- The non-ventilated plates are used to close fire-resistant chimneys.



Sistema formado por dos placas macizas de acero galvanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Designación técnica T450-N1-D-V2- L50050-G(50)
- El producto ha sido sometido a pruebas de temperatura y fuego de acuerdo con la Norma Europea BS EN 1856-1:2009 & BS 476: PART 20:1987
- Está diseñado para evitar el contacto directo con el calor manteniendo el conducto de humos concéntrico respecto a la cavidad
- Las placas pueden ser ventiladas, es decir, con ranuras y orificios para el paso del aire, o bien, no ventiladas

USO

- De acuerdo con las normas de construcción británicas, cuando un conducto de humos atraviesa un suelo o un techo, la instalación debe completarse con un cortafuegos de material incombustible
- Las placas ventiladas se utilizan en interiores y cerca de materiales sensibles al calor
- Las placas no ventiladas se utilizan para cerrar chimeneas refractarias

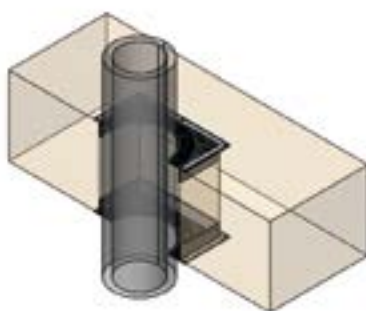

FST1


Fire stop areato

Ventilated fire stop plate - Plaque écart au feu ventilée - Fire stop ventilado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	d1	d2	
Z130FST1	-		RZ130FST1	130	317	246	1
Z150FST1	-		RZ150FST1	150	337	266	1
Z180FST1	-		RZ180FST1	180	367	296	1
Z200FST1	-		RZ200FST1	200	387	316	1
Z230FST1	-		RZ230FST1	230	417	346	1
Z250FST1	-		RZ250FST1	250	437	366	1
Z300FST1	-		RZ300FST1	300	487	416	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

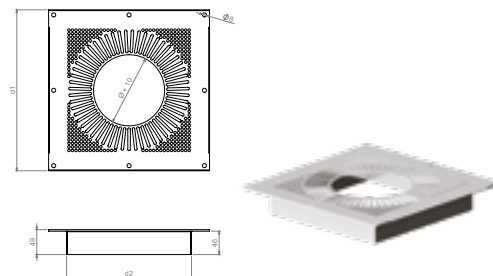

FST2


Fire stop non areato

Non-ventilated fire stop plate - Plaque écart au feu non-ventilée - Fire stop no ventilado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	d1	d2	
Z130FST2	-	PZ130FST2	RZ130FST2	130	285	240	1
Z150FST2	-	PZ150FST2	RZ150FST2	150	305	260	1
Z180FST2	-	PZ180FST2	RZ180FST2	180	333	290	1
Z200FST2	-	PZ200FST2	RZ200FST2	200	352	309	1
Z230FST2	-	PZ230FST2	RZ230FST2	230	385	340	1
Z250FST2	-	PZ250FST2	RZ250FST2	250	405	360	1
Z300FST2	-	PZ300FST2	RZ300FST2	300	455	410	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

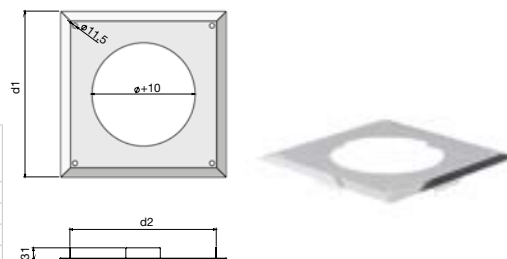

FST3

Fire stop areato

Ventilated fire stop plate - Plaque écart au feu ventilée - Fire stop ventilado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	d1	d2	
-	-	PZ130FST3	-	130	357	280	1
-	-	PZ150FST3	-	150	377	300	1
-	-	PZ180FST3	-	180	410	333	1
-	-	PZ200FST3	-	200	430	353	1
-	-	PZ230FST3	-	230	460	383	1
-	-	PZ250FST3	-	250	480	403	1
-	-	PZ300FST3	-	300	510	453	1


NB: G70 per linea Dynamic Two col. Nero secondo EN1856-1:2009

Note: G70 for Dynamic Two black color according to EN1856-1:2009

NB: G70 pour gamme Dynamic Two couleur noir selon EN1856-1:2009

NOTA: G70 para línea Dynamic Two col. Negro según EN1856-1:2009

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

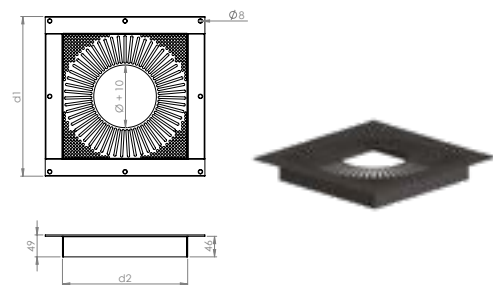


T90R/F

Raccordo a "T" 90° ridotto (stacco con Ø2 a scelta)

90° Tee pipe fitting reduced (coupler with Ø2 to be chosen)

Té 90° réduit (débouchure Ø2 à choisir)

Racor en "T" 90° reducido (Ø2 de su elección)

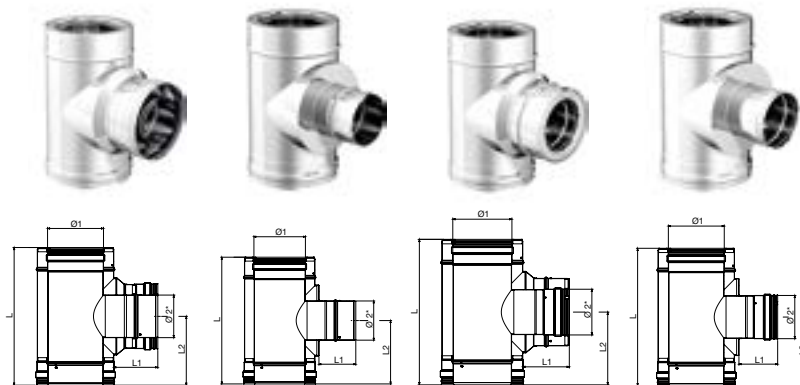

Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

T90R (Stacco maschio / Male coupler / Débouchure mâle / Desacoplamiento macho)

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

T90F (Stacco femmina / Female coupler / Débouchure femelle / Desacoplamiento hembra)

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

Ø1
K150 T90R_I 130

Modello raccordo
T90R= stacco maschio
T90F= stacco femmina

Model of the "T"
T90R= coupler male
T90F= coupler female

Modèle du raccord
T90R=débouchure mâle
T90F=débouchure femelle

Modelo racor
T90R=desacoplamiento macho
T90F= desacoplamiento hembra

Ø2

I= mono parete inox 316
D= linea legna/pellet colore nero
G= linea legna/pellet colore grigio
K= doppia parete
R= doppia parete rame
PY= doppia parete acciaio colore nero
RY= doppia parete acciaio colore rame

K= doppia parete
R= doppia parete rame
PY= doppia parete acciaio colore nero
RY= doppia parete acciaio colore rame

I=single wall stainless steel 316
D=wood/pellet line black color
G= wood/pellet line GREY color
K=double wall
R=double wall copper
PY=double wall steel black color
RY=double wall steel copper color

K=double wall
R=double wall copper
PY=double wall steel black color
RY=double wall steel copper color

I=simple paroi inox 316
D=gamme bois/pellet couleur noir
G=gamme bois/pellet couleur grise
K= double paroi
R=double paroi cuivre
PY=double paroi acier couleur noir
RY=double paroi acier couleur cuivre

K= double paroi
R=double paroi cuivre
PY=double paroi acier couleur noir
RY=double paroi acier couleur cuivre

I=pared simple acero inoxidable 316
D=línea madera/pellet color negro
G=línea madera/pellet color gris
K=doble pared
R=doble pared cobre
PY=doble pared acero color negro
RY=doble pared acero color cobre

K=doble pared
R=doble pared cobre
PY=doble pared acero color negro
RY=doble pared acero color cobre

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

	F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
Ø					L *	L1	L2	
100					325	varia 70-90 mm	164	1
130					325	varia 70-90 mm	164	1
150					495	varia 70-90 mm	249	1
180					495	varia 70-90 mm	249	1
200					495	varia 70-90 mm	249	1
250					495	varia 70-90 mm	249	1
300					495	varia 70-90 mm	249	1
350					495	varia 70-90 mm	249	1

L1* = 70 mm per linee legna/pellet - 70 mm for wood/pellet lines - 70 mm pour gammes bois/pellet - 70 mm para líneas madera/pellet

L1* = 90 mm per linee inox - 90 mm for stainless steel lines - 90 mm pour gammes inox - 90 mm para líneas acero inoxidable

Per formulare il prezzo, considerare il diametro del raccordo a "T" (Ø1)

To calculate the price, consider the diameter of the "T" pipe fitting (Ø1)

Pour formuler le prix, considérer le diamètre du raccord à "T" (Ø1)


Para formular el precio, considere el diámetro del racor en "T" Ø1

ADT1/2/3/4

Adattatore speciale

Special adaptor - Adaptateur sur mesure

Adaptador especial

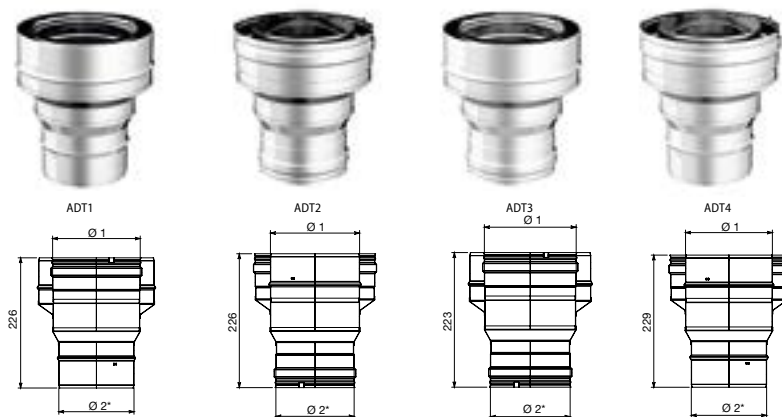

Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

Modello adattatore
Model of the adaptor
Modèle de l'adaptateur
Modelo adaptador

Ø1

K150 ADT1_I 130

Adattatore doppia parete
Double wall adaptor
Adaptateur double paroi
Adaptador doble pared

Ø2

I = mono parete inox 316
D = linea legna/pellet colore nero
G = linea legna/pellet colore grigio
I= single wall stainless steel 316
D= wood/pellet line black color
G= wood/pellet line grey color
I= simple paroi inox 316
D= gamme bois/pellet couleur noir
G= gamme bois/pellet couleur grise
I= pared simple acero inoxidable 316
D= línea madera/pellet color negro
G= línea madera/pellet color gris

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Rame
PY= Dynamic Two col. nero
RY= Dynamic Two col. rame

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Copper
PY= Dynamic Two black color
RY= Dynamic Two copper color

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Cobre
PY= Dynamic Two color negro
RY= Dynamic Two color cobre

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

	F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
Ø					
100					1
130					1
150					1
180					1
200					1
250					1
300					1
350					1

Per formulare il prezzo, considerare il diametro doppia parete Ø1
To formulate the price, consider the double wall diameter Ø1
Pour formuler le prix, considérer le diamètre double paroi Ø1
Para formular el precio, considere el diámetro de doble pared Ø1


RID

Riduttore maggioratore speciale

Special reducer enlarger

Réduction augmentation sur mesure

Reductor/aumentador especial

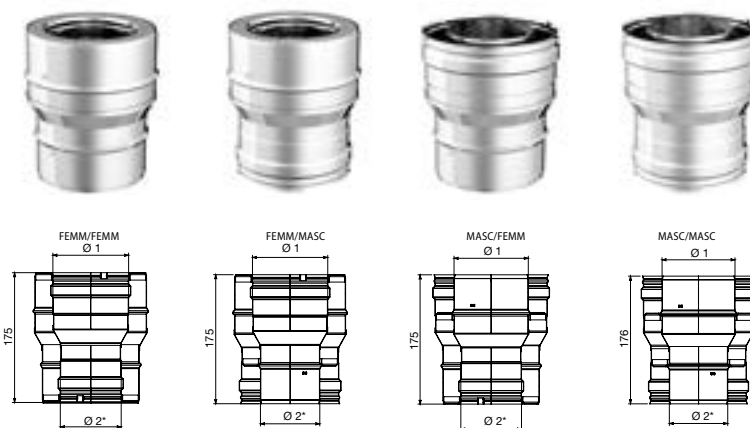

* Ø2 a scelta / Ø2 to be chosen / Ø2 à choisir / Ø2 a elegir

Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon

Así es como compones tu código

Riduzione
doppia parete
Double wall reducer
Réduction double paroi
Reducción doble pared

Ø1

KRID 150 M 100 F

M=maschio
F=femmina
M=male/F=female
M=mâle/F=femelle
M=macho/F=hembra

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Rame
PY= Dynamic Two col. nero
RY= Dynamic Two col. rame

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Copper
PY= Dynamic Two black color
RY= Dynamic Two copper color

K= Dynamic Two
R= Dynamic Two Cobre
PY= Dynamic Two color negro
RY= Dynamic Two color cobre

Ø2

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

	F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.09 - RAME COPPER CUIVRE - COBRE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
Ø					
100					1
130					1
150					1
180					1
200					1
250					1
300					1
350					1

Per formulare il prezzo, considerare Ø1
To calculate the price, consider Ø1
Pour formuler le prix, considérer Ø1
Para formular el precio, considere Ø1