



CAP2



FC71



FLEX



ADTK



FB10



F/FLEX



M/FLEX



T90B



C90B



Plasti FLEX

Condotti flessibili in polipropilene per intubamento.

Flexible polypropylene pipes.

Conduits flexibles en polypropylène pour canalisation.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- spessore minimo di 2 mm
- temperatura di esercizio fino a 120°C
- facile innesto
- tenuta alla pressione in H1 (≤ 5.000 Pa)
- possibilità di utilizzo di giunti per raccordare il tubo flessibile con il tubo rigido, evitando così gli scarti
- disponibile in colore nero su richiesta

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- minimum thickness of 2 mm
- working temperature of up to 120°C
- easy to install
- pressure tightness in H1 (≤ 5.000 Pa)
- possibility of using couplings to fit the flexible pipe to the rigid pipe, in order to avoid wastes
- available in black finish on request

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- épaisseur minimale de 2 mm
- température de fonctionnement jusqu'à 120°C
- couplage facile
- étanchéité à la pression en H1 (≤ 5.000 Pa)
- possibilité d'utiliser les accouplements pour raccorder le tuyau flexible au tuyau rigide, en évitant les déchets
- disponible en finition noir sur demande

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 50 a 125 mm



FLEX
Tubo flessibile
Flexible pipe - Tuyau Flexible

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


BIANCO WHITE - BLANC		NERO BLACK - NOIR		Ø	📦
PPB050FLEX-20		PPN050FLEX-20		50	20 m
PPB060FLEX-20		PPN060FLEX-20		60	20 m
PPB080FLEX-20		PPN080FLEX-20		80	20 m
PPB100FLEX-20		PPN100FLEX-20		100	20 m
PPB125FLEX-20		-		125	20 m
PPB050FLEX-50		PPN050FLEX-50		50	50 m
PPB060FLEX-50		PPN060FLEX-50		60	50 m
PPB080FLEX-50		PPN080FLEX-50		80	50 m
PPB100FLEX-50		PPN100FLEX-50		100	50 m



ADTK
Adattatore maschio-femmina
Adaptor male-female - Adaptateur mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


BIANCO WHITE - BLANC		NERO BLACK - NOIR		Ø	📦
PPB050ADTK		PPN050ADTK		50	1
PPB060ADTK		PPN060ADTK		60	1
PPB080ADTK		PPN080ADTK		80	1
PPB100ADTK		PPN100ADTK		100	1
PPB125ADTK		-		125	1

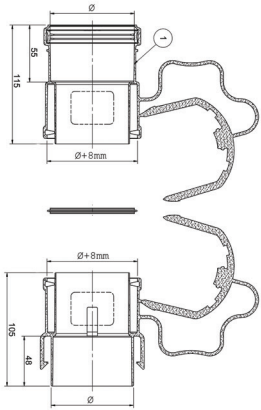

F/FLEX
Manicotto rigido femmina - flex
Female stiff muff for flex / Manchon rigide femelle - flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


BIANCO WHITE - BLANC		A	Ø	📦
PPB060F050FLEX		60F	50	1



M/FLEX
Manicotto rigido maschio - flex
Male stiff muff for flex / Manchon rigide mâle - flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles



BIANCO WHITE - BLANC		A	Ø	📦
PPB060M050FLEX		60M	50	1



FC71
Centratore in nylon
Nylon centralizer - Centreur nylon

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


NERO BLACK - NOIR		Ø	📦
PPN050FC71		50	1
PPN060FC71		60	1
PPN080FC71		80	1
PPN100FC71		100	1
PPN125FC71		125	1



C90B
Curva 90° di supporto
90° bend with support - Coude 90° avec support

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


BIANCO WHITE - BLANC		Ø	A	B	📦
PPB050C90B		50	81	88	1
PPB060C90B		60	111	121	1
PPB080C90B		80	112	116	1
PPB100C90B		100	115	115	1
PPB125C90B		125	112	110	1



T90B
Raccordo a T 90° di supporto
90° tee pipe-fitting with support - Té 90° avec support

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


BIANCO WHITE - BLANC		Ø	A	📦
PPB050T90B		50	160	1
PPB060T90B		60	205	1
PPB080T90B		80	210	1
PPB100T90B		100	210	1
PPB125T90B		125	245	1



FB10
Fascetta di bloccaggio
Locking band - Bride de blocage

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 INOX SS - INOX		Ø	📦
PPZ050FB10		50	1
PPZ060FB10		60	1
PPZ080FB10		80	1
PPZ100FB10		100	1
PPZ125FB10		125	1



CAP2
Terminale con tegola
Roof cowl for flexible pipe
Terminal C9 pour flexible

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

NERO BLACK - NOIR		Ø	L	L1	B	📦
PPN050CAP2		50	381	99	350x350	1
PPN060CAP2		60	348	66	350x350	1
PPN080CAP2		80	373	91	350x350	1
PPN100CAP2		100	382	101	350x350	1
PPN125CAP2		125	423	141	350x350	1

