




Mono e doppia parete

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage

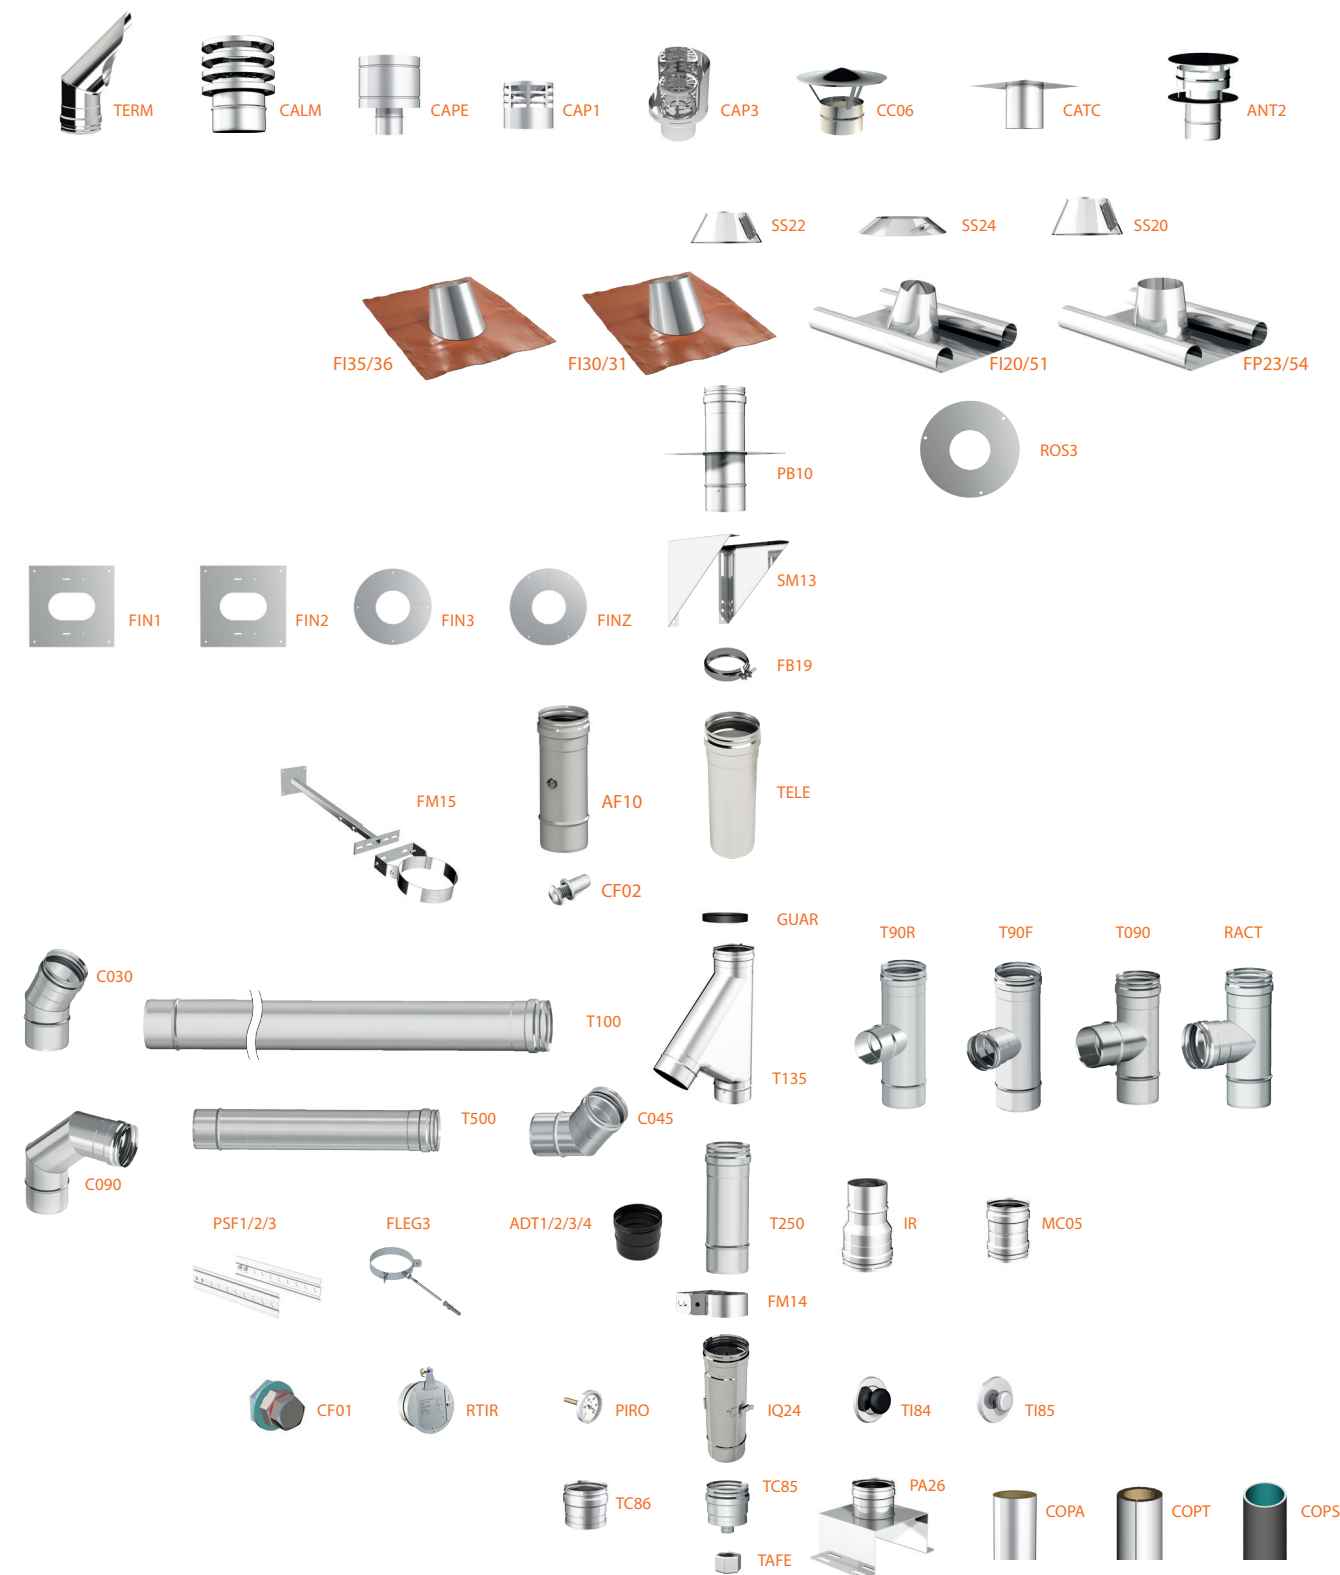

CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation




- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainerti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture

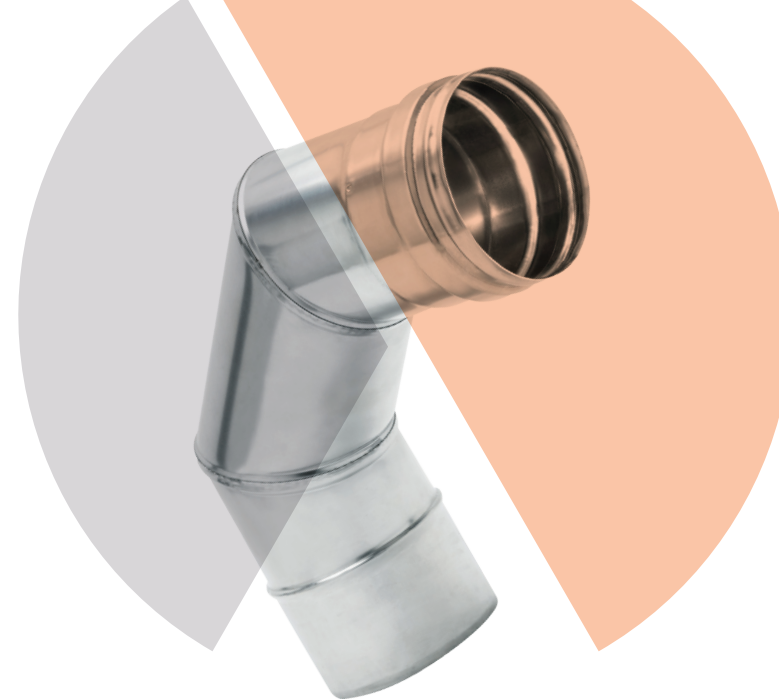

Canali da fumo per uso interno
in acciaio inox AISI 444.

Flue pipe in stainless steel AISI 444
for indoor use.

Conduits de fumée pour usage
intérieur en acier inoxydable AISI 444.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- sono adatti per l'intubamento o risanamento di cavedi e vani tecnici esistenti
- spessore 0,4 mm
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (fornite in dotazione fino al diam.120 incluso)
- testata G, resistente all'incendio di fuliggine a 1000°C

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- suitable for ducting or repairing existing cavities and technical compartments
- thickness of 0.4 mm
- maximum working temperature of 200°C with the use of silicone gaskets (kit includes a diameter of 120)
- G head, soot-fire resistant to 1000°C

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ils sont adaptés au gainage ou à la rénovation de gaines et de compartiments techniques existants
- épaisseur 0,4 mm
- température maximale de fonctionnement 200°C avec l'utilisation de joints en silicone (fournis jusqu'au diam.120 inclus)
- tête G, résistante au feu de suie à 1000°C

Canale da fumo/Flue pipe/Conduits de fumée:

T200-P1-W-V2-L99040-O50 con elastomero/with gasket/avec joint
T600-N1-W-V2-L99040-G540M senza elastomero/without gasket/sans joint
Intubamento/Intubation/Intubation:
T200-P1-W-V2-L99040-O... con elastomero/with gasket/avec joint
T600-N1-W-V2-L99040-G... senza elastomero/without gasket/sans joint

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80 a 400 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX




Mono e doppia parete

T250

Elemento lineare
Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
L080T250	80	250	1
L100T250	100	250	1
L120T250	120	250	1
L130T250	130	250	1
L150T250	150	250	1
L180T250	180	250	1
L200T250	200	250	1
L250T250	250	250	1
L300T250	300	250	1
L350T250	350	250	1
L400T250	400	250	1

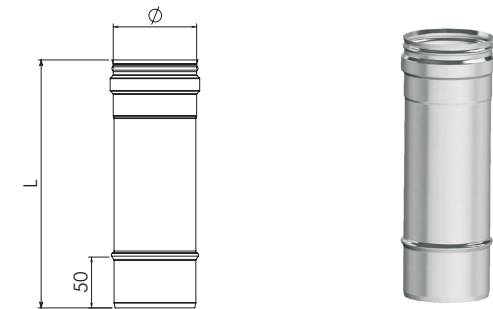


AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas
Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
L080AF10	80	250	1
L100AF10	100	250	1
L120AF10	120	250	1
L130AF10	130	250	1
L150AF10	150	250	1
L180AF10	180	250	1
L200AF10	200	250	1
L250AF10	250	250	1
L300AF10	300	250	1
L350AF10	350	250	1
L400AF10	400	250	1

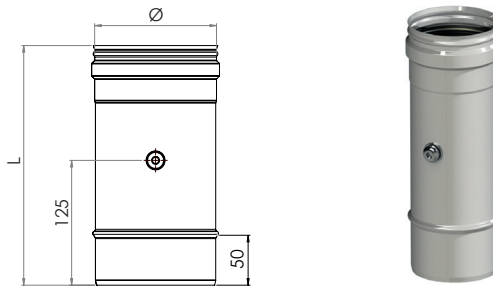


T500

Elemento lineare
Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
L080T500	80	500	1
L100T500	100	500	1
L120T500	120	500	1
L130T500	130	500	1
L150T500	150	500	1
L180T500	180	500	1
L200T500	200	500	1
L250T500	250	500	1
L300T500	300	500	1
L350T500	350	500	1
L400T500	400	500	1

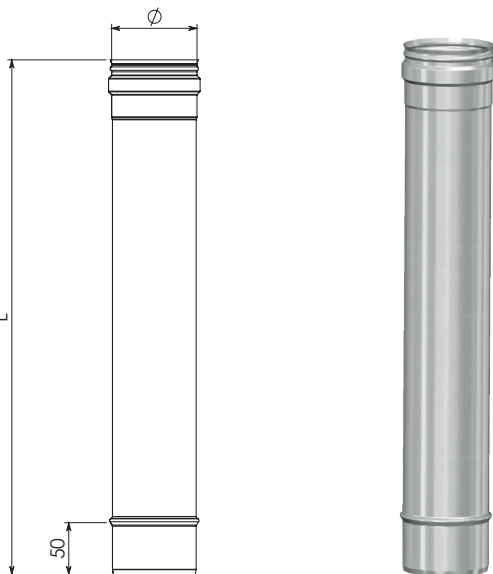


T100

Elemento lineare
Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
L080T100	80	1000	1
L100T100	100	1000	1
L120T100	120	1000	1
L130T100	130	1000	1
L150T100	150	1000	1
L180T100	180	1000	1
L200T100	200	1000	1
L250T100	250	1000	1
L300T100	300	1000	1
L350T100	350	1000	1
L400T100	400	1000	1

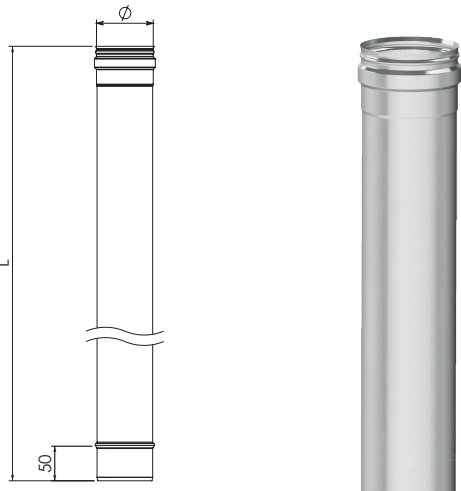


TELE

Elemento telescopico
Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles



F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	
L080TELE	80	1
L100TELE	100	1
L120TELE	120	1
L130TELE	130	1
L150TELE	150	1
L180TELE	180	1
L200TELE	200	1
L250TELE	250	1
L300TELE	300	1
L350TELE	350	1
L400TELE	400	1

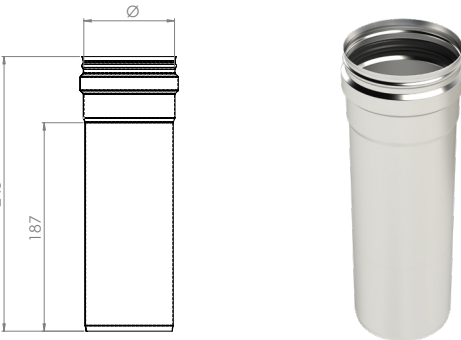

CF01

Tappo per analisi fumi
Fumes analyser cap - Buchon pour l'analyse des fumées

CODICE CODE - CODE	
IUNVCF01	1



CF02

Tappo per analisi fumi M10
Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

CODICE CODE - CODE	
IUNVCF02	



Istruzioni per l'uso a pagina 170 - Instructions for use on page 170 - Instructions pour l'utilisation à la page 170




Mono e doppia parete

C090

Curva a 90°
90° Bend– Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L1	L2	L3	
L080C090	80	166	169	288	1
L100C090	100	176	179	307	1
L120C090	120	186	189	327	1
L130C090	130	193	196	340	1
L150C090	150	201	204	358	1
L180C090	180	216	219	388	1
L200C090	200	226	229	408	1
L250C090	250	251	254	458	1
L300C090	300	276	279	508	1
L350C090	350	301	304	558	1
L400C090	400	302	305	558	1

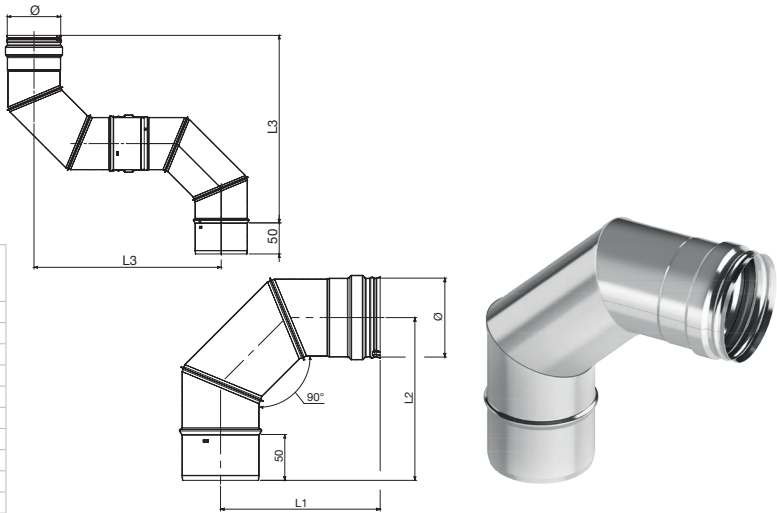


C045

Curva a 45°
45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L1	L2	S	I	
L080C045	80	170	256	32	105	1
L100C045	100	176	270	35	112	1
L120C045	120	184	285	38	118	1
L130C045	130	190	297	40	123	1
L150C045	150	195	307	42	127	1
L180C045	180	205	328	47	136	1
L200C045	200	215	341	49	141	1
L250C045	250	230	370	57	147	1
L300C045	300	248	407	64	162	1
L350C045	350	265	441	72	176	1
L400C045	400	212	460	49	184	1

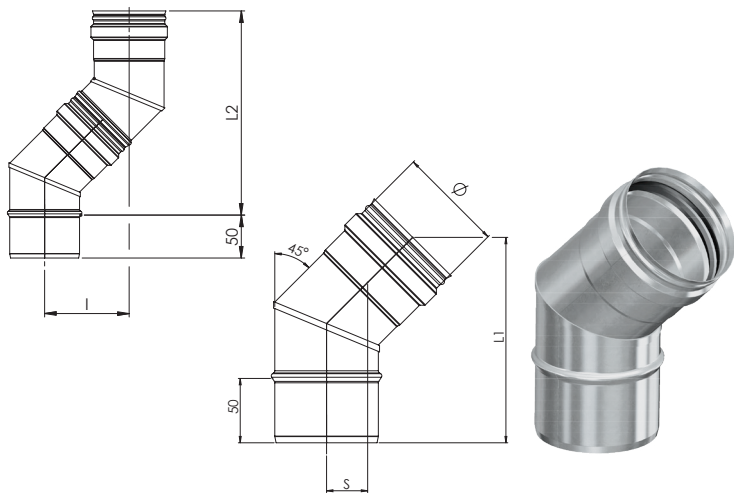


C030

Curva a 30°
30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L1	L2	S	I	
L080C030	80	174	257	19	69	1
L100C030	100	178	267	21	71	1
L120C030	120	183	277	22	74	1
L130C030	130	186	281	23	75	1
L150C030	150	191	292	24	78	1
L180C030	180	198	306	26	82	1
L200C030	200	203	316	27	84	1
L250C030	250	216	341	31	91	1
L300C030	300	228	366	34	98	1
L350C030	350	241	392	38	105	1
L400C030	400	253	404	43	108	1

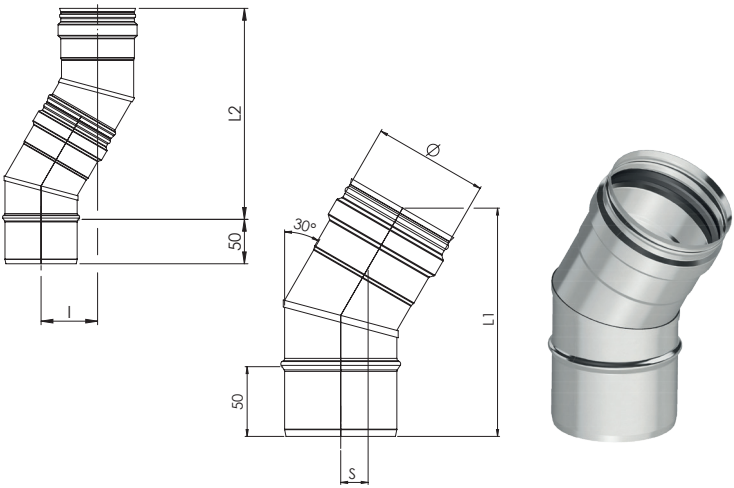


T090

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina
90° Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	L1	L2	
L080T090	80	245	80	124	1
L100T090	100	245	80	124	1
L120T090	120	325	80	164	1
L130T090	130	325	80	164	1
L150T090	150	495	80	249	1
L180T090	180	495	80	249	1
L200T090	200	495	80	249	1
L250T090	250	495	80	249	1
L300T090	300	495	80	249	1
L350T090	350	545	80	274	1
L400T090	400	595	80	299	1

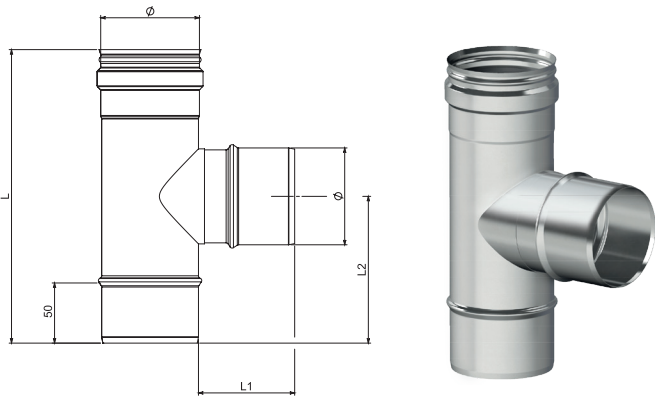


RACT

Raccordo a "T" 90° femmina-femmina
90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	L1	L2	
L080RACT	80	245	77	124	1
L100RACT	100	245	77	124	1
L120RACT	120	325	77	164	1
L130RACT	130	325	77	164	1
L150RACT	150	495	77	249	1
L180RACT	180	495	77	249	1
L200RACT	200	495	77	249	1
L250RACT	250	495	77	249	1
L300RACT	300	495	77	249	1
L350RACT	350	545	77	274	1
L400RACT	400	595	77	299	1

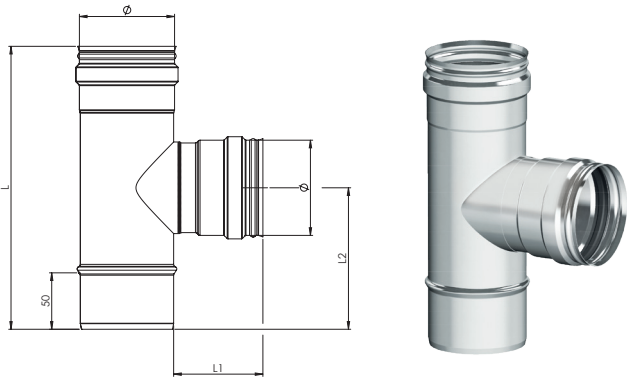


T90R

Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio
90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Øa	Øb	L	L1	L2	
L100T90R	100	80	325	80	164	1
L120T90R	120	80	325	80	164	1
L130T90R	130	80	325	80	164	1
L150T90R	150	80	495	80	249	1
L180T90R	180	80	495	80	249	1
L200T90R	200	80	495	80	249	1

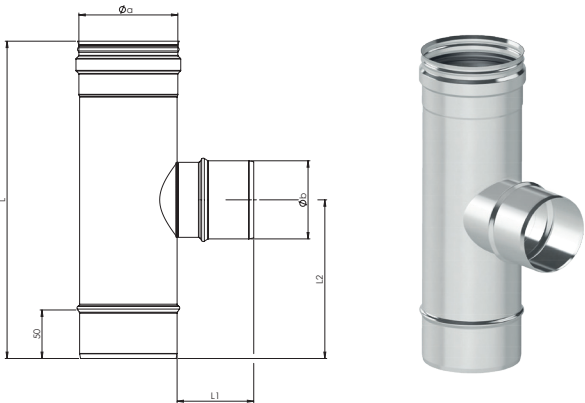


T90F

Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina
90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Øa	Øb	L	L1	L2	
L100T90F	100	80	325	80	164	1
L120T90F	120	80	325	80	164	1
L130T90F	130	80	325	80	164	1
L150T90F	150	80	495	80	249	1
L180T90F	180	80	495	80	249	1
L200T90F	200	80	495	80	249	1

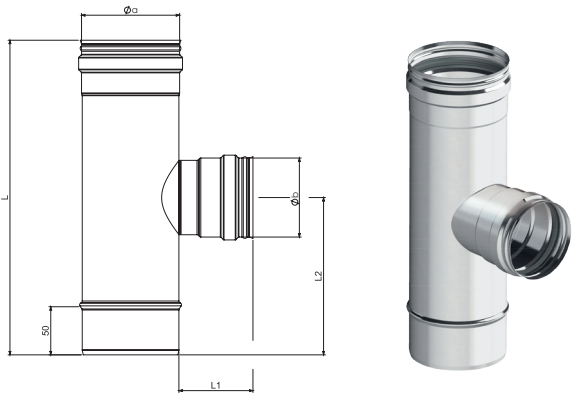

Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Vedi pag. 135.
Special Tee pipe fittings are made on request. See pag. 135.
On produit raccords Té spéciaux sur demande. Voir page 135.




Mono e doppia parete

T135

Raccordo a “T” 135° maschio-femmina
135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	L	S1	S2	
I080T135	80	400	150	80	1
I100T135	100	450	170	95	1
I120T135	120	450	170	95	1
I130T135	130	480	190	100	1
I150T135	150	510	205	110	1
I180T135	180	550	230	120	1
I200T135	200	580	250	130	1
I250T135	250	650	290	150	1
I300T135	300	720	335	165	1
I350T135	350	790	380	185	1
I400T135	400	860	420	200	1

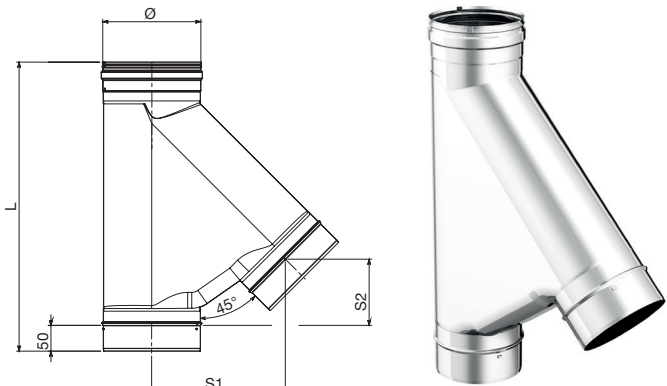


Ti84

Tappo per ispezione
Plug for inspection - Bouchon pour trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	
I080Ti84	80	1
I100Ti84	100	1
I120Ti84	120	1
I130Ti84	130	1
I150Ti84	150	1
I180Ti84	180	1
I200Ti84	200	1
I250Ti84	250	1
I300Ti84	300	1

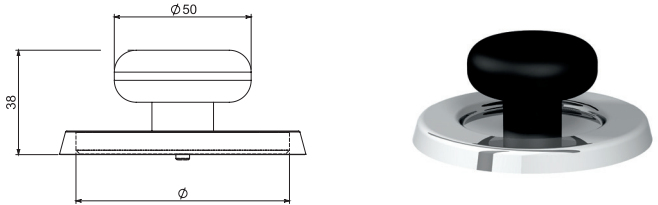


Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT

Ti85

Tappo per ispezione con pomolo in acciaio
Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe de visite avec poignée en acier

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	
I080Ti85	80	1
I100Ti85	100	1
I120Ti85	120	1
I130Ti85	130	1
I150Ti85	150	1
I180Ti85	180	1
I200Ti85	200	1
I250Ti85	250	1
I300Ti85	300	1

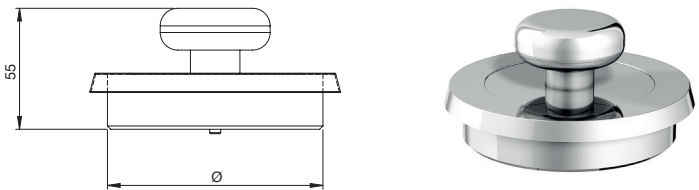


Da applicare su T090, TS90 e C905 - To apply on T090, TS90 and C905 - Appliquer à T090, TS90 et C905

TC85

Tappo raccogli condensa
Drain tee cap - Tampon purge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	
L080TC85	80	1
L100TC85	100	1
L120TC85	120	1
L130TC85	130	1
L150TC85	150	1
L180TC85	180	1
L200TC85	200	1
L250TC85	250	1
L300TC85	300	1
L350TC85	350	1
L400TC85	400	1

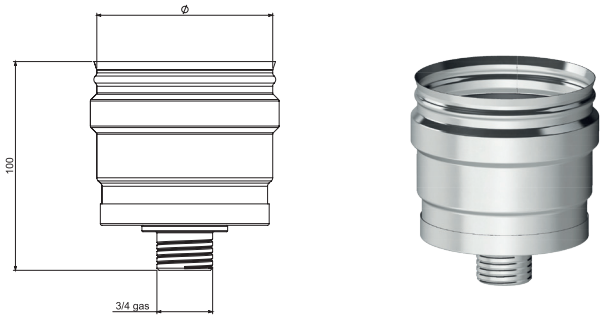

TC86

Tappo cieco raccogli condensa
Blind tee cap - Tampon sans purge


Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
L080TC86	80	1
L100TC86	100	1
L120TC86	120	1
L130TC86	130	1
L150TC86	150	1
L180TC86	180	1
L200TC86	200	1
L250TC86	250	1



TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas
Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 ¾ gas



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	
IUNVTAFE	1

RTIR

Regolatore di tiraggio
Air draught regulator - Régulateur de tirage

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	
I100RTIR	1
I130RTIR	1
I150RTIR	1
I180RTIR	1

Da applicare su RACT e T90F ridotto con stacco a scelta
To apply on reduced RACT and T90F with coupler at choice
Appliquer à RACT et T90F réduits avec débouchure au choix




Serve per stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione di aria dall'ambiente d'installazione o dall'esterno, conforme d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 ecc. I regolatori di tiraggio sono utilizzabili anche come apertura automatica della ventilazione 3 Pa. / It is useful to stabilize and adjust the draft of the chimney through the release of air from the installation environment or from outside, in accordance with d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. The draught regulators are also used as automatic opening of ventilation 3 Pa. / Il sert à stabiliser et à régler le tirage du conduit de fumée, par l'introduction d'air de l'ambiance d'installation ou de l'exterie, en conformité avec le d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Les régulateurs de tirage sont également utilisés comme ouverture automatique de la ventilation 3 Pa.

IQ24

Modulo raccolta incombusti
Unburnt materials collecting module - Module recueil suies

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	L	
I120IQ24	120	395	1
I130IQ24	130	395	1
I150IQ24	150	395	1
I180IQ24	180	395	1
I200IQ24	200	395	1
I250IQ24	250	395	1
I300IQ24	300	395	1
I350IQ24	350	395	1

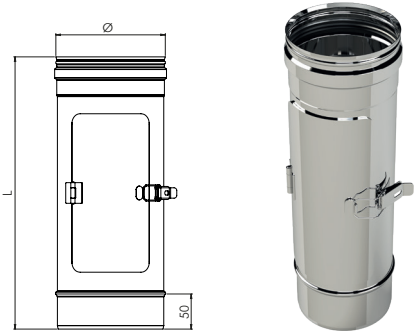

PIRO

Pirometro
Pyrometer - Pyromètre

CODICE CODE - CODE	
IUNVPIRO	1






Mono e doppia parete

IR M/F

Riduttore maggioratore maschio-femmina
Reducer enlarger male-female - Réduction augmentation mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX			
	Ø1	Ø2	
IR080M100F	80 M	100 F	1
IR080M120F	80 M	120 F	1
IR080M130F	80 M	130 F	1
IR080M140F	80 M	140 F	1
IR080M150F	80 M	150 F	1
IR080M160F	80 M	160 F	1
IR100M120F	100 M	120 F	1
IR100M130F	100 M	130 F	1
IR100M140F	100 M	140 F	1
IR100M150F	100 M	150 F	1
IR100M160F	100 M	160 F	1
IR120M130F	120 M	130 F	1
IR120M140F	120 M	140 F	1
IR120M150F	120 M	150 F	1
IR120M160F	120 M	160 F	1
IR120M180F	120 M	180 F	1
IR130M140F	130 M	140 F	1
IR130M150F	130 M	150 F	1
IR130M160F	130 M	160 F	1
IR130M180F	130 M	180 F	1
IR150M160F	150 M	160 F	1
IR150M180F	150 M	180 F	1
IR150M200F	150 M	200 F	1
IR180M200F	180 M	200 F	1
IR180M250F	180 M	250 F	1
IR200M250F	200 M	250 F	1
IR200M300F	200 M	300 F	1
IR250M300F	250 M	300 F	1
IR300M350F	300 M	350 F	1




M - maschio male mâle / F - femmina female femelle

IR M/M

Riduttore maggioratore maschio-maschio
Reducer enlarger male-male - Réduction augmentation mâle-mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX			
	Ø1	Ø2	
IR080M100M	80 M	100 M	1
IR080M120M	80 M	120 M	1
IR080M130M	80 M	130 M	1
IR080M140M	80 M	140 M	1
IR080M150M	80 M	150 M	1
IR080M160M	80 M	160 M	1
IR100M120M	100 M	120 M	1
IR100M130M	100 M	130 M	1
IR100M140M	100 M	140 M	1
IR100M150M	100 M	150 M	1
IR100M160M	100 M	160 M	1
IR120M130M	120 M	130 M	1
IR120M140M	120 M	140 M	1
IR120M150M	120 M	150 M	1
IR120M160M	120 M	160 M	1
IR120M180M	120 M	180 M	1
IR130M140M	130 M	140 M	1
IR130M150M	130 M	150 M	1
IR130M160M	130 M	160 M	1
IR130M180M	130 M	180 M	1
IR150M160M	150 M	160 M	1
IR150M180M	150 M	180 M	1
IR150M200M	150 M	200 M	1
IR180M200M	180 M	200 M	1
IR180M250M	180 M	250 M	1
IR200M250M	200 M	250 M	1
IR200M300M	200 M	300 M	1
IR250M300M	250 M	300 M	1
IR300M350M	300 M	350 M	1




M - maschio male mâle

IR F/M

Riduttore maggioratore femmina-maschio
Reducer enlarger female-male - Réduction augmentation femelle-mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX			
	Ø1	Ø2	
IR080F100M	80 F	100 M	1
IR080F120M	80 F	120 M	1
IR080F130M	80 F	130 M	1
IR080F140M	80 F	140 M	1
IR080F150M	80 F	150 M	1
IR080F160M	80 F	160 M	1
IR100F120M	100 F	120 M	1
IR100F130M	100 F	130 M	1
IR100F140M	100 F	140 M	1
IR100F150M	100 F	150 M	1
IR100F160M	100 F	160 M	1
IR120F130M	120 F	130 M	1
IR120F140M	120 F	140 M	1
IR120F150M	120 F	150 M	1
IR120F160M	120 F	160 M	1
IR120F180M	120 F	180 M	1
IR130F140M	130 F	140 M	1
IR130F150M	130 F	150 M	1
IR130F160M	130 F	160 M	1
IR130F180M	130 F	180 M	1
IR150F160M	150 F	160 M	1
IR150F180M	150 F	180 M	1
IR150F200M	150 F	200 M	1
IR180F200M	180 F	200 M	1
IR180F250M	180 F	250 M	1
IR200F250M	200 F	250 M	1
IR200F300M	200 F	300 M	1
IR250F300M	250 F	300 M	1
IR300F350M	300 F	350 M	1




M - maschio male mâle / F - femmina female femelle

IR F/F

Riduttore maggioratore femmina-femmina
Reducer enlarger female-female - Réduction augmentation femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX			
	Ø1	Ø2	
IR080F100F	80 F	100 F	1
IR080F120F	80 F	120 F	1
IR080F130F	80 F	130 F	1
IR080F140F	80 F	140 F	1
IR080F150F	80 F	150 F	1
IR080F160F	80 F	160 F	1
IR100F120F	100 F	120 F	1
IR100F130F	100 F	130 F	1
IR100F140F	100 F	140 F	1
IR100F150F	100 F	150 F	1
IR100F160F	100 F	160 F	1
IR120F130F	120 F	130 F	1
IR120F140F	120 F	140 F	1
IR120F150F	120 F	150 F	1
IR120F160F	120 F	160 F	1
IR120F180F	120 F	180 F	1
IR130F140F	130 F	140 F	1
IR130F150F	130 F	150 F	1
IR130F160F	130 F	160 F	1
IR130F180F	130 F	180 F	1
IR150F160F	150 F	160 F	1
IR150F180F	150 F	180 F	1
IR150F200F	150 F	200 F	1
IR180F200F	180 F	200 F	1
IR180F250F	180 F	250 F	1
IR200F250F	200 F	250 F	1
IR200F300F	200 F	300 F	1
IR250F300F	250 F	300 F	1
IR300F350F	300 F	350 F	1



F - femmina female femelle

Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 135.
Special reductions are made on request. See pag. 135.
On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 135.



Mono e doppia parete


MC05

Manicotto femmina-femmina

Muff female-female - Manchon femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
I080MC05	80	115	1
I100MC05	100	115	1
I120MC05	120	115	1
I130MC05	130	115	1
I150MC05	150	115	1
I180MC05	180	115	1
I200MC05	200	115	1
I250MC05	250	115	1
I300MC05	300	115	1
I350MC05	350	115	1
I400MC05	400	115	1

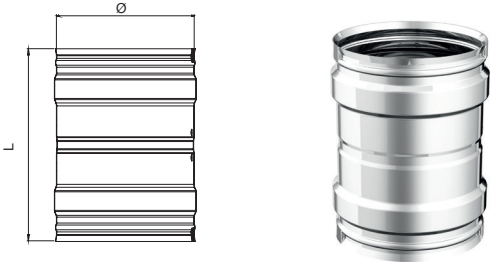


ADT1

Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	F.02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120ADT1	G120ADT1	120	1
D130ADT1	G130ADT1	130	1
D150ADT1	G150ADT1	150	1
D180ADT1	G180ADT1	180	1
D200ADT1	G200ADT1	200	1

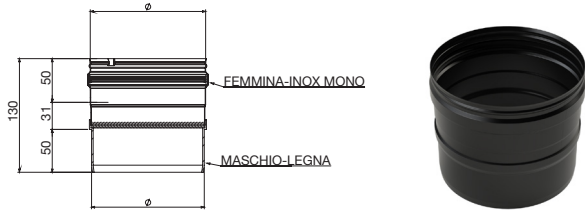


ADT2

Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	F.02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120ADT2	G120ADT2	120	1
D130ADT2	G130ADT2	130	1
D150ADT2	G150ADT2	150	1
D180ADT2	G180ADT2	180	1
D200ADT2	G200ADT2	200	1

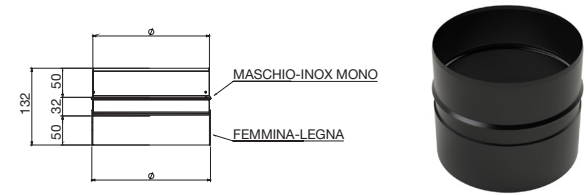


ADT3

Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	F.02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120ADT3	G120ADT3	120	1
D130ADT3	G130ADT3	130	1
D150ADT3	G150ADT3	150	1
D180ADT3	G180ADT3	180	1
D200ADT3	G200ADT3	200	1

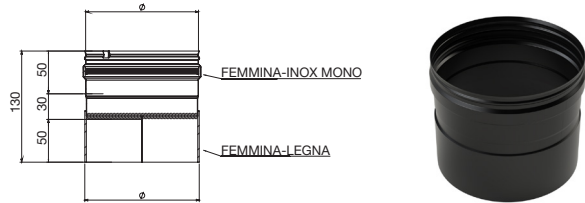


ADT4

Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	F.02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120ADT4	G120ADT4	120	1
D130ADT4	G130ADT4	130	1
D150ADT4	G150ADT4	150	1
D180ADT4	G180ADT4	180	1
D200ADT4	G200ADT4	200	1

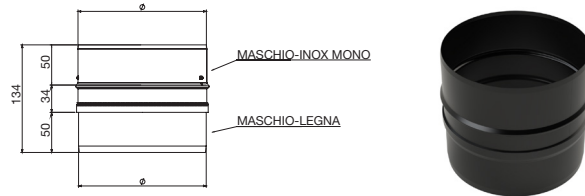


PB10

Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	h	
I080PB10	80	245	2	1
I100PB10	100	245	2	1
I120PB10	120	245	2	1
I130PB10	130	245	2	1
I150PB10	150	245	2	1
I180PB10	180	245	2	1
I200PB10	200	245	2	1
I250PB10	250	245	3	1
I300PB10	300	245	3	1
I350PB10	350	245	3	1
I400PB10	400	245	3	1

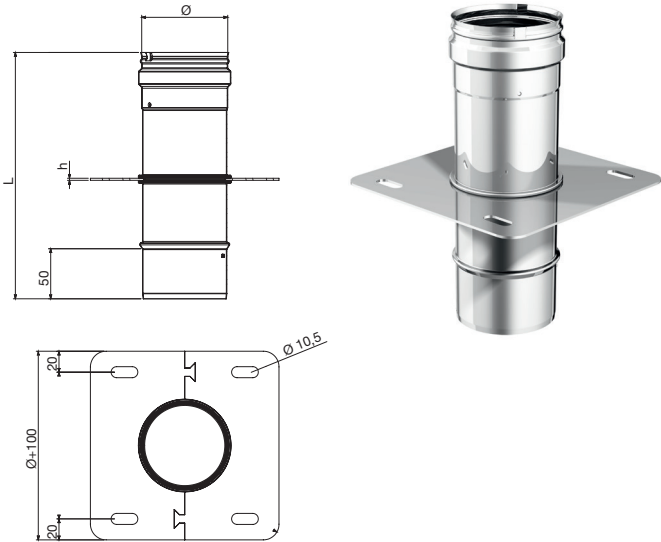

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


SM13

Supporto murale

Wall support - Support mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
J080SM13	80	180	1
J100SM13	100	200	1
J120SM13	120	220	1
J130SM13	130	230	1
J150SM13	150	250	1
J180SM13	180	280	1
J200SM13	200	300	1
J250SM13	250	350	1
J300SM13	300	400	1
J350SM13	350	450	1
J400SM13	400	500	1

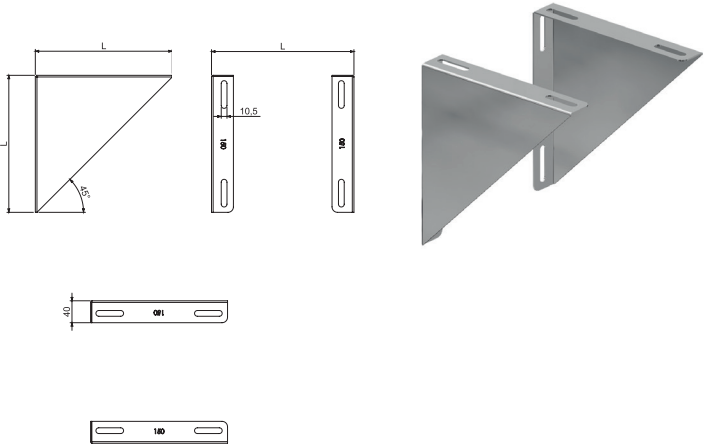

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


PA26

Piastra ancoraggio con scarico

Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
I080PA26	80	180	1
I100PA26	100	180	1
I120PA26	120	180	1
I130PA26	130	180	1
I150PA26	150	180	1
I180PA26	180	180	1
I200PA26	200	180	1
I250PA26	250	180	1
I300PA26	300	180	1
I350PA26	350	180	1
I400PA26	400	180	1

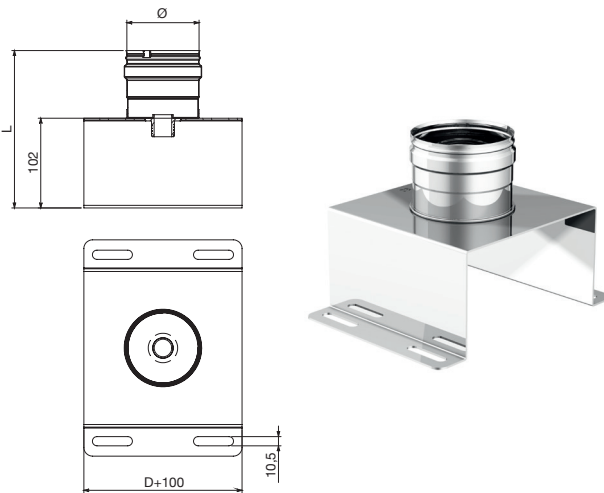

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis





Mono e doppia parete

FP23/FP54

Falddale per tetti piani

Flashing for flat roofs

Solin pour toits plats

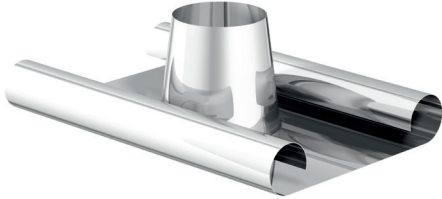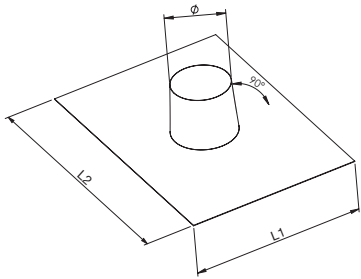

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM

F.08 - INOX	SS - INOX
J080FP23	
J100FP23	
J120FP23	
J130FP23	
J150FP23	
J180FP23	
J200FP23	
J250FP23	
J300FP23	
J350FP23	
J400FP23	
-	

Ø	L1	L2	📦
80	450	550	1
100	450	550	1
120	550	650	1
130	550	650	1
150	550	650	1
180	650	750	1
200	650	750	1
250	650	750	1
300	750	850	1
350	750	850	1
400	1000	1000	1
-	-	-	-

PIOMBO LEAD PLOMB

F.08 - INOX	SS - INOX
J080FP54	
J100FP54	
J120FP54	
J130FP54	
J150FP54	
J180FP54	
J200FP54	
J250FP54	
J300FP54	
J350FP54	
J400FP54	
J450FP54	



Ø	L1	L2	📦
80	700	1000	1
100	700	1000	1
120	700	1000	1
130	700	1000	1
150	700	1000	1
180	800	1000	1
200	800	1000	1
250	1000	1000	1
300	1000	1000	1
350	1000	1000	1
400	1000	1000	1
450	1000	1100	1

FI20/FI51

Falddale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35°

Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

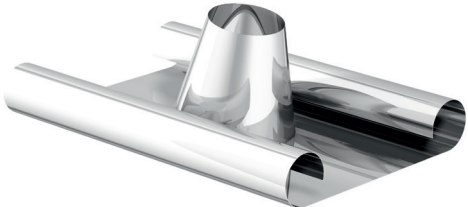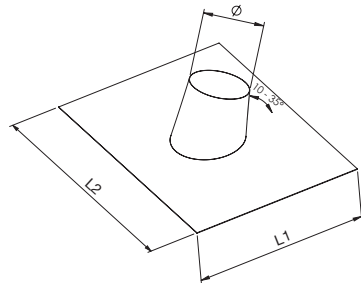

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM

F.08 - INOX	SS - INOX
J080FI20	
J100FI20	
J120FI20	
J130FI20	
J150FI20	
J180FI20	
J200FI20	
J250FI20	
J300FI20	
J350FI20	
J400FI20	
-	

Ø	L1	L2	📦
80	450	550	1
100	450	550	1
120	550	650	1
130	550	650	1
150	550	650	1
180	650	750	1
200	650	750	1
250	650	750	1
300	750	850	1
350	750	850	1
400	1000	1000	1
-	-	-	-

PIOMBO LEAD PLOMB

F.08 - INOX	SS - INOX
J080FI51	
J100FI51	
J120FI51	
J130FI51	
J150FI51	
J180FI51	
J200FI51	
J250FI51	
J300FI51	
J350FI51	
J400FI51	
J450FI51	

Ø	L1	L2	📦
80	700	1000	1
100	700	1000	1
120	700	1000	1
130	700	1000	1
150	700	1000	1
180	800	1000	1
200	800	1000	1
250	1000	1000	1
300	1000	1000	1
350	1000	1000	1
400	1000	1000	1
450	1000	1100	1

SS22


Scossalina

Collar - Collettere de solin

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL	ACIER INOX
J080SS22		
J100SS22		
J120SS22		
J130SS22		
J150SS22		
J180SS22		
J200SS22		
J250SS22		
J300SS22		
J350SS22		
J400SS22		

Ø1	Ø2	📦
80	180	1
100	200	1
120	220	1
130	230	1
150	250	1
180	280	1
200	300	1
250	350	1
300	400	1
350	450	1
400	600	1




FI30/FI31

Falddale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

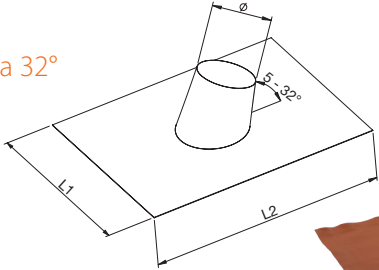

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	SS - INOX
J080FI30	
J100FI30	
J120FI30	
J130FI30	
J150FI30	
J180FI30	
J200FI30	
J250FI30	
J300FI30	
J350FI30	
J400FI30	
Base in gomma rossa	Base in gomma nera
Base in red rubber	Base in black rubber
Base en gomme rouge	Base en gomme noir

Ø	L1	L2	📦
80	500	560	1
100	500	560	1
120	560	688	1
130	560	688	1
150	560	688	1
180	625	1006	1
200	625	1006	1
250	715	1006	1
300	715	1006	1
350	800	1006	1
400	800	1006	1


Falddale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malléable et adaptable à chaque typologie de toit.

FI35/FI36

Falddale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°

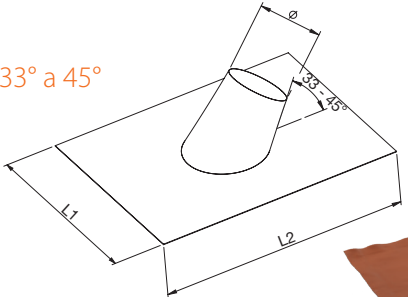

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	SS - INOX
J080FI35	
J100FI35	
J120FI35	
J130FI35	
J150FI35	
J180FI35	
J200FI35	
J250FI35	
J300FI35	
J350FI35	
J400FI35	
Base in gomma rossa	Base in gomma nera
Base in red rubber	Base in black rubber
Base en gomme rouge	Base en gomme noir

Ø	L1	L2	📦
80	500	560	1
100	500	560	1
120	560	685	1
130	560	685	1
150	560	715	1
180	625	1080	1
200	625	1080	1
250	715	1080	1
300	715	1080	1
350	833	1080	1
400	833	1080	1

Falddale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malléable et adaptable à chaque typologie de toit.

SS20


Scossalina

Collar - Collettere de solin

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL	ACIER INOX
J130SS20		
J150SS20		
J180SS20		
J200SS20		
J250SS20		
J300SS20		

Ø1	Ø2	📦
130	330	1
150	350	1
180	410	1
200	410	1
250	460	1
300	500	1






Mono e doppia parete

CATC

Piastra telescopica di chiusura
Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	h	L	
I080CATC	80	247	450	1
I100CATC	100	247	450	1
I120CATC	120	247	450	1
I130CATC	130	247	450	1
I150CATC	150	247	450	1
I180CATC	180	247	450	1
I200CATC	200	247	450	1
I250CATC	250	247	450	1

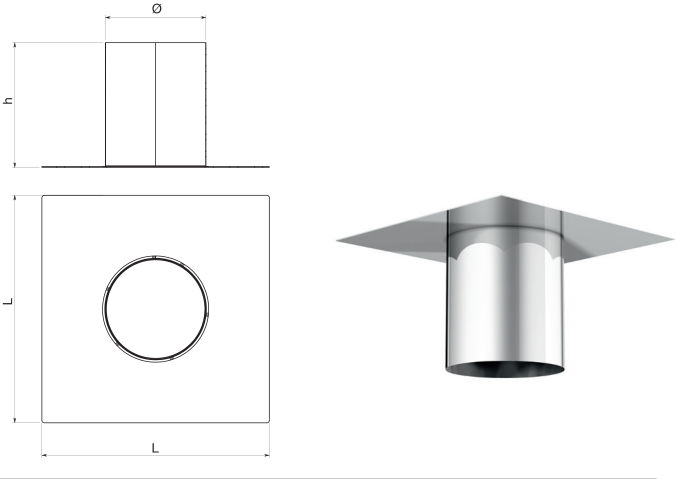


CC06

Terminale cinese
Rain cowl - Chapeau chinois

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	A	L	
J080CC06	80	204	160	1
J100CC06	100	204	169	1
J120CC06	120	254	155	1
J130CC06	130	254	159	1
J150CC06	150	302	180	1
J180CC06	180	380	200	1
J200CC06	200	380	230	1
J250CC06	250	452	220	1
J300CC06	300	502	252	1
J350CC06	350	502	232	1

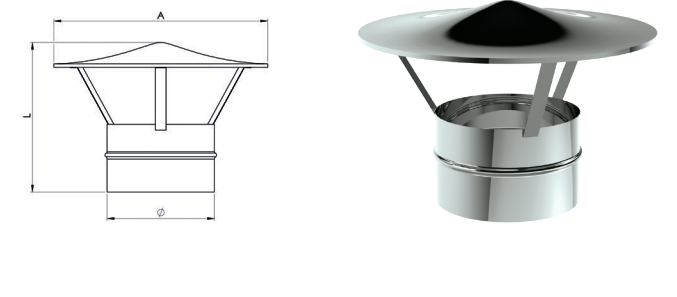


CAPE

Terminale a botte
Vedette cowl - Chapeau à tonneau

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	A	L	L1	
J080CAPE	80	185	230	150	1
J100CAPE	100	200	240	165	1
J120CAPE	120	220	250	165	1
J130CAPE	130	230	250	165	1
J150CAPE	150	250	280	200	1
J180CAPE	180	280	290	200	1
J200CAPE	200	300	335	250	1
J250CAPE	250	415	390	295	1
J300CAPE	300	460	400	295	1
J350CAPE	350	515	395	295	1
J400CAPE	400	565	400	295	1

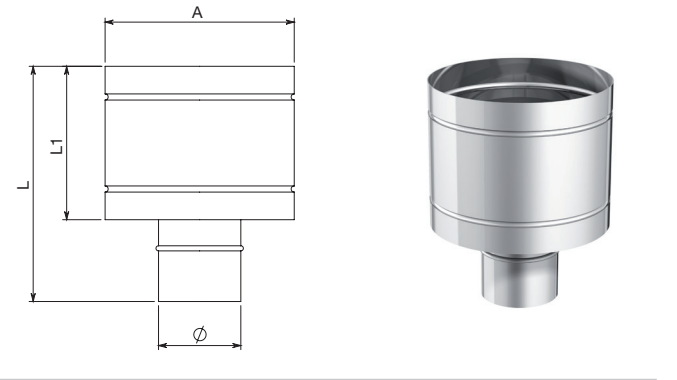


ANT2

Terminale antivento
Windproof cowl - Chapeau anti-vent

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	A	L	L1	
J080ANT2	80	200	225	110	1
J100ANT2	100	200	225	110	1
J120ANT2	120	300	285	170	1
J130ANT2	130	300	290	175	1
J150ANT2	150	350	315	200	1
J180ANT2	180	450	355	240	1
J200ANT2	200	450	355	240	1
J250ANT2	250	560	415	300	1
J300ANT2	300	680	475	360	1

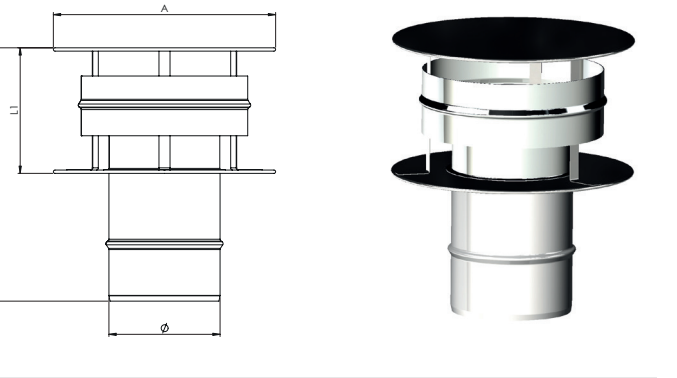


CALM

Terminale lamellare
Lamellar cowl - Chapeau lamellaire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	A	L	N. lamelle n.lamella n.lamelle	
J080CALM	80	130	180	3	1
J100CALM	100	150	215	4	1
J120CALM	120	180	215	4	1
J130CALM	130	180	220	4	1
J150CALM	150	200	230	4	1
J180CALM	180	230	270	4	1
J200CALM	200	250	270	5	1
J250CALM	250	300	310	6	1
J300CALM	300	350	350	7	1

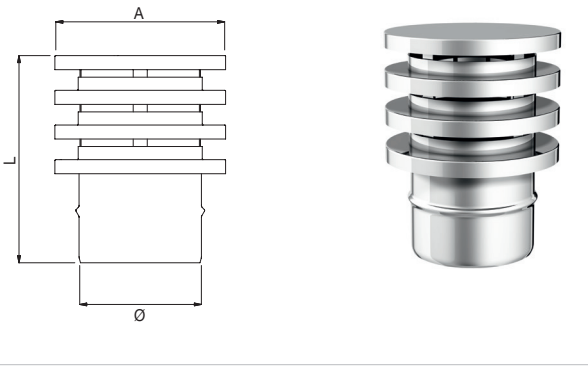


CAP1

Griglia di scarico
Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	L	
J080CAP1	80	80	1
J100CAP1	100	75	1

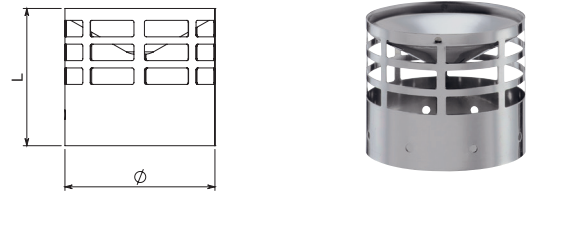


CAP3

Griglia di scarico
Grille cowl - Chapeau avec grille de décharge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	Ø1	
J080CAP3	80	130	1
J100CAP3	100	150	1

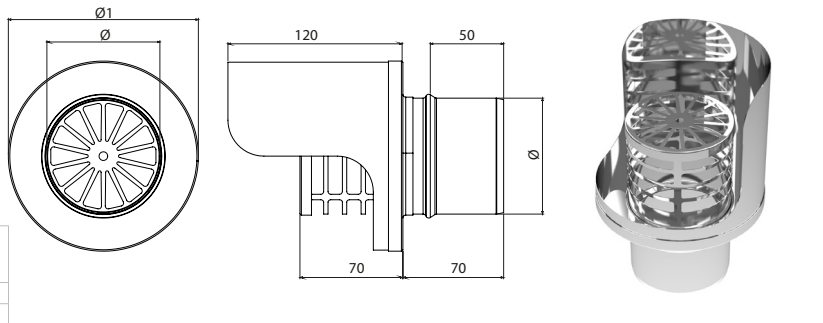


TERM

Terminale di scarico a becco
Beak discharge cowl - Terminal de décharge à bec

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	L	
I080TERM	80	252	1
I100TERM	100	261	1

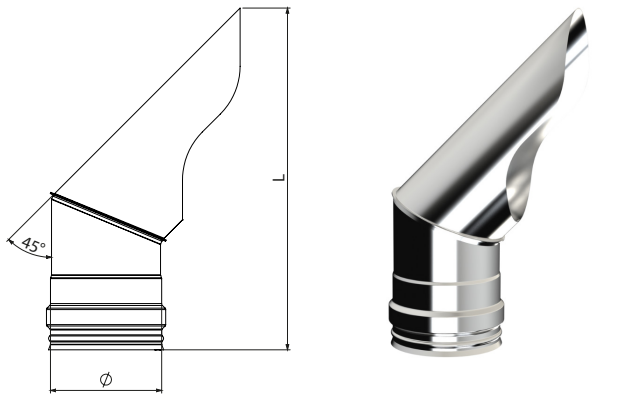



Mono e doppia parete


FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	L	
J080FM14	80	105	1
J100FM14	100	110	1
J120FM14	120	130	1
J130FM14	130	130	1
J150FM14	150	145	1
J180FM14	180	165	1
J200FM14	200	180	1
J250FM14	250	220	1
J300FM14	300	250	1
J350FM14	350	290	1
J400FM14	400	350	1

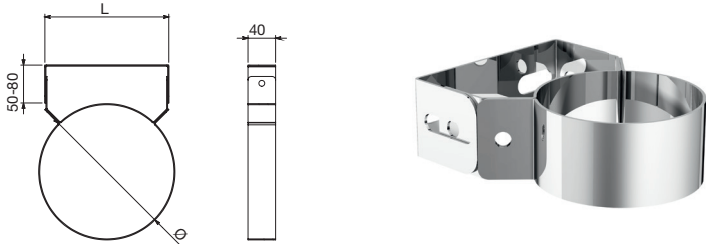


FM15

Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

CODICE CODE - CODE	
JUNVFM15	1

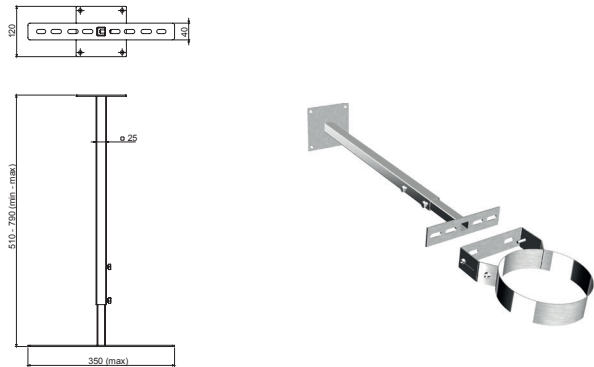

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


PSF1/2/3

Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	L1	
JUNVPSF1	100	1
JUNVPSF2	200	1
JUNVPSF3	320	1

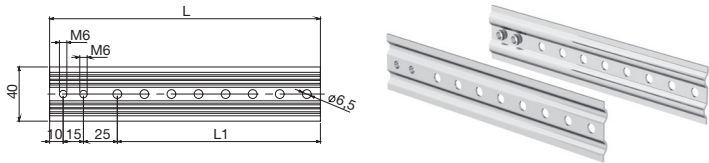

Si può tagliare a misura - It is possible to cut - On peut la couper à mesure


FLEG3

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
J080FLEG3	80	1
J100FLEG3	100	1
J120FLEG3	120	1
J130FLEG3	130	1
J150FLEG3	150	1
J180FLEG3	180	1
J200FLEG3	200	1
J250FLEG3	250	1

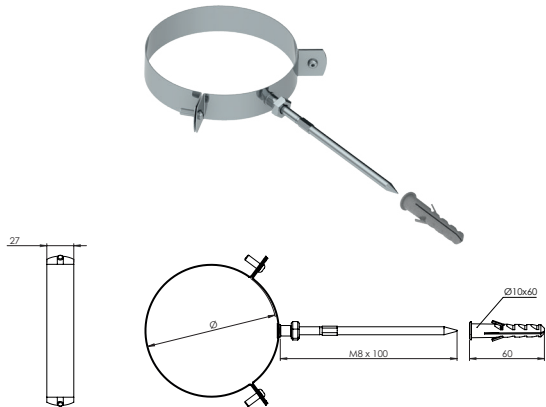


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø	
J080FB19	80	1
J100FB19	100	1
J120FB19	120	1
J130FB19	130	1
J150FB19	150	1
J180FB19	180	1
J200FB19	200	1
J250FB19	250	1
J300FB19	300	1
J350FB19	350	1
J400FB19	400	1

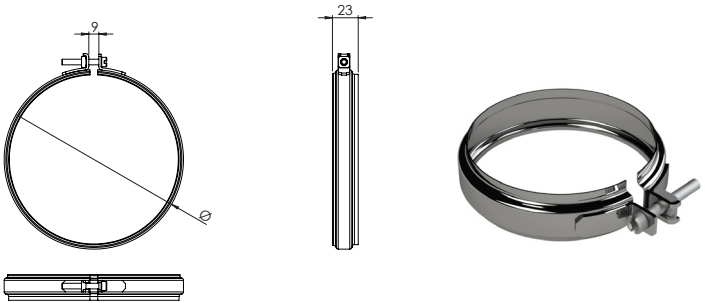


FIN1

Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	L1	L2	
J130FIN1	130	400	380	1
J150FIN1	150	400	400	1
J180FIN1	180	440	430	1
J200FIN1	200	460	430	1
J250FIN1	250	525	430	1

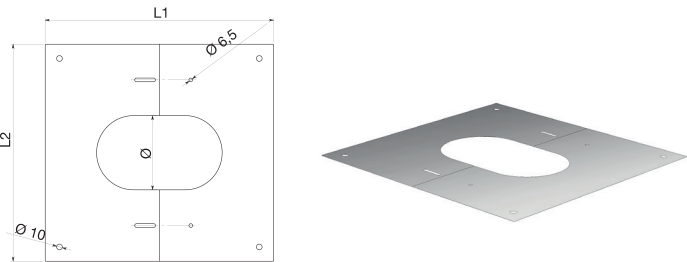

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


FIN2

Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	L1	L2	
J130FIN2	130	405	380	1
J150FIN2	150	430	400	1
J180FIN2	180	500	430	1
J200FIN2	200	530	430	1
J250FIN2	250	620	440	1

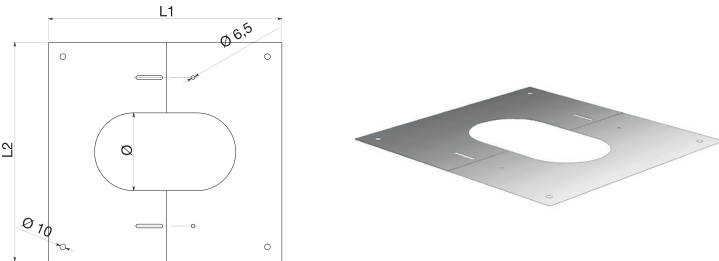

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


FIN3

Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX	Ø1	Ø2	
J130FIN2	130	300	1
J150FIN2	150	320	1
J180FIN2	180	350	1
J200FIN2	200	450	1
J250FIN2	250	450	1

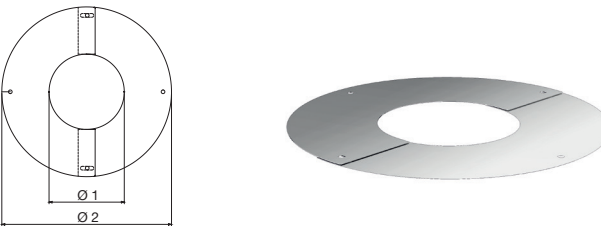

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




Mono e doppia parete

FINZ

Piastra tonda di finitura
Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø1	Ø2	
J080FINZ	180	83	1
J100FINZ	200	103	1
J120FINZ	230	123	1
J130FINZ	240	133	1
J150FINZ	260	153	1
J180FINZ	290	183	1
J200FINZ	310	203	1
J250FINZ	360	253	1

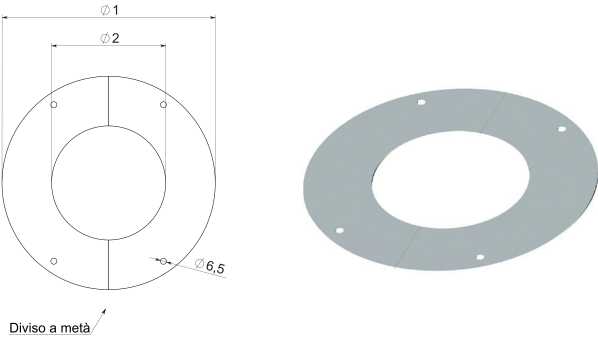


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

ROS3

Rosone a tre fori
Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø1	Ø2	
J080ROS3	80	200	1
J100ROS3	100	200	1

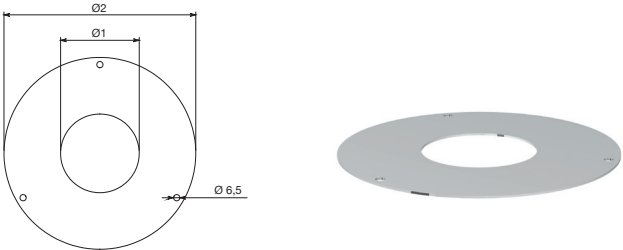


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

SS24

Rosone conico di finitura
Finishing conic ring - Rosace conique de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø1	Ø2	h	
J080SS24	80	180	40	1
J100SS24	100	200	40	1
J130SS24	130	230	40	1
J150SS24	150	250	40	1
J180SS24	180	280	40	1
J200SS24	200	300	40	1
J250SS24	250	350	40	1
J300SS24	300	400	40	1



GUAR

Guarnizione in silicone
Silicone gasket - Joint silicone

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1
I120GUAR	120	11,5	1
I130GUAR	130	11,5	1
I150GUAR	150	11,5	1
I180GUAR	180	11,5	1
I200GUAR	200	11,5	1
I250GUAR	250	11,5	1
I300GUAR	300	11,5	1
I350GUAR	350	11,5	1
I400GUAR	400	11,5	1

Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200°



COPA

Coppella con rivestimento in alluminio resistente fino a 600°C
Thermal insulation with aluminium coating resistant up to 600°C
Isolation thermique avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 600°C

CODICE CODE - CODE	Ø	SP	h	
I080COPA	80	25	950	1
I100COPA	100	25	950	1
I120COPA	120	25	950	1
I130COPA	130	25	950	1
I150COPA	150	25	950	1
I180COPA	180	25	950	1
I200COPA	200	25	950	1
I250COPA	250	25	950	1
I300COPA	300	25	950	1
I350COPA	350	25	950	1
I400COPA	400	25	950	1



Coppelle in lana di roccia per canne fumarie densità 90Kg/m³ - Rockwool insulation for chimney systems density 90 kg/m³ - Isolation de laine de roche pour conduits de cheminée densité 90 kg/m³

COPT

Coppella in feltro agugliato con rivestimento in alluminio retinato rinforzato resistente fino a 650°C
Needle felt insulation with reinforced aluminium coating resistant up to 650°C
Isolation en feutre aiguilleté avec revêtement en aluminium résistant jusqu'à 650°C


CODICE CODE - CODE	Ø	SP	h	
I080COPT	80	25	1000	1
I100COPT	100	25	1000	1
I120COPT	120	25	1000	1
I130COPT	130	25	1000	1
I150COPT	150	25	1000	1
I180COPT	180	25	1000	1
I200COPT	200	25	1000	1
I250COPT	250	25	1000	1
I300COPT	300	25	1000	1
I350COPT	350	25	1000	1
I400COPT	400	25	1000	1



COPS

Coppella in feltro agugliato con fibra vetro-silice resiste fino a 1000°C
Needle felt insulation with glass-silica fiber resistant up to 1000 °C
Isolation en feutre aiguilleté avec fibre de verre-silice résistant jusqu'à 1000 °C

CODICE CODE - CODE	Øi	Øe	
I080COPS	81	107	1
I100COPS	101	127	1
I120COPS	121	147	1
I130COPS	131	157	1
I150COPS	151	177	1
I180COPS	181	207	1
I200COPS	201	227	1
I250COPS	251	277	1
I300COPS	301	327	1

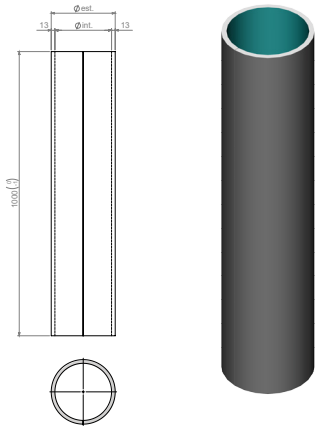

Caratteristiche tecniche della coppella

- Designazione di sistema: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (test con cavedio tecnico in aria libera)
- Diametri disponibili: dall'80 al 300 mm
- Lunghezza: 1000 mm
- Spessore: 13 mm
- Resistenza allo shock termico: G90 (90 millimetri di distanza da parete sensibile)
- Classe di temperatura: T450
- Temperatura di regime costante: 550°C
- Temperatura di punta: 1000°C
- Reazione al fuoco: A1
- Resistente alle vibrazioni
- Non subisce alterazioni in caso di formazione di condensa, è idrorepellente.
- Buona funzione di isolamento acustico

Technical features:

- System designation: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (test on existing chimney with ventilation)
- Available diameters: from 80 to 300 mm
- Length: 1000 mm
- Thickness: 13 mm
- Thermal shock resistance: G90 (distance of 90mm from sensitive wall)
- Temperature class: T450
- Constant operating temperature: 550°C
- Peak temperature: 1000°C
- Reaction to fire: A1
- Vibration resistant
- It does not undergo alterations in case of condensation, it is water-repellent.
- Good sound insulation

Caractéristiques techniques:

- Désignation du système: T450-N1-W-V2-L50050-G90 (testé dans un conduit de cheminée existant avec ventilation haute et basse)
- Diamètres disponibles: de 80 à 300 mm
- Longueur: 1000 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Résistance aux chocs thermiques: G90 (distance de 90mm de la paroi inflammable)
- Classe de température: T450
- Température en fonctionnement constant: 550°C
- Température de pointe: 1000°C
- Classe de réaction au feu: A1
- Résistant aux vibrations
- Il ne subit pas d'altérations en cas de formation de condensats, il est hydrofuge.
- Bonne fonction d'isolation acoustique