


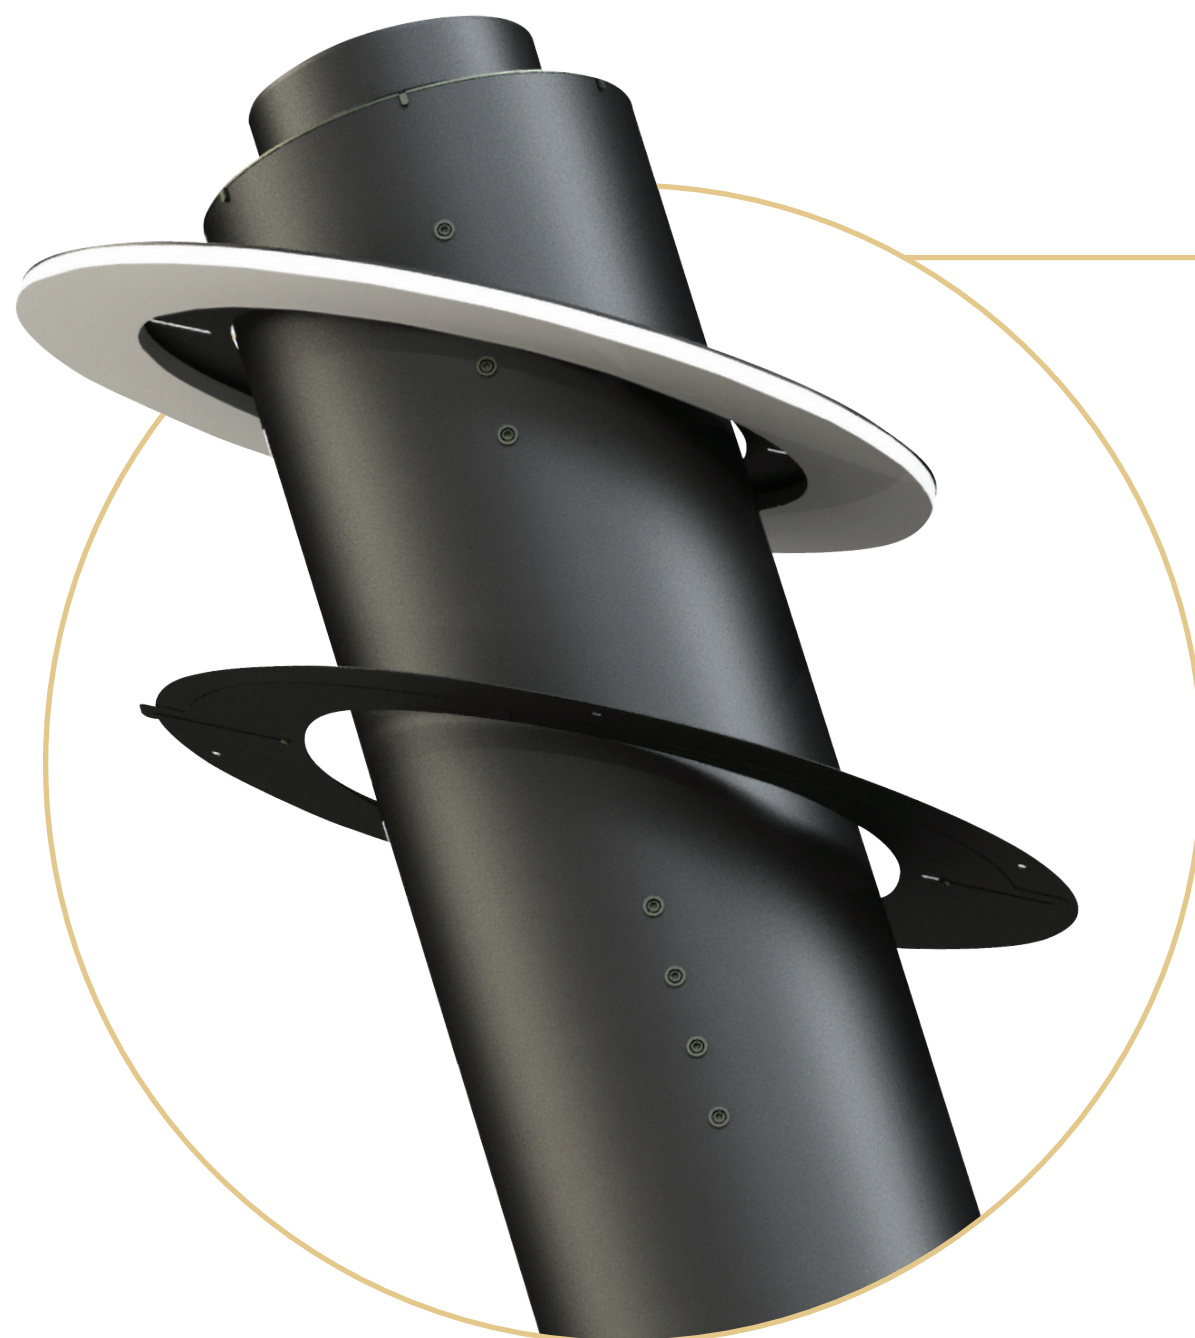

Unix G Zero

Raccordo universale per tetti in legno composto da:

- parete interna in acciaio inox AISI 316L
- parete intermedia ed esterna in acciaio inox AISI 304 BA
- fibra coibentante di ultimissima generazione: altissima resistenza alle alte temperature, idrorepellente e duratura nel tempo
- è dotato di un rosone superiore basculante completo di materassino di protezione in fibra Biotex e di un rosone inferiore

PLUS

- certificato G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile
- semplice e veloce da installare grazie al sistema di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da 0° a 45°, eliminando così la necessità di sopralluoghi preliminari
- il rosone inferiore è ermetico quindi lo rende idoneo all'installazione nelle case passive
- le sue dimensioni esterne sono contenute, permettendo così di effettuare un foro sul tetto molto ridotto

Universal pipe fitting for wooden roofs consisting of:

- internal wall in AISI 316L stainless steel
- intermediate and external wall in AISI 304 BA stainless steel
- latest generation insulating fiber: very high resistance to high temperatures, water repellent and long lasting
- equipped with an upper orientable ring with a protective mat in Biotex fiber and a lower ring

PLUS

- G ZERO certified = 0 mm from the sensitive wall
- simple and quick to install thanks to the height and inclination adjustment system from 0° to 45°, thus eliminating the need for preliminary inspections
- the lower ring is hermetic therefore making it suitable for installation in passive houses
- small dimensions, thus allowing to make a very small hole in the roof

Raccord universel pour toitures en bois composé de:

- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L
- paroi intermédiaire et extérieure en acier inoxydable AISI 304 BA
- fibre isolante de dernière génération: très haute résistance aux hautes températures, imperméable et de longue durée
- équipé d'une rosace supérieure orientable avec un tapis de protection en fibre Biotex et d'une rosace inférieure

PLUS

- certifié G ZERO = 0 mm de la paroi sensible
- installation simple et rapide grâce au système de réglage de la hauteur et de l'inclinaison de 0° à 45°, éliminant ainsi le besoin d'inspections préalables
- la rosace inférieure est hermétique, ce qui le rend adapté à une installation dans des maisons passives
- petites dimensions, permettant ainsi de faire un tout petit trou dans le toit

Finitura colore corten su richiesta, allo stesso prezzo della finitura colore nero o rame.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Corten finish on request, at the same price as the black or copper color finish. For information, please contact the sales office.

Finition couleur corten sur demande, au même prix que la finition couleur noir ou cuivre.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles



T450-N1-W-V2-L50050-G00

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80 a 250 mm
(300 mm su richiesta)



Raccordo per tetti in legno G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile, ideale per le case passive

Insulated pipe fitting for wooden roofs G 7 FRO = 0 mm distance from inflammable materials. ideal solution for passive houses

Raccord universel isolé pour toitures en bois G ZERO= 0 mm distance de matériaux inflammables, idéal pour les maisons passives

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR		F.02 - GRIGIO GREY GRIS		F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX		F.11 - COL. RAME COL.COPPER COL. CUIVRE		Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	
B080UNIXG0		SG080UNIXG0		I0800UNIXG0		R1080UNIXG0		80	92	235	270	380	525	1
B100UNIXG0		SG100UNIXG0		I1000UNIXG0		R1100UNIXG0		100	112	255	290	395	540	1
B130UNIXG0		SG130UNIXG0		I1300UNIXG0		R1130UNIXG0		130	142	280	315	420	560	1
B150UNIXG0		SG150UNIXG0		I1500UNIXG0		R1150UNIXG0		150	162	300	335	440	580	1
B180UNIXG0		SG180UNIXG0		I1800UNIXG0		R1180UNIXG0		180	192	330	365	470	610	1
B200UNIXG0		SG200UNIXG0		I2000UNIXG0		R1200UNIXG0		200	212	350	385	490	640	1
B250UNIXG0		SG250UNIXG0		I2500UNIXG0		R1250UNIXG0		250	262	400	435	490	700	1

Ø1 diametro nominale del tubo / nominal diameter of the pipe / diamètre nominal du tuyau
Ø3 diametro esterno UNIX G Zero / UNIX G Zero outer diameter / diamètre extérieur UNIX G ZERO

Tabella schematica per scossalina e faldale per accoppiamento con UNIX G ZERO
Schematic table of collar and flashing for coupling with UNIX G ZERO
Tableau de correspondance de collerette et solin pour couplage avec UNIX G ZERO

ØUNIX G ZERO	ø scossalina SS20 ø collar SS20	ø faldale ø flashing
80	130	230
100	150	250
130	180	300
150	200	300
180	230	350
200	250	350
250	300	400

Per inclinazioni da 17,5° a 45° si consiglia di rifilare il faldale.
For inclinations from 17,5° up to 45° we advise to trim the flashing.
Pour inclinaisons de 17,5° à 45° nous suggérons de couper le solin.

Si realizzano rosoni speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Special rings are made on request. For information contact the sales office.
On produit rosaces spéciales sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.



Adattatore per UNIX G ZERO / UNIX


Adaptor for UNIX G ZERO / UNIX - Adaptateur pour UNIX G ZERO / UNIX

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.09 - RAME	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME					
STAINLESS STEEL	COPPER	BLACK	COL. COPPER		Øi	Øe	Ø1	
INOX	CUIVRE	NOIR	COL. CUIVRE					
K080ADTU	RC080ADTU	PY080ADTU	RY080ADTU		80	130	185	1
K100ADTU	RC100ADTU	PY100ADTU	RY100ADTU		100	150	200	1
K130ADTU	RC130ADTU	PY130ADTU	RY130ADTU		130	180	230	1
K150ADTU	RC150ADTU	PY150ADTU	RY150ADTU		150	200	260	1
K180ADTU	RC180ADTU	PY180ADTU	RY180ADTU		180	230	285	1
K200ADTU	RC200ADTU	PY200ADTU	RY200ADTU		200	250	305	1
K250ADTU	RC250ADTU	PY250ADTU	RY250ADTU		250	300	350	1

ADTU è necessario nel caso in cui si voglia collegare un elemento doppia parete alla parte inferiore di UNIX G ZERO o UNIX
ADTU is necessary when we connect a double wall element to the lower part of UNIX G ZERO or UNIX
ADTU est nécessaire quand on connecte un élément double paroi à la partie inférieure de UNIX G ZERO ou UNIX

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

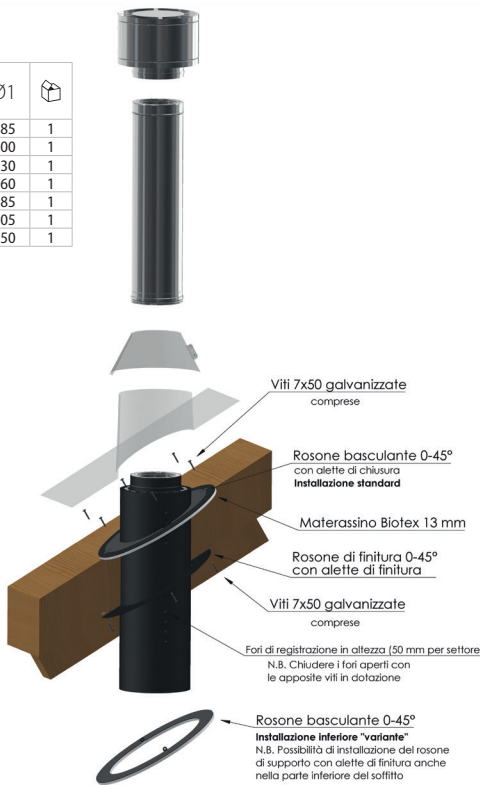

Assembly scheme

Schéma de montage

Schema di montaggio con tubi legna
 Assembly scheme with wood pipes
 Schéma de montage avec tuyaux pour le bois




Assembly scheme with single wall stainless steel pipe
Schéma de montage avec tuyaux en inox simple paroi

Schéma de montage avec tuyaux en inox simple paro

Schema di montaggio con tubi pellet

Assembly scheme with pellet pipes

Schéma de montage avec tuyaux pour le pellet



Schema di montaggio con tubi doppia parete inox

Schéma de montage avec tuyaux en inox double paro

LEGENDA

- a. o altro terminale anti pioggia a scelta dell'installatore
 - b. o altro elemento lineare a scelta dell'installatore
 - c. scossalina dedicata
 - d. falda a scelta (verifica diametro)
 - e. raccordo per tetti in legno UNIX G ZERO
 - f. manicotto femmina/femmina
 - g. elemento telescopico
 - h. raccordo a T femmina/femmina
 - i. adattatore Dynamic Two/Two Rame Plus/Two col.nero/Two col.rame - UNIX G ZERO
- xxx scelta dei diametri e delle lunghezze a cura dell'installatore specializzato

Il lineare si innesta in maniera telescopica direttamente su UNIX G ZERO per la linea legno e il monoparete inox con una escursione da 50 a 994mm, mentre per il pellet e il doppia parete inox è necessario l'utilizzo dell'elemento telescopico.

LEGEND

- a. or any other rainproof ending part at installer's choice
 - b. or any other linear element at installer's choice
 - c. matching collar
 - d. flashing at installer's choice (verify diameter)
 - e. wooden roof pipe fitting UNIX G ZERO
 - f. female/female muff
 - g. telescopic element
 - h. tee pipe fitting
 - i. adaptor Dynamic Two/Two Copper Plus/Two black color/Two copper color - UNIX G ZERO
- xxx code of diameter and length to be made by the installer

The linear elements of the wood and single wall stainless steel lines connects telescopically to the UNIX G ZERO with a range from 50 to 994mm, while for the pellet and double wall line it is necessary the use of a telescopic element.

LÉGENDE

- a. ou n'importe quel terminal antilpluie au choix de l'installateur
 - b. ou n'importe quel élément droit au choix de l'installateur
 - c. collerette dédiée
 - d. solin au choix (vérifier le diamètre)
 - e. raccord universel isolé pour toitures en bois UNIX G ZERO
 - f. manchon femelle/femelle
 - g. élément télescopique
 - h. raccord té femelle/femelle
 - i. adaptateur Dynamic Two/Two Cuivre Plus/Two coul. Noir/Two coul. Cuivre - UNIX G ZERO
- xxx choix de diamètre et longueur par l'installateur spécialisé

L'élément droit s'emboîte de façon télescopique avec UNIX G ZERO dans la gamme bois et dans la gamme inox simple paroi pour une longueur de 50 à 994mm, pour les gammes pellet et double paroi inox il faut utiliser un élément télescopique.