



Flessibili



CE EN 1856-1:2009
No. 0071-CPR-36663 rev.01



NEW

VELA Slim

Tubo flessibile in acciaio inox
doppia parete coibentato.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- idoneo per l'intubamento o il risanamento di camini e asole tecniche esistenti o dismessi, irregolari e curvilinei
- migliora l'efficienza delle stufe a legna e a pellet che lavorano con basse temperature di uscita fumi
- isolamento con coppella resistente a 1000°C, spessore 10 mm
- parete interna in acciaio inox 316L e parete esterna in acciaio inox 304

Insulated double wall flexible pipes
in stainless steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- it is suitable for ducting or renovating existing or disused technical chimneys of irregular or curvilinear shape
- it improves the efficiency of wood and pellet stoves that work with low smoke outlet temperatures
- insulation made of mineral wool high temperature resistant (1000°C), 10 mm thick
- inner wall made of 316L stainless steel and outer wall made of 304 stainless steel

Tuyaux flexibles isolés à double
paroi en acier inoxydable.

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- il convient au conduit ou à la rénovation de cheminées techniques existantes ayant forme irrégulière et curviligne
- améliore la performance des poêles à bois et à granulés qui fonctionnent avec des températures de sortie de fumée basses
- isolation avec coquille résistante à 1000°C, épaisseur 10 mm
- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L et paroi extérieure en acier inoxydable AISI 304

T450 N1 W V2 L50010 G...

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80 a 150 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - ACIER INOX




Flessibili

FLDP03

Tubo flex coibentato 10 mm L. 3 m
Insulated flexible pipe 10 mm, L. 3 m - Tuyau flexible isolé 10 mm L. 3 m

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	L1	L	Øi	Øe	
U080FLDP03	3	4	80	116	1
U100FLDP03	3	4	100	136	1
U130FLDP03	3	4	130	166	1
U150FLDP03	3	4	150	186	1




FLDP06

Tubo flex coibentato 10 mm L. 6 m
Insulated flexible pipe 10 mm, L. 6 m - Tuyau flexible isolé 10 mm L. 6 m

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	L1	L	Øi	Øe	
U080FLDP06	6	7	80	116	1
U100FLDP06	6	7	100	136	1
U130FLDP06	6	7	130	166	1
U150FLDP06	6	7	150	186	1




FXUN

Manicotto flex-flex
Flex-flex muff - Manchon flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
I080FXUN	80	1
I100FXUN	100	1
I130FXUN	140	1
I150FXUN	150	1




FXUF

Manicotto flex rigido femmina
Female stiff muff for flex - Manchon flex rigide femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
I080FXUF	80	1
I100FXUF	100	1
I130FXUF	130	1
I150FXUF	150	1




FXUM

Manicotto flex rigido maschio
Male stiff muff for flex - Manchon flex rigide mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
I080FXUM	80	1
I100FXUM	100	1
I130FXUM	130	1
I150FXUM	150	1




FXUF3

Manicotto flex universale rigido femmina
Universal female stiff muff for flex
Manchon flex universel rigide femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
I080FXUF3	80	1
I100FXUF3	100	1
I130FXUF3	130	1
I150FXUF3	150	1




FXUM3

Manicotto flex universale rigido maschio
Universal male stiff muff for flex
Manchon flex rigide universel mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
I080FXUM3	80	1
I100FXUM3	100	1
I130FXUM3	130	1
I150FXUM3	150	1




FXUN3

Manicotto universale flex-flex
Universal flex-flex muff - Manchon universel flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
I080FXUN3	80	1
I100FXUN3	100	1
I130FXUN3	130	1
I150FXUN3	150	1




FB36

Fascetta di bloccaggio
Locking band - Bride de sécurité

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX	Ø	
J120FB36	80	1
J130FB36	100	1
J160FB36	130	1
J180FB36	150	1



ISOL

Striscia isolante per Vela Slim
Insulation strip for Vela Slim - Bande isolant pour Vela Slim

CODICE CODE - CODE	
U500ISOL	



Flessibili

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage



Passaggio / Step / Etape **1**

Tagliare il tubo esterno, l'isolante e il tubo interno
Cut the outer pipe, the insulation and the inner pipe
Couper le tube extérieur, l'isolation et le tube intérieur




Passaggio / Step / Etape **2**

Utilizzare il raccordo FXUN per unire le due estremità del tubo interno
Use the FXUN fitting to join the two ends of the inner
Utilisez le raccord FXUN pour joindre les deux extrémités du tube interne



Passaggio / Step / Etape **3**

Utilizzare una striscia di materiale isolante U500ISOL per garantire il completo isolamento
Use a strip of U500ISOL insulating material to ensure complete insulation
Utiliser une bande de matériau isolant U500ISOL pour assurer une isolation complète

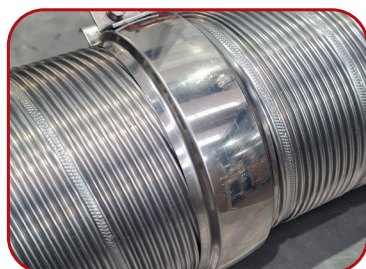

Passaggio / Step / Etape **4**

Usare la fascetta FB36 per unire le due estremità del tubo esterno
Use the FB36 clamp to join the two ends of the external pipe
Utilisez la bride FB36 pour joindre les deux extrémités du tube externe

